


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8412.21.10

Proposta descrição da autopeça:

Cilindro hidráulico de movimento retilíneo com sistema de amortecimento por mola de compressão, sem carga lateral, com extremidades fixadas sem contravamento intermediário, pressão de trabalho de 35 bar, curso de 54 mm, tubagem de 28,5 mm, haste de 16 mm e velocidade de 1,5 m/min a 3 m/min, suporta temperatura de -40 graus Celsius a +200 graus Celsius, pesando até 3 kg, utilizado no sistema de acionamento do descarregador das colheitadeiras agrícolas.

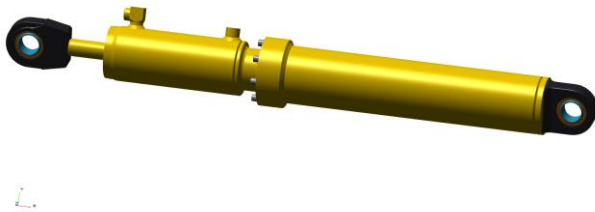

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Cilindro hidráulico de movimento retilíneo com sistema de amortecimento por mola de compressão, sem carga lateral, com extremidades fixadas sem contravamento intermediário, pressão de trabalho de 35 bar, curso de 54 mm, tubagem de 28,5 mm, haste de 16 mm e velocidade de 1,5 m/min a 3 m/min, suporta temperatura de -40 graus Celsius a +200 graus Celsius, pesando até 3 kg, utilizado no sistema de acionamento do descarregador das colheitadeiras agrícolas.

Aplicado em pulverizadores.

Composição:

Aço.