

## CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

### Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F308-19I                | 9032.89.29 | Unidade de controle eletrônico para monitoramento e controle do sistema de travamento central de portas (CDS), com comunicação via protocolo CAN, dimensões externas de aproximadamente 113 x 110 x 34 mm e massa de até 110 g, com carcaça fabricada em poliamida reforçada com fibra de vidro e conector de acordo com SAE J1939, tensão nominal de 24 V, faixa de temperatura de operação entre -40 a 70 graus Celsius, aplicada a veículos comerciais pesados e semipesados. |

#### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Unidade de controle eletrônico para monitoramento e controle do sistema de travamento central de portas (CDS), com comunicação via protocolo CAN, dimensões externas de aproximadamente 113 x 110 x 34 mm e massa de até 110 g, com carcaça fabricada em poliamida reforçada com fibra de vidro e conector de acordo com SAE J1939, tensão nominal de 24 V, faixa de temperatura de operação entre - 40 a 70 Graus Celsius, aplicada a veículos comerciais pesados e semipesados.

#### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

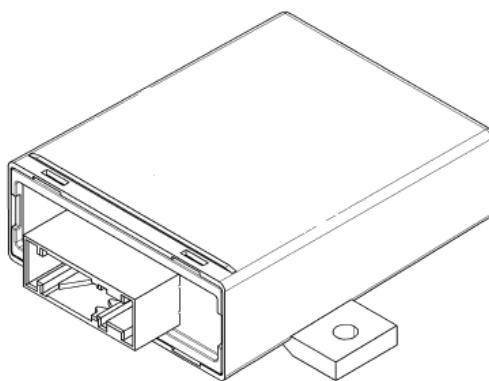


Imagem 01 – Vista tridimensional

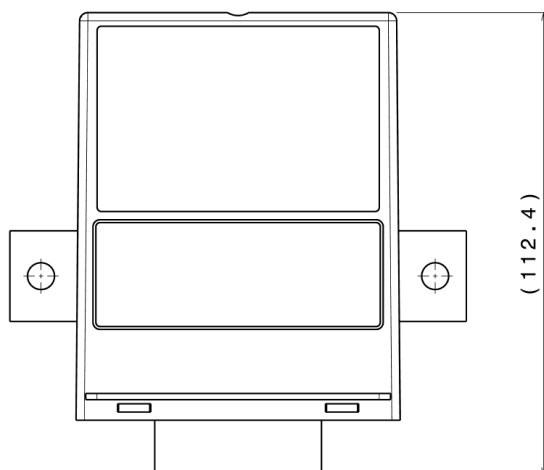


Imagem 02 – Vista superior

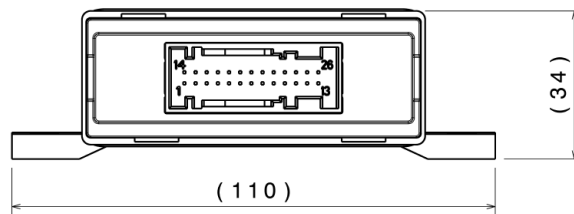


Imagem 03 – Vista frontal

**3. Aplicação do item importado:**

Aplicado a caminhões DAF CF e XF.

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

A unidade controla e monitora todo o sistema de travamento central de portas, realizando comunicação via protocolo CAN.