

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D101-19I	8708.94.90	Subconjunto suporte da cápsula; contendo aço (JIS 3131 SPHC), alumínio (JIS H 5302), suporte superior, suporte da alavanca, cápsulas; com suporte superior de espessura de 4 mm (+0,1 mm), com largura inferior ou igual a 120 mm (+1 mm), suporte de alavanca de espessura 3,2 mm (+0,1 mm), com distância entre abas inferior ou igual a 55,8 mm (+3 mm), e altura da cápsula até a extremidade do suporte da alavanca de 119,8 mm (+2 mm), massa de 635 g (+129 g); para fabricação de colunas de direção; com função de fixar e mancalizar o sistema, ajustar altura e profundidade, absorver e dissipar energia em caso de colisão; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça


(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Suporte superior de espessura de 4 mm (+0,1 mm), com largura inferior ou igual a 120 mm (+1 mm), suporte de alavanca de espessura 3,2 mm (+0,1 mm), com distância entre abas inferior ou igual a 55,8 mm (+3 mm), e altura da cápsula até a extremidade do suporte da alavanca de 119,8 mm (+2 mm), massa de 635 g (+129 g)

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

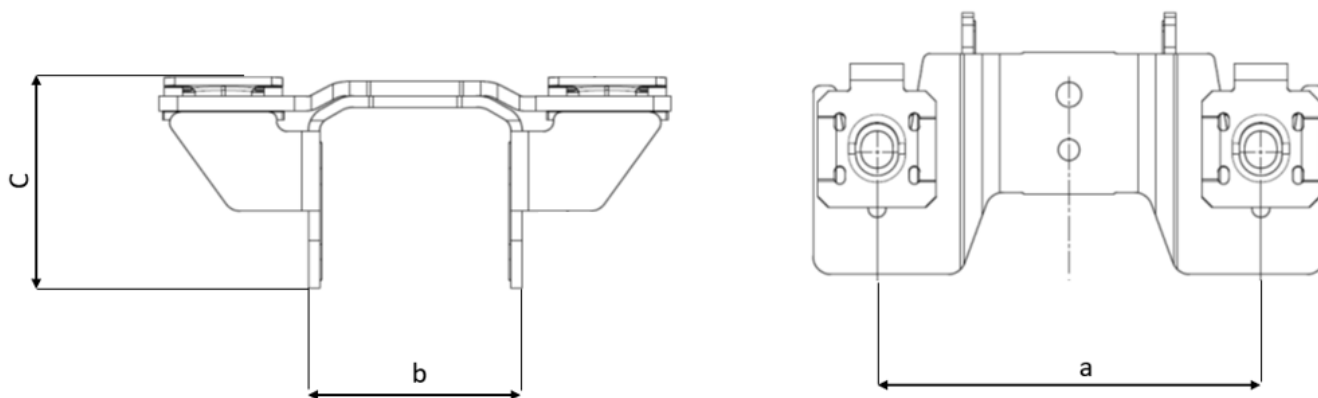


Letra	Medida (mm)
a	≤ 120
b	≤ 55,8
c	119,8

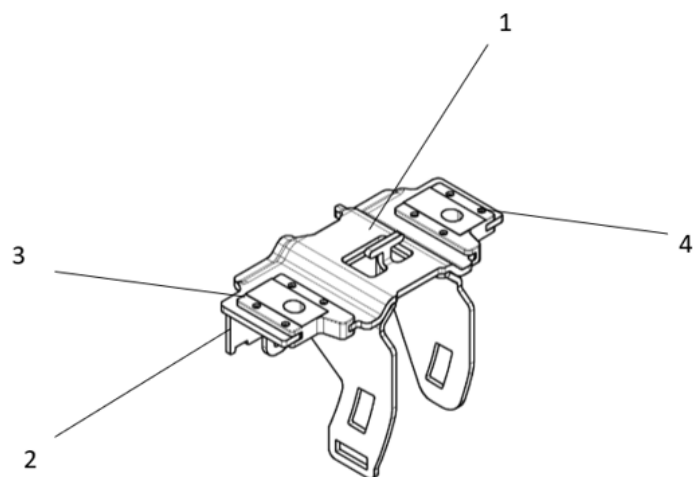

Número	Componente
1	Suporte superior
2	Suporte da alavanca
3	Cápsula
4	Cápsula

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: colunas de direção

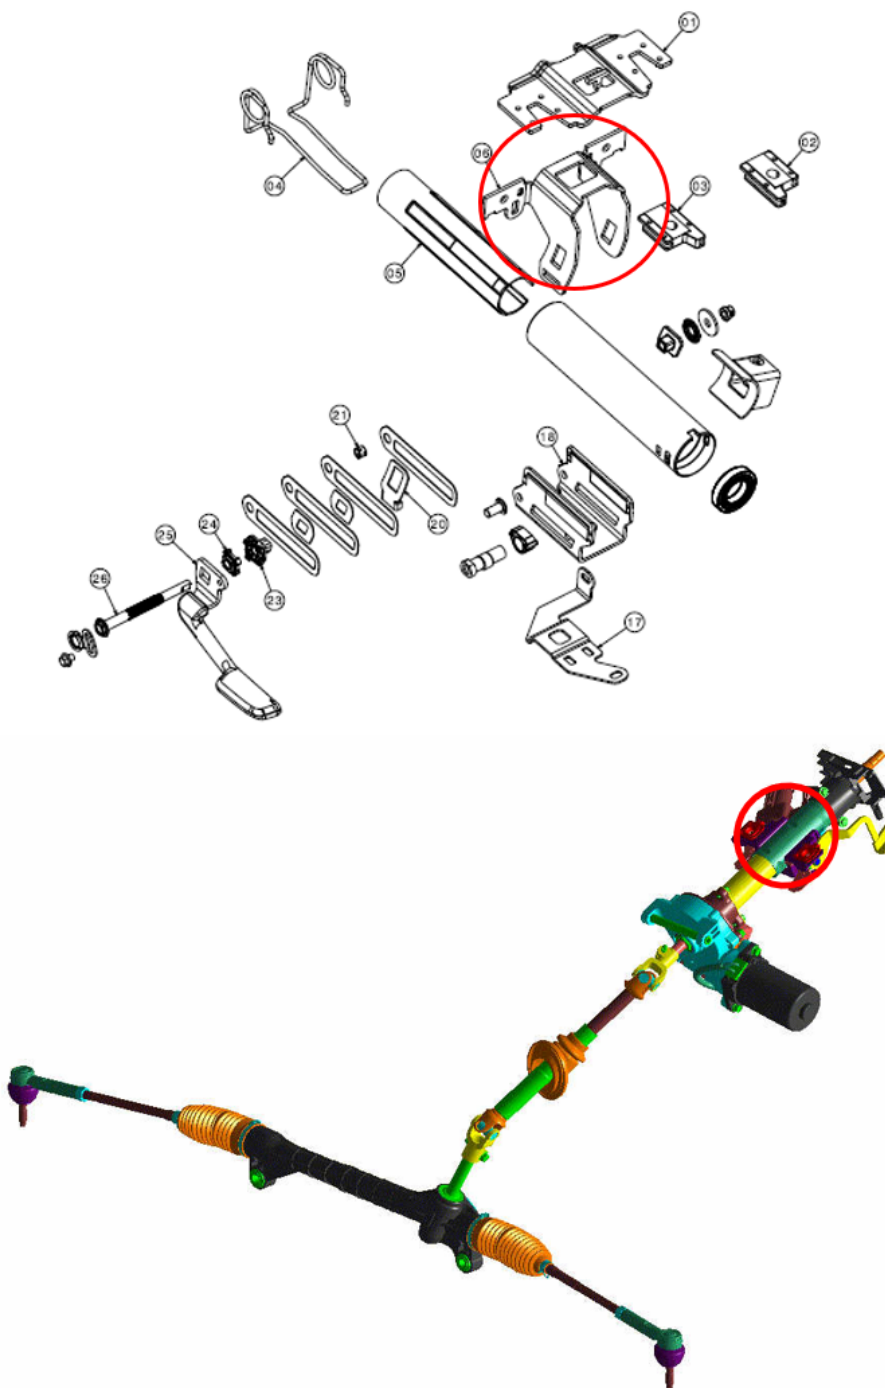

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Fixar e mancalizar o sistema, ajustar altura e profundidade, absorver e dissipar energia em caso de colisão
 Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves