CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D317-19I	7318.15.00	Parafuso arruelado; contendo aço (SAE10B23M) de dureza HRC 27 (+/- 5) com remoção de fragilização de hidrogênio no tratamento de superfície, arruela ondulada de aço (S65CM), arruela de nylon (PA6); com região da cabeça 6 mm (-0,5 mm), região cilíndrica 1,2 mm (-0,2 mm), raio máximo de 0,3 mm na região transição entre cabeça e haste, haste de 22,25 mm e diâmetro de 11 mm (-0,05 mm), região transição de haste para rosca de 0,5 mm (+/- 0,2 mm) e diâmetro de 7,2 mm (-0,2 mm), rosca de 10 mm, arruela de nylon de diâmetro externo e interno 16,7 mm (-0,2 mm) e 11 mm (-0,05 mm -0,2 mm), arruela ondulada de 2 mm (+0,5 mm) de altura, diâmetro externo e interno 16 mm (-0,3 mm) e 11,5 mm (+0,3 mm); para fabricação de bancos automotivos traseiros; com função de manter o conjunto travador na posição sentado fixado, mantendo o travamento em caso de frenagem brusca ou colisão; com aplicação em automóveis.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Região da cabeça 6 mm (-0,5 mm), região cilíndrica 1,2 mm (-0,2 mm), raio máximo de 0,3 mm na região transição entre cabeça e haste, haste de 22,25 mm e diâmetro de 11 mm (-0,05 mm), região transição de haste para rosca de 0,5 mm (+/- 0,2 mm) e diâmetro de 7,2 mm (-0,2 mm), rosca de 10 mm, arruela de nylon de diâmetro externo e interno 16,7 mm (-0,2 mm) e 11 mm (-0,05 mm -0,2 mm), arruela ondulada de 2 mm (+0,5 mm) de altura, diâmetro externo e interno 16 mm (-0,3 mm) e 11,5 mm (+0,3 mm)

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*


1

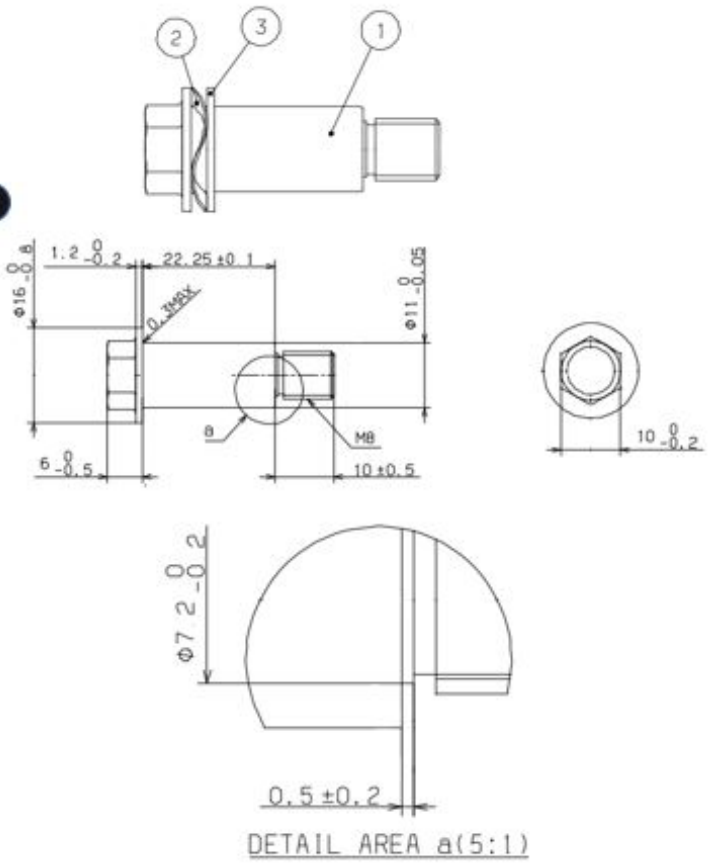

3

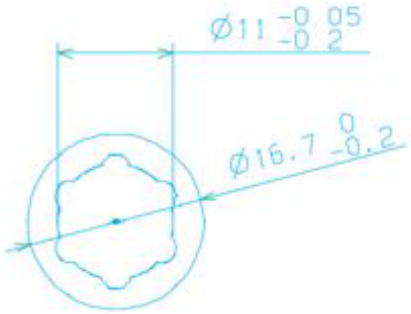


2

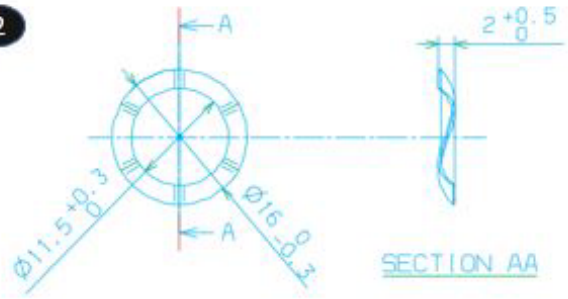

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: bancos automotivos traseiros

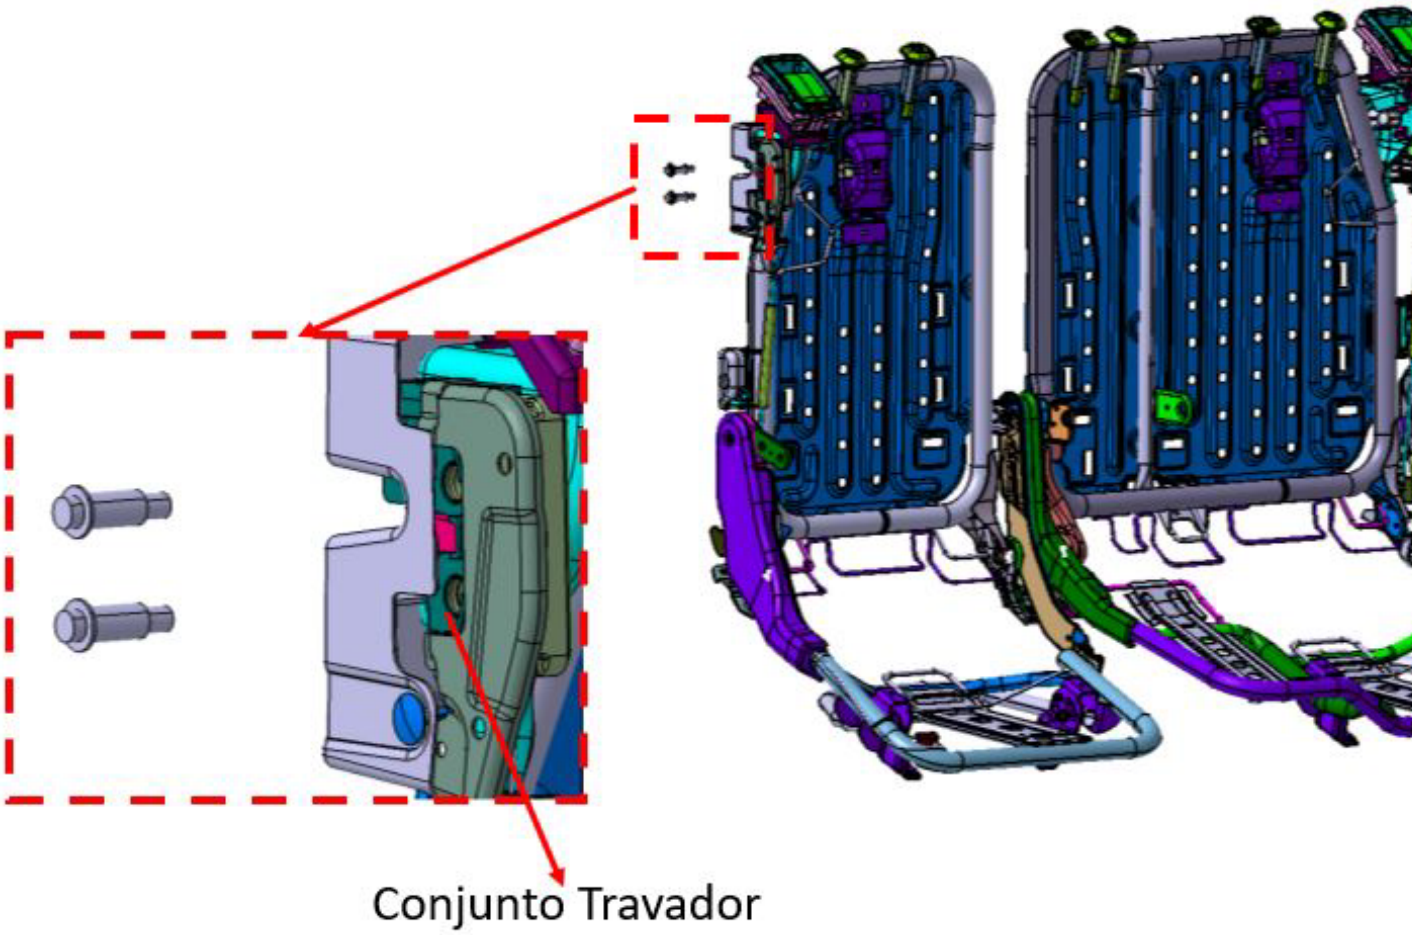

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Manter o conjunto travador na posição sentado fixado, mantendo o travamento em caso de frenagem brusca ou colisão
Veículos(s): automóveis