CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D349-19I	3926.90.90	Capa de proteção; contendo poliuretano (PUR), com densidade 1,08 g/cm3 (+/-0,02g/cm3) (ISO 1183-1) e dureza Shore A de 75 (+/-3) conforme (DIN ISO 7619-1); com altura de 30,5 a 42,5 (+/-0,5 mm), diâmetro externo de 48,5 mm até 110 mm (+/-0,5 mm), forma cilíndrica vazada no eixo vertical com abaulamento na seção transversal com raios de 4 mm a 20 mm, espessura da capa de 0,5 mm a 3 mm (+/-0,5 mm), diâmetros das extremidades de 18 mm a 77 mm (+/-0,5 mm), diâmetro inferior interno com perfil de forma serrilhada com amplitude de 0,5 mm e passo de 1 mm; para fabricação de barras de direção e ligação; com função de proteger a região de contato entre pino esférico e carcaça; com aplicação em veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Altura de 30,5 a 42,5 (+/-0,5 mm), diâmetro externo de 48,5 mm até 110 mm (+/-0,5 mm), forma cilíndrica vazada no eixo vertical com abaulamento na seção transversal com raios de 4 mm a 20 mm, espessura da capa de 0,5 mm a 3 mm (+/-0,5 mm), diâmetros das extremidades de 18 mm a 77 mm (+/-0,5 mm), diâmetro inferior interno com perfil de forma serrilhada com amplitude de 0,5 mm e passo de 1 mm


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

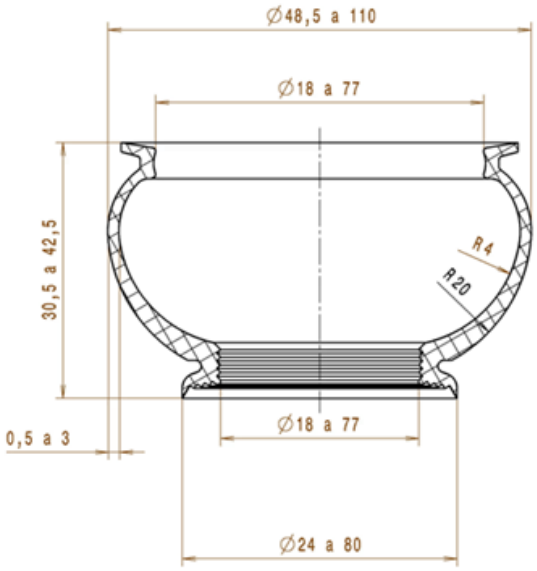

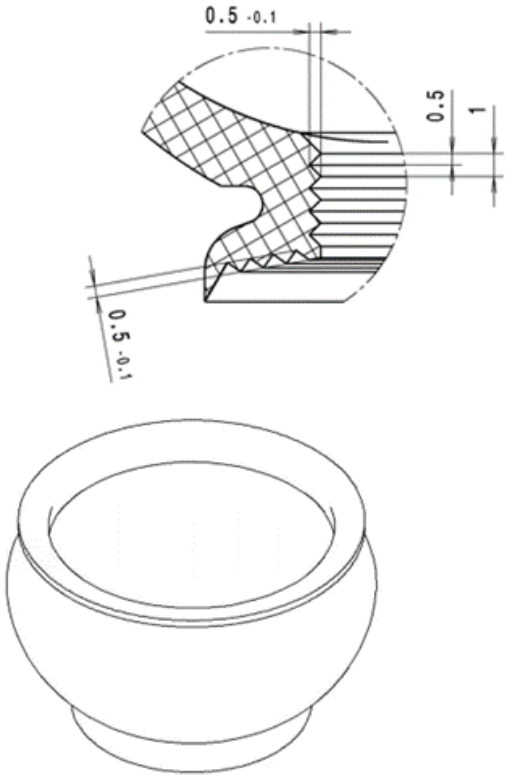

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: barras de direção e ligação

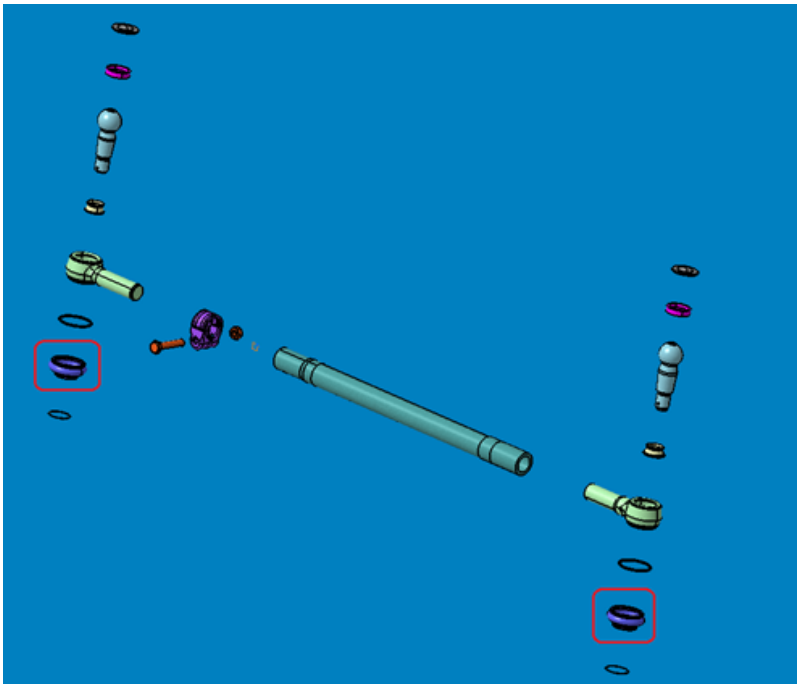

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Proteger a região de contato entre pino esférico e carcaça
Veículos(s): veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas