CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D350-19I	4016.93.00	Anel; contendo borracha nitrílica (NBR), Gummi 4D, com dureza de 80+/-5 shore A (ISO 7619-1), resistência a tração maior que 15 MPa (DIN 53504-S2); com perfil triangular com cantos arredondados com raio entre 1 mm (+/-0,1mm) e 1,5 mm (+/-0,1 mm), com diâmetro externo entre 30,8 mm (+/-0,2 mm) e 40,8 mm (+/-0,2 mm), diâmetro interno entre 21,5 mm (+0/-0, 5mm) e 29 mm (+0/-0,5 mm) e com altura de 8 mm (+0,2 mm/-0) e 10,5 mm (+0,2 mm/-0), com rasgo de raio 0,7 mm (+/-0,1 mm) a cada 90 graus; para fabricação de terminais de barras de direção e ligação de sistemas de direção; com função de limitar a folga de movimentação do pino esférico; com aplicação em veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça


(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Perfil triangular com cantos arredondados com raio entre 1 mm (+/-0,1mm) e 1,5 mm (+/-0,1 mm), com diâmetro externo entre 30,8 mm (+/-0,2 mm) e 40,8 mm (+/-0,2 mm), diâmetro interno entre 21,5 mm (+0/-0, 5mm) e 29 mm (+0/-0,5 mm) e com altura de 8 mm (+0,2 mm/-0) e 10,5 mm (+0,2 mm/-0), com rasgo de raio 0,7 mm (+/-0,1 mm) a cada 90 graus

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

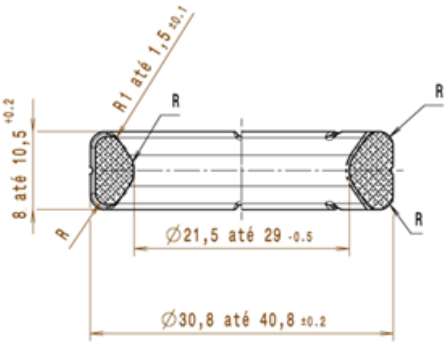




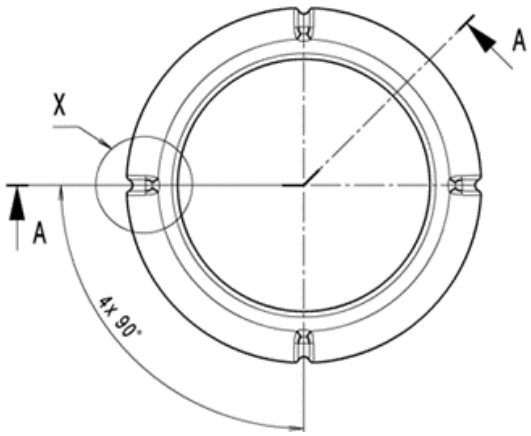



3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: terminais de barras de direção e ligação de sistemas de direção

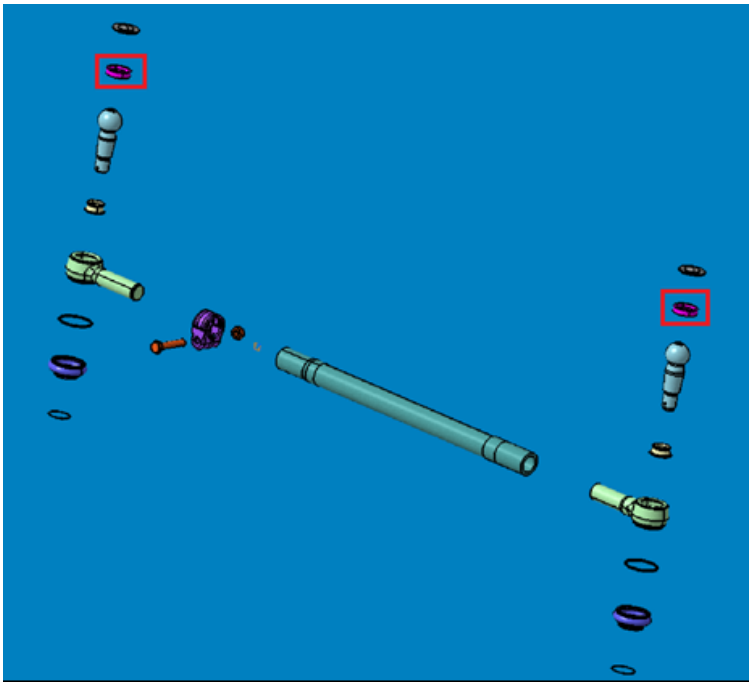

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Limitar a folga de movimentação do pino esférico
Veículos(s): veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas