CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D365-19I	7326.90.90	Flange; contendo aço temperado e revenido 30CrMoV9+QT (EN 10250) com dureza entre 339-404 HBW e resistência a tração 1080-1280 MPa (ISO 18265); com base retangular simétrica com comprimento de 194 mm (+2,1mm/-1,1mm), largura de 133 mm (+1,9 mm/-0,9 mm), altura de 73,55 mm (+1,7 mm/-0,8 mm), com os quatro cantos arredondados com raio de 22 mm (+1,9/-0,9 mm), com um furo em cada canto com diâmetro de 19,2 mm (+/-0,7 mm), centro da flange constitui uma torre cilíndrica com sua base suavizada por raios de 16 mm (+1,9 mm/-0,9 mm) e 12 mm (+1,9 mm/-0,9 mm) na intersecção com a base, com massa de 4,100 kg; para fabricação de conjunto suspensão; com função de fixar pontos de articulação; com aplicação em veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça


(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Base retangular simétrica com comprimento de 194 mm (+2,1mm/-1,1mm), largura de 133 mm (+1,9 mm/-0,9 mm), altura de 73,55 mm (+1,7 mm/-0,8 mm), com os quatro cantos arredondados com raio de 22 mm (+1,9/-0,9 mm), com um furo em cada canto com diâmetro de 19,2 mm (+/-0,7 mm), centro da flange constitui uma torre cilíndrica com sua base suavizada por raios de 16 mm (+1,9 mm/-0,9 mm) e 12 mm (+1,9 mm/-0,9 mm) na intersecção com a base, com massa de 4,100 kg

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

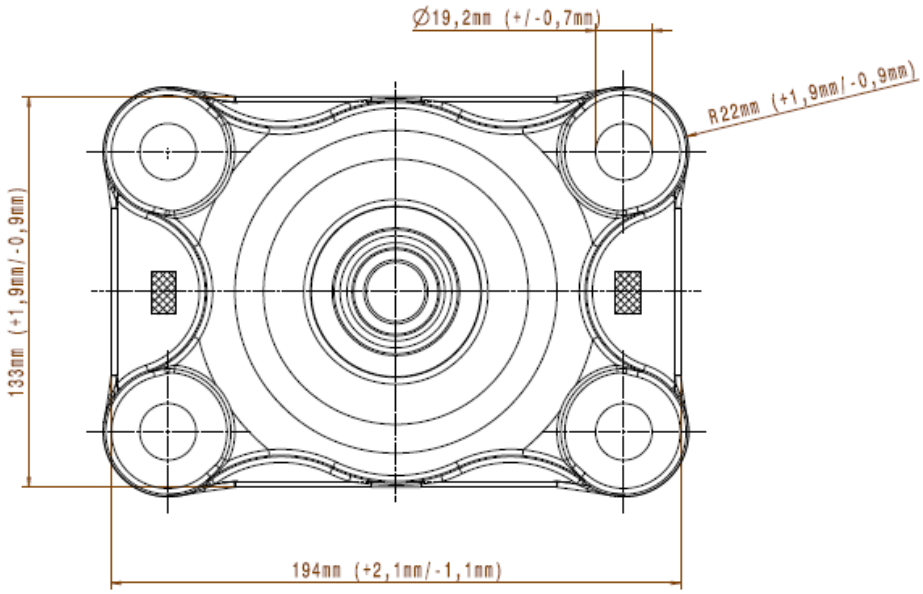


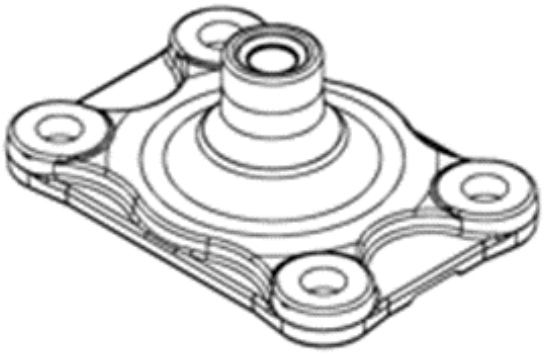

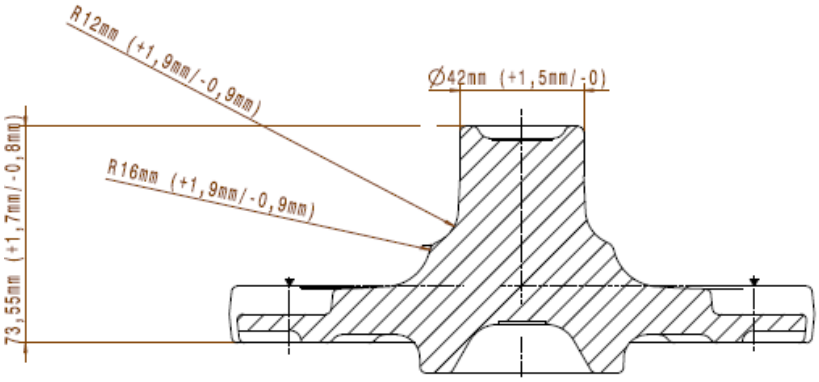

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: conjunto suspensão

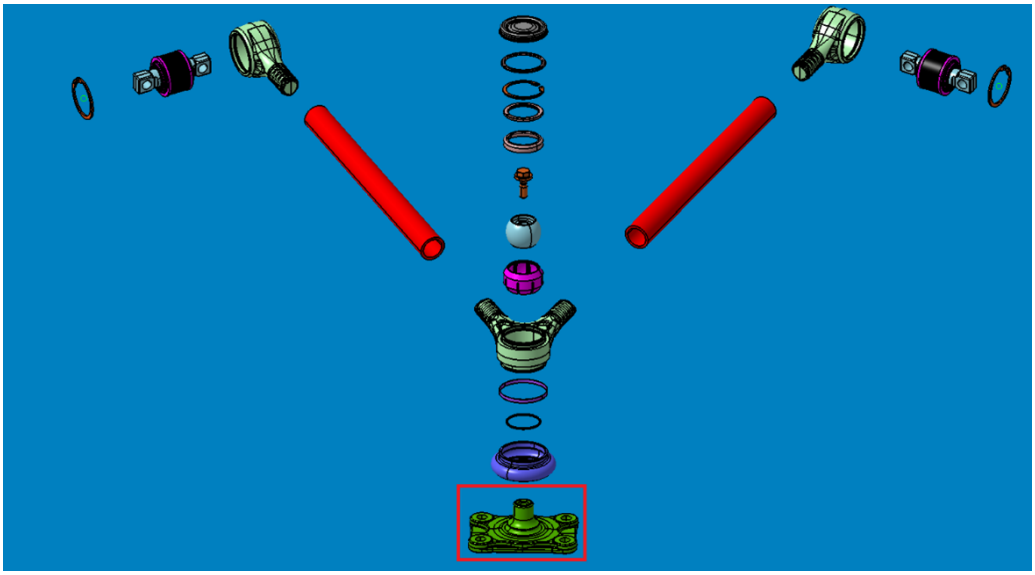

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Fixar pontos de articulação
Veículos(s): veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas