
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F8-19I	8409.91.90	Duto de alimentação de combustível da linha de baixa pressão de no mínimo 4 bar e no máximo 6,2 bar, composto de 4 camadas sendo FKM (fluorelatômero), ECO (elastômero epicloridrina), AR (aramida) e ACM (elastômero de acrilato).

1. **Especificações técnicas detalhadas da autopeça:**
   Duto ø8x1 DIN 10217-7 - 1.4301;
   Mangueiras (2x) TL 52706-E (FKM/ECO/AR/ACM);
   Abraçadeiras (2x);
   Conexão SAE 9.49;
   Distanciador de borracha (EPDM);
   Malha anti-atrito (PA66).
   Duto de alimentação de combustível com engate rápido em suas extremidades fazendo a interface entre a tubulação de alimentação do tanque de combustível e a alimentação do motor. Componente desenvolvido para atender gama de veículos global com elevados requisitos de performance como resistência mecânica, resistência térmica, resistência a permeabilidade e anti-chama.

2. **Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:**

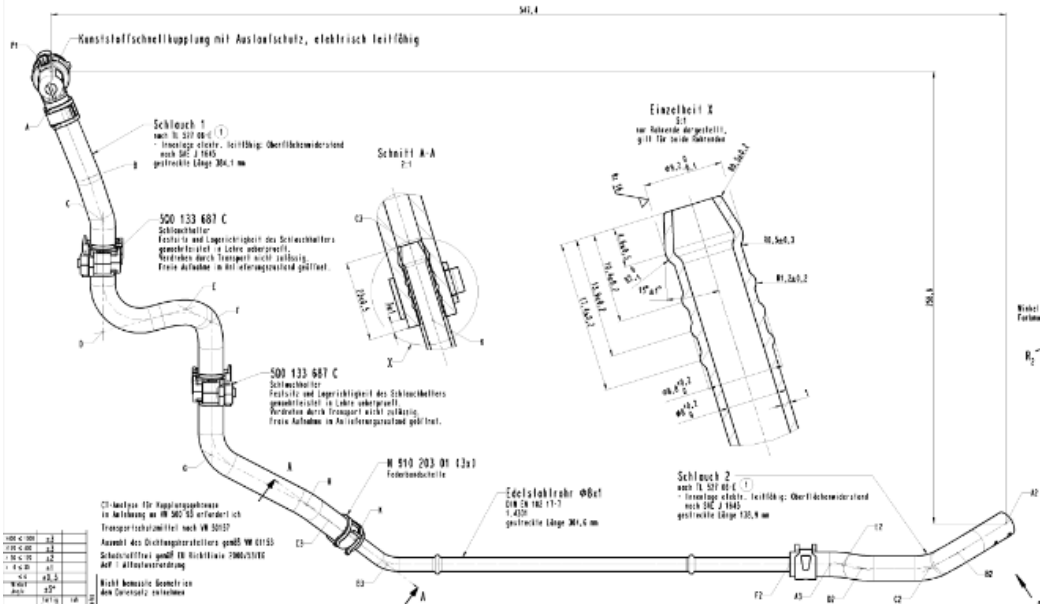

3. **Aplicação do item importado:**
   Veículos automotores

4. **Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**
   Conduzir o combustível pela linha principal de baixa pressão até a entrada da galeria de combustível ou sensor de etanol.