

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
F257-19I	8481.20.90	Válvula pneumática solenoide para controle de pressão do sistema de freios ABS, carcaça em liga de alumínio fundido, dimensões máximas de 121 x 90 x 51 mm, peso máximo de 0,800 kg, tensão de operação entre 12 a 32 V, pressão máxima de trabalho de 15 bar, pressão nominal de 6 a 12 bar, temperatura de trabalho de -40 a 100 graus Celsius, classe de proteção IP6K6K e IP6K9K, conector com até 3 pinos de contato elétrico, com uma entrada de alimentação e uma saída de exaustão do ar, utilizada em caminhões, chassis de ônibus e ônibus.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Válvula pneumática solenoide para controle de pressão do sistema de freios ABS, carcaça em liga de alumínio fundido, dimensões máximas de 121 x 90 x 51 mm, peso máximo de 0,800 kg, tensão de operação entre 12 a 32 V, pressão máxima de trabalho de 15 bar, pressão nominal de 6 a 12 bar, temperatura de trabalho de -40 a 100 graus Celsius, classe de proteção IP6K6K e IP6K9K, conector com até 3 pinos de contato elétrico, com uma entrada de alimentação e uma de saída de exaustão do ar, com função de regular a pressão de frenagem individual em cada roda do veículo, evitando o bloqueio das rodas durante uma frenagem brusca, utilizada em caminhões, chassis de ônibus e ônibus.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

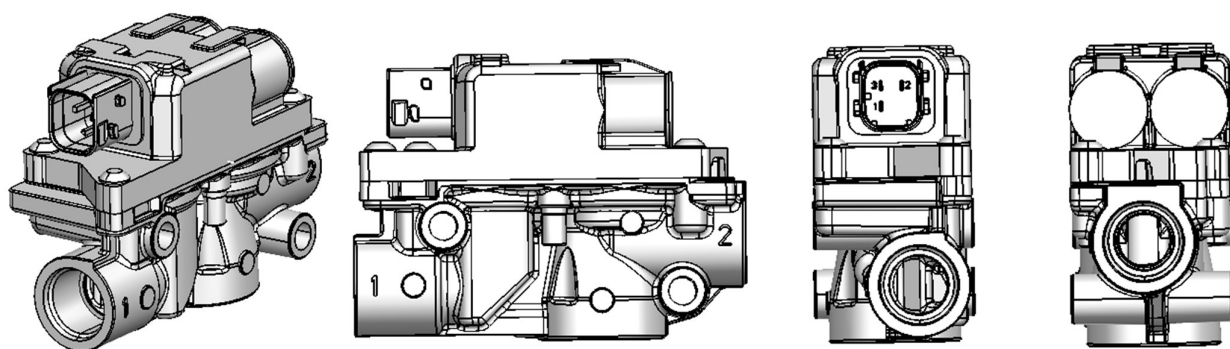

3. Aplicação do item importado:

A válvula pneumática solenoide para controle de pressão será aplicada no sistema de freios ABS utilizada em caminhões, chassis de ônibus e ônibus.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A válvula pneumática solenoide de controle de pressão do freio ABS regula a pressão de frenagem individual em cada roda do veículo, evitando o bloqueio das rodas durante uma frenagem brusca, ajudando a manter o controle e a estabilidade do veículo, melhorando a segurança ao prevenir derrapagens e acidentes.