


## **DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário**

**NCM: 8481.20.90**

### **Proposta descrição da autopeça:**

Bloco de distribuição de óleo proveniente da bomba hidráulica do trator, para realizar funções do trator, como comando do controle remoto e sistema de levante dos três pontos, construído em ferro fundido, pesando até 27 kg, possui válvula de alívio de 230 bar, orifícios calibrados e válvulas “ou” para direcionamento e controle do óleo.

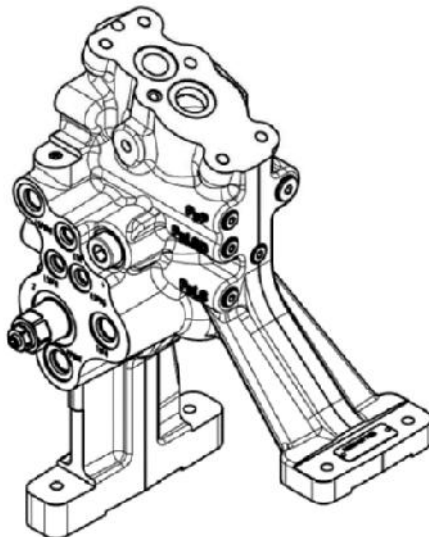

### **Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:**

Bloco de ferro fundido usinado que possui no conjunto válvula de alívio com regulagem de 230 bar, orifícios calibrados e válvulas “ou” para garantir o controle e a distribuição do óleo em cada função do sistema do trator, óleo que é enviado pela bomba hidráulica instalado dentro da carcaça central.

### **Composição:**

Ferro fundido no corpo e aços nas válvulas.