


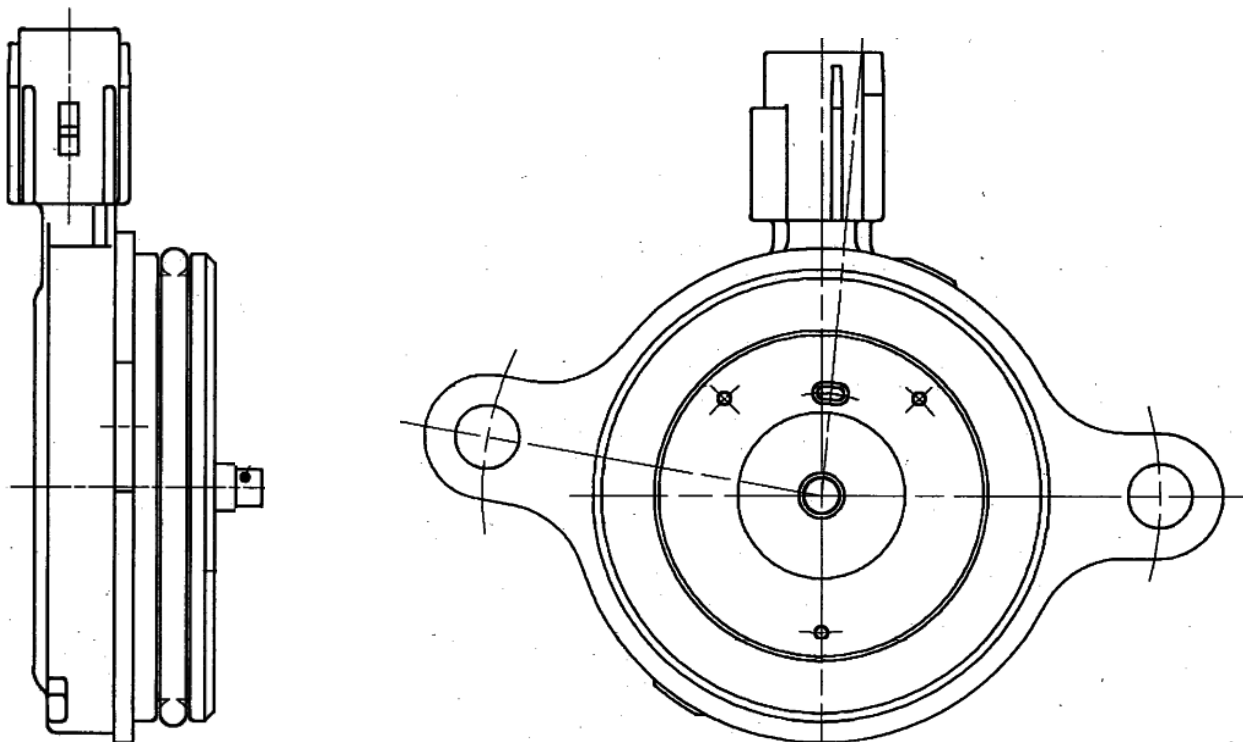

Atuador solenóide para controle de fluxo e pressão de óleo

Atuador solenóide para controle de fluxo e pressão de óleo para motor de veículos automotores, com corpo metálico, com terminal elétrico de tensão de 10 a 16 V, temperatura de operação de -10 a 130 graus Celsius, com força superior a 8,9 Newtons, com peso máximo de 0,201 kg.

NCM 8505.90.80

Materiais:

Metal
Borracha
Plástico