


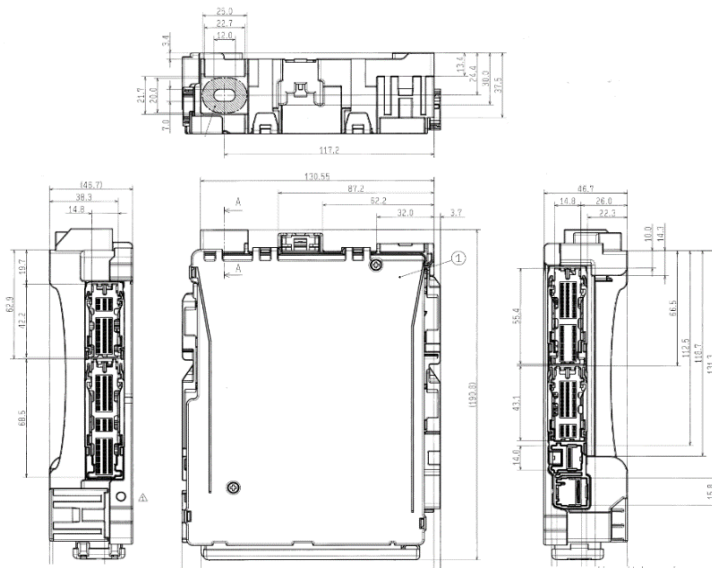

Informação técnica / especificação:

Caixa de fusível para distribuição e proteção do sistema de energia elétrica para veículos automotores em prolipropileno, provido de fusível de 5A a 30A, rele que suporte pulso mínimo da bobina do relé inserido em 100ms ou mais, cabos, terminais, conectores, resistor de 3,3kΩ, tensão nominal de 12V, com faixa de tensão de 0 a 14 V, com temperatura de operação de -40 graus celsius a +60 graus celsius

NCM	8537.10.90
Nome da peça	Caixa de fusível
Material	Caixa inferior e superior em prolipropileno Fusível composto por lamina metalica de baixo ponto de fusão revestido de plastico Rele composto por eletroima(bobina), armadura de ferro móvel, conjunto de contatos, mola de rearme e terminais Terminal e conector metalico revestido com estanho Cabo interno de cobre revestido de plastico ou borracha isolante