


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8708.29.91

Proposta descrição da autopeça:

Paralamas traseiros produzido em material PU-GF 14 através do processo de RIM (reaction injection moulding) com espessura de 3,5 mm e temperatura de aplicação do material variando de -30 graus Celsius a 80 graus Celsius, com lanterna do tipo LED integrada e com acionamentos do sistema hidráulico ergonomicamente posicionados, aplicado em tratores agrícolas.

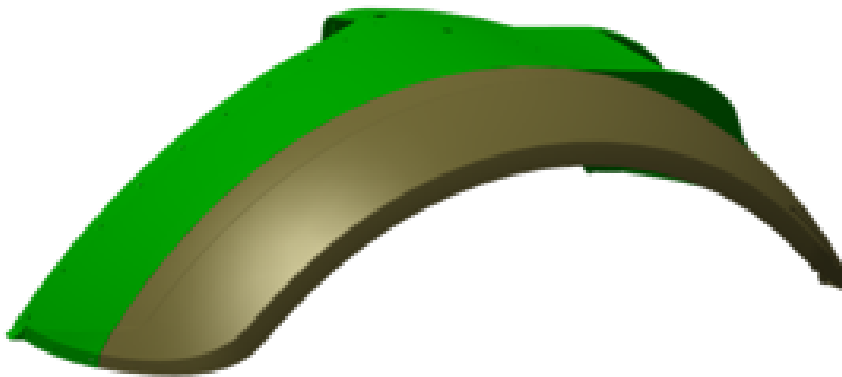

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Paralamas traseiros produzido em material PU-GF 14 através do processo de RIM (reaction injection moulding). Possui espessura de 3,5mm. Material deve resistir a temperaturas de aplicação variando de -30°C a 80°C. Possui lanterna do tipo LED integrada e com acionamentos do sistema hidráulico ergonomicamente posicionados para operação externa. Aplicado em tratores agrícolas.

Composição:

Poliuretano PU-GF 14.