

NCM 8409.99.99

Proposta de Descrição da Autopeça

Tubo de exaustão de aço inoxidável em formato “S” com diâmetro do bocal interno entre 90 mm e 115 mm e espessura entre 1mm e 3mm com comprimento superior a 200 mm envolto de material isolante a base de fibra de vidro de espessura 10mm envolto por mais uma camada de 0,15 mm de aço inoxidável.

Descrição Técnica Detalhada

Tubo de exaustão de aço inoxidável em formato “S” com diâmetro do bocal interno entre 90 mm e 115 mm e espessura entre 1mm e 3mm com comprimento superior a 200 mm envolto de material isolante a base de fibra de vidro espessura 10mm com uma folha de 0,15 mm de aço inoxidável aplicado na saída da válvula de contrapressão do sistema de freio motor de veículos comerciais pesados é resistente a temperatura máxima média de 550 graus Celsius em temperatura ambiente de 150 a 200 graus Celsius, tubo de aço inoxidável fabricado em X15CrNiSi20-12 e porca soldada conforme DIN 928-M8-X15CrNiSi20-12, possui suporte soldado fabricado em X15CrNiSi20-12.

Materiais Utilizados

- Aço inoxidável
- Composto de fibra de vidro
- Suporte soldado

Imagem 01

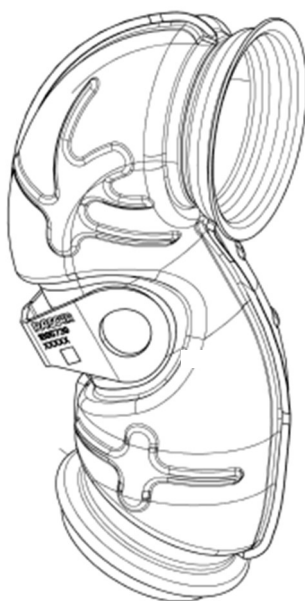


Imagem 02

