

CATÁLOGO TÉCNICO

NCM 9031.80.99

Proposta de Descrição da Autopeça

Sensor ultrassônico, com carcaça em plástico, tensão nominal de trabalho de 8 a 18 volts, frequência de operação de 43KHz à 60KHz e temperatura de operação de -40 graus Celsius a +85 graus Celsius, utilizado na aplicação frontal e/ou traseiro de veículos automotores.

Informações Técnicas Detalhadas

Sensor eletrônico de estacionamento de tecnologia ultrassônico utilizados para habilitar o sistema de estacionamento. Sensores de ultrassom são sensores que utilizam ondas sonoras para medir a distância entre o sensor e algum objeto, ou seja, efetua a medição de distâncias sem entrar em contato direto com o objeto, aumentando a segurança de condução durante as manobras.

Materiais Utilizados


Plástico, placa de circuito impresso e componentes eletrônicos.

Diferencial em Relação aos Similares Nacionais




Não há similar nacional. Já possui Ex-tarifário vigente para item similar, porém a NCM na qual o benefício está vigente (9032.90.99) não é adequada ao produto a ser importado (9031.80.99).

GEM UPA Sensors (TTE)

Mass (KG): 0,016




零件近似尺寸:
APPROXIMATE OVERALL
PART SIZE
41.35 X 28 X 25.3

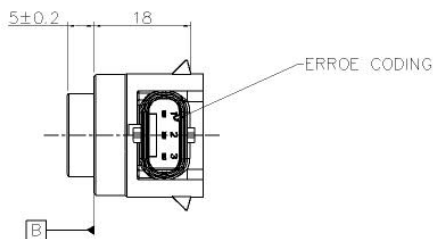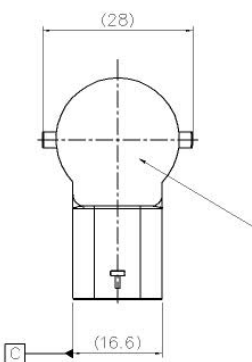
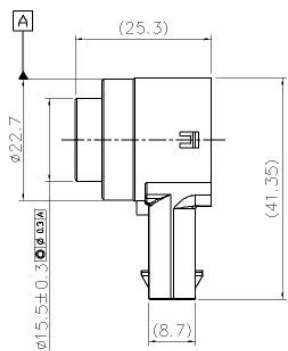


GEM APA Sensors (TTE):

Mass (Kg): 0,016



零件近似尺寸:
APPROXIMATE OVERALL
PART SIZE
35.9 X 28 X 25.3

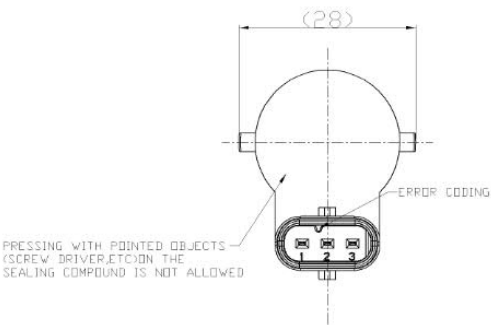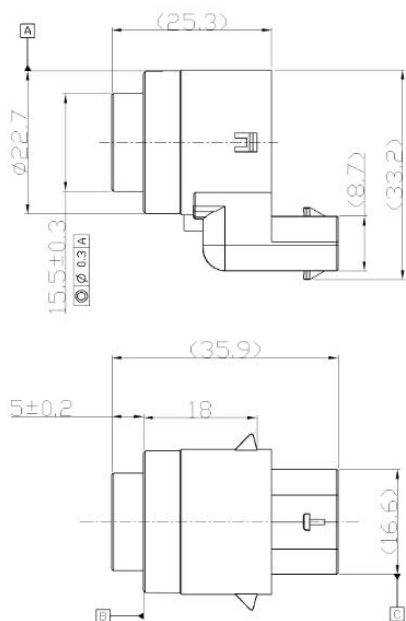


GENERAL TOLERANCES
UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED

X	±1.0
X.X	±0.5
X.XX	±0.25
ANGLE	±1.0°

Global A Sensors Bosch Gen 5.0:

Mass (Kg): 0,012

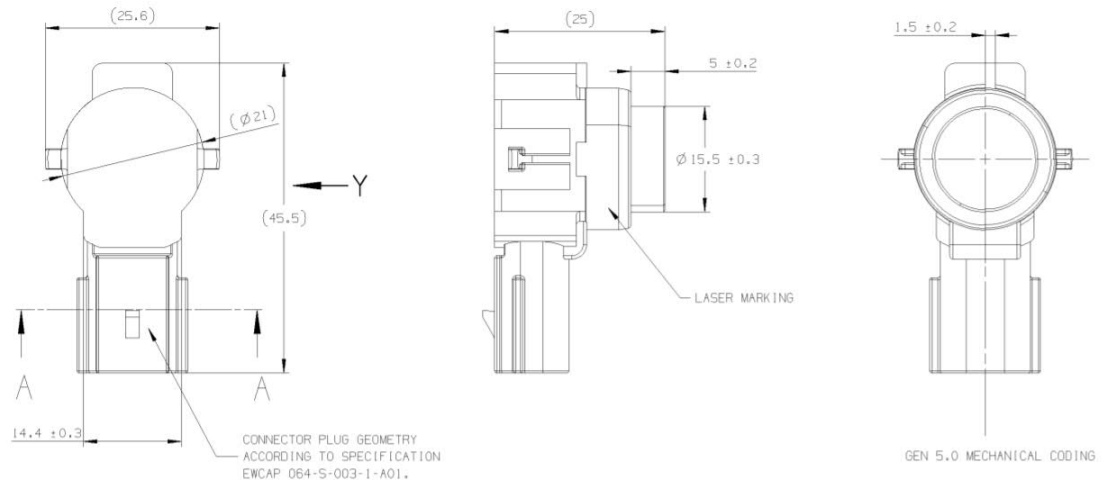

Global A Sensors Bosch Gen 6.0:

Mass (Kg): 0,0125

