


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8708.30.90

Proposta descrição da autopeça:

Disco atuador para sistema de freio com princípio de rampa esférica, acionado por um pistão em cunha de 40 graus de ângulo que gera uma rotação entre os discos, montado sobre o semieixo e fixado pela carcaça do eixo, possui sistema de compressão com 9 molas de alta tensão, sistema de expansão com 10 esferas encaixadas em rampas com ângulo de inclinação de 20 graus, sistema dimensionado com diâmetro de até 500 mm, produto aplicado em tratores agrícolas.

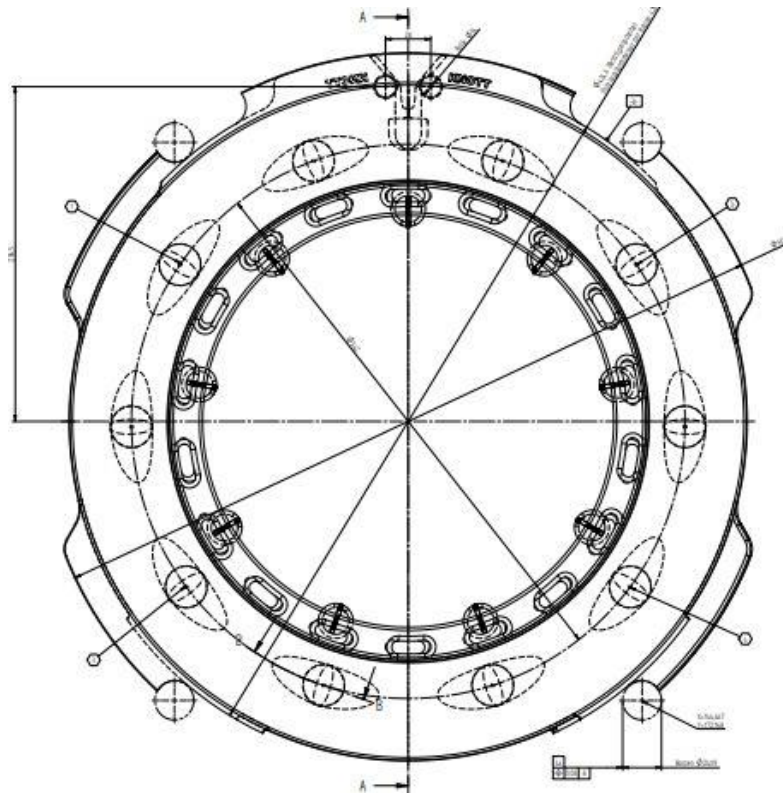

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Disco atuador para sistema de freio com princípio de rampa esférica, acionado por um pistão em cunha de 40 graus de ângulo que gera uma rotação entre os discos, montado sobre o semieixo e fixado pela carcaça do eixo, possui sistema de compressão com 9 molas de alta tensão, sistema de expansão com 10 esferas encaixadas em rampas com ângulo de inclinação de 20 graus, sistema dimensionado com diâmetro de até 500 mm, com peso de 36.4 kilogramas, produto aplicado em tratores agrícolas.

Composição:

Ligas metálicas.