
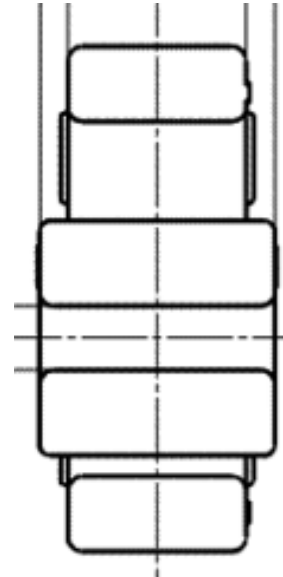


Elemento de fixação de borracha do sistema de exaustão.

Elemento de fixação do sistema de exaustão em borracha com rigidez K_s de 13,9 N/mm a 16,5 N/mm com deslocamento vertical com variação de até 10 mm, com rigidez K_d de 20 N/mm a 32,9 N/mm e 33 N/mm a 42 N/mm com frequência aplicada de 25 Hz e 100 Hz respectivamente sob carga vertical de 50 N a 79 N, não apresentando trincas ou perdas de no máximo 15% da taxa de compressão após durabilidade térmica com carga vertical com variação de 100 N de até 1.000.000 de ciclos após envelhecimento com carga de 50 N a 150 graus x 1000 horas e 50 N a 225 graus x 50 horas e durabilidade com deslocamento vertical de -11 mm a 18 mm em 5 Hz por 1.000.000 ciclos, aplicado em veículos automóveis de passageiros.

MATERIAL: NCM: 4016.99.90

• Borracha **APARÊNCIA:**

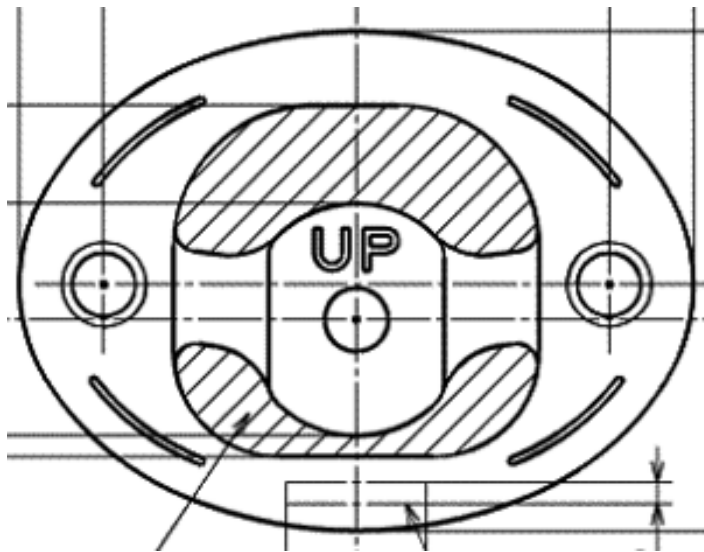

Dimensões Aproximadas:

- Comprimento máx. 96 mm
- Altura máx. 71 mm
- Largura máx. 33 mm