

Conjunto interruptor de luz intermitente.

Conjunto interruptor de luz intermitente, com tensão de operação de 12 V, corrente de 5 mA, retroiluminação LED, luminosidade mínima de 2,2 cd/m², sem vazamento de luz pelos encaixes, com carga de operação máxima de 3,98 N e queda de tensão máxima entre terminais de 0,1 V após 20.000 ciclos de operação, utilizado em veículos automóveis de passageiros.

MATERIAL:


NCM: 8536.50.90

▪ Placa de Circuitos

Elétricos

▪ Polímeros

APARÊNCIA:

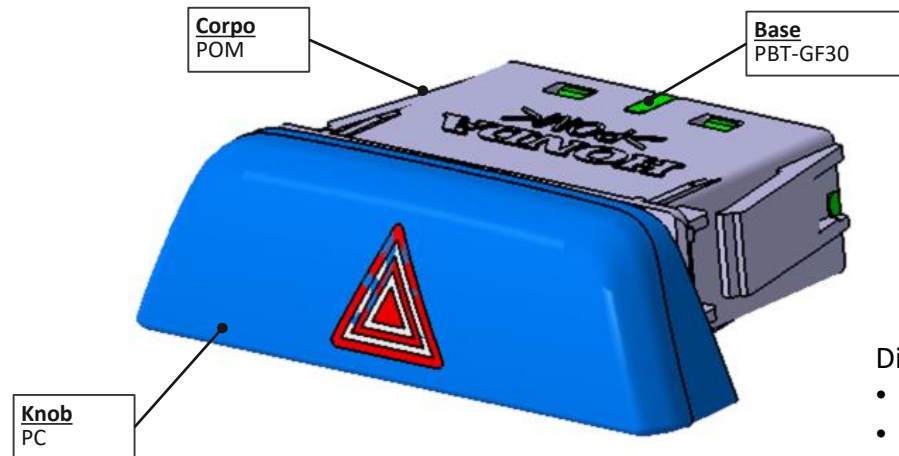

Dimensões Aproximadas:

- Comprimento máx. 59,2 mm
- Altura máx. 38,1 mm
- Largura máx. 16,1 mm