

Conjunto Interruptor de Veículos Automóveis.

Conjunto de interruptores independentes dos atuadores com modo de direção, assistente de declive e freio de estacionamento de veículos automóveis de passageiros, opera com uma tensão de 12 V e corrente de 5 mA, com retroiluminação de LED com controle de luminosidade, sem fulga de luz pelos encaixes e knob, com carga máxima de operação de 5,98 N e queda máxima de tensão entre terminais de 0,1 V após 20.000 ciclos de operação.


MATERIAL: NCM: 8536.50.90

▪ Placa de Circuitos

APARÍ

Elétricos

▪ Polímeros

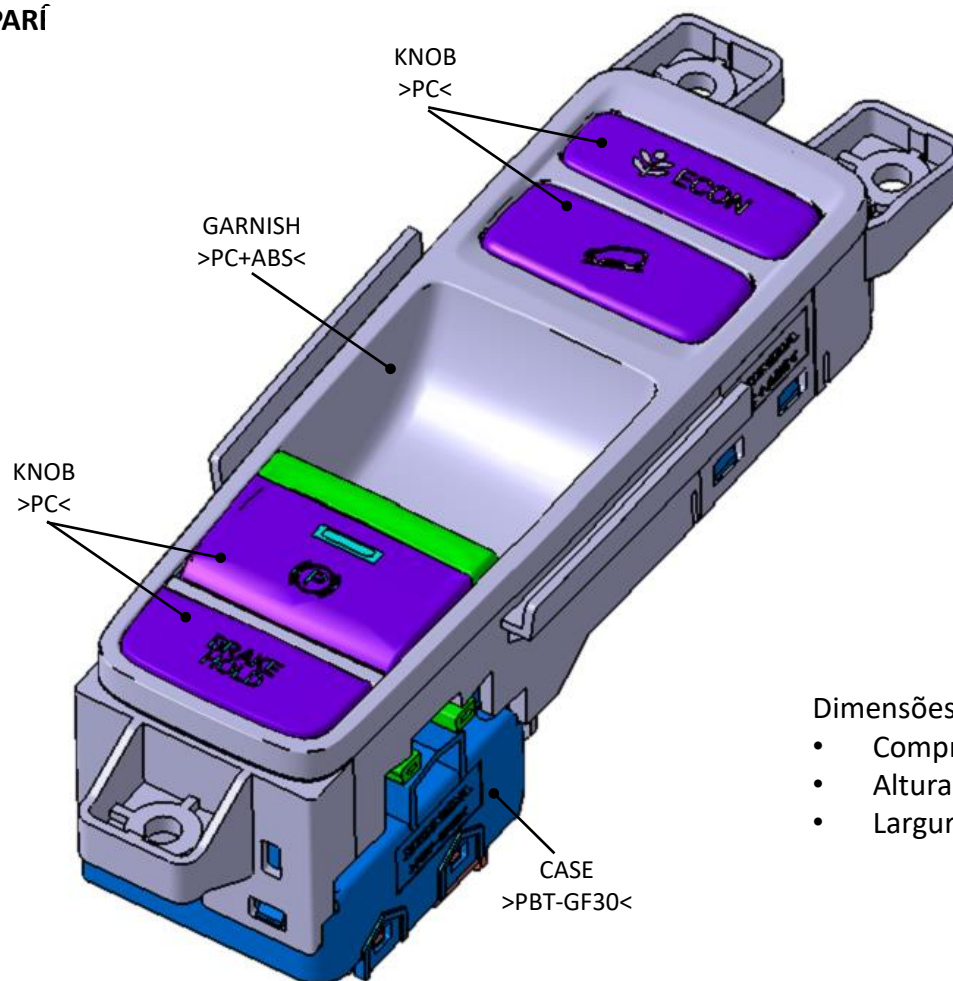

Dimensões Aproximadas:

- Comprimento máx. 166,1 mm
- Altura máx. 58,2 mm
- Largura máx. 54,5 mm