

# Tubo de borracha do sistema de combustível

---


Tubo de borracha vulcanizada não endurecida com processo de extrusão de 2 camadas de borracha FKM e AGE-ECO, com dureza HA de 70 com tolerância de mais ou menos 5, permeabilidade da área expandida entre 0,1 mg/peça a 0,8 mg/peça utilizando o método SHED fase II, com massa de até 100 gramas, utilizado no sistema de combustível de veículos automóveis.

**MATERIAL:**

**NCM: 4009.11.00**

▪ Borracha

**APARÊNCIA:**

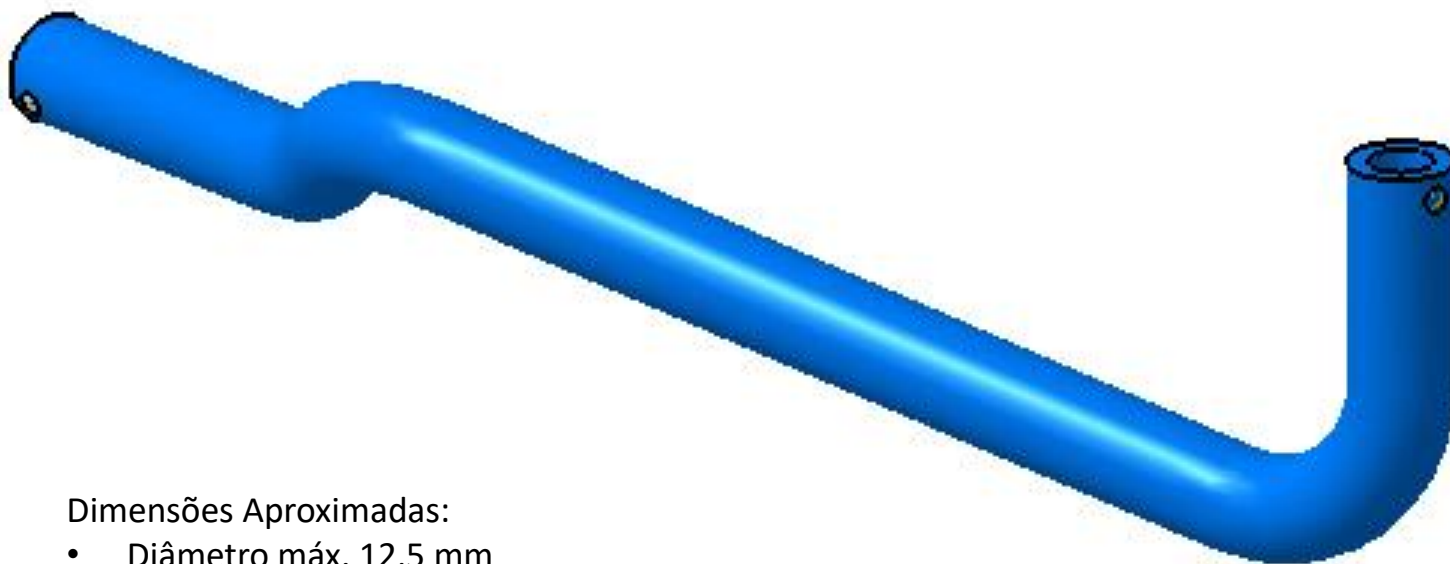

Dimensões Aproximadas:

- Diâmetro máx. 12,5 mm
- Comprimento máx. vista lateral 205 mm