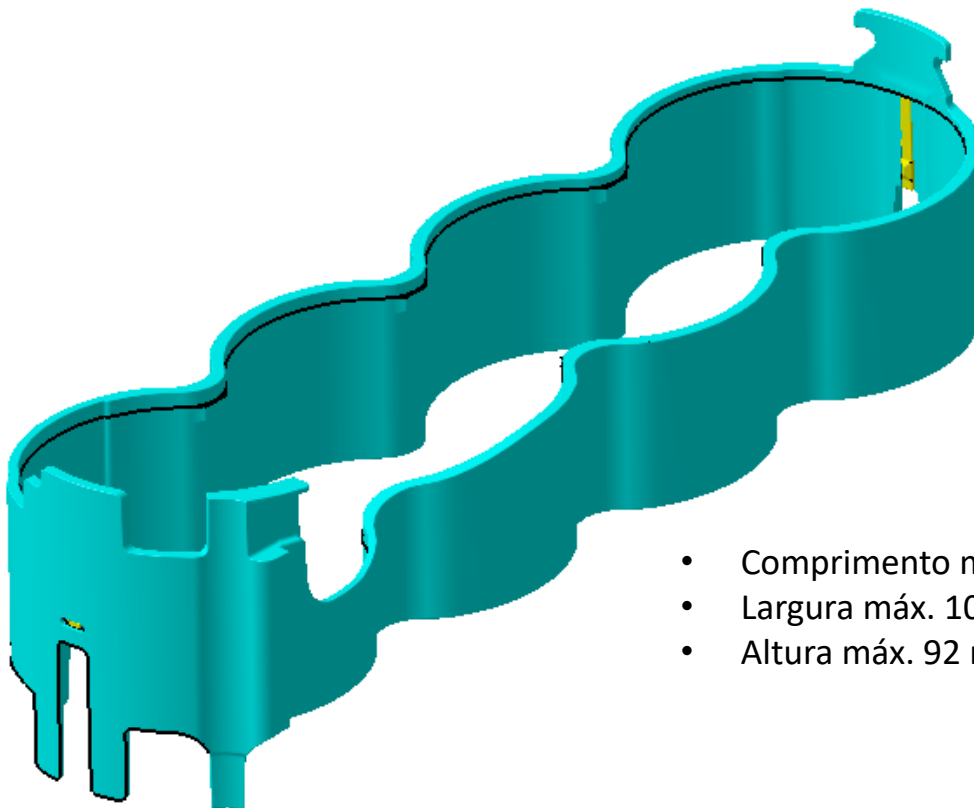


Espaçador de plástico do sistema de resfriamento do motor.

Espaçador de plástico com 33% de fibra de vidro, instalado dentro das galerias de resfriamento do bloco do motor para auxiliar na retenção e estabilidade de temperatura nos cilindros, resistente a temperatura de operação entre -35 graus Celsius e 120 graus Celsius sem deformação, trinca ou quebra, com inserto de borracha com durabilidade de 300 horas a 130 graus Celsius imerso em líquido de arrefecimento, utilizado em veículos automóveis.

MATERIAL:

- Plástico
- Borrcha

NCM: 3926.90.90**APARÊNCIA:**

- Comprimento máx. 340 mm
- Largura máx. 100 mm
- Altura máx. 92 mm