

Bomba de jato para purga do sistema evaporativo


Bomba de jato para purga do sistema evaporativo de combustível, fabricada em poliamida 66 com reforço de 30% de fibra de vidro, temperatura de operação entre - 40 graus Celsius a 140 graus Celsius, com diâmetro de encaixe no duto de admissão de 27,5 mm, aplicada em veículos automóveis de passageiros.

MATERIAL:

NCM: 8414.80.90

- Plástico PA66 GF30
- Aço
- Borracha

APARÊNCIA:

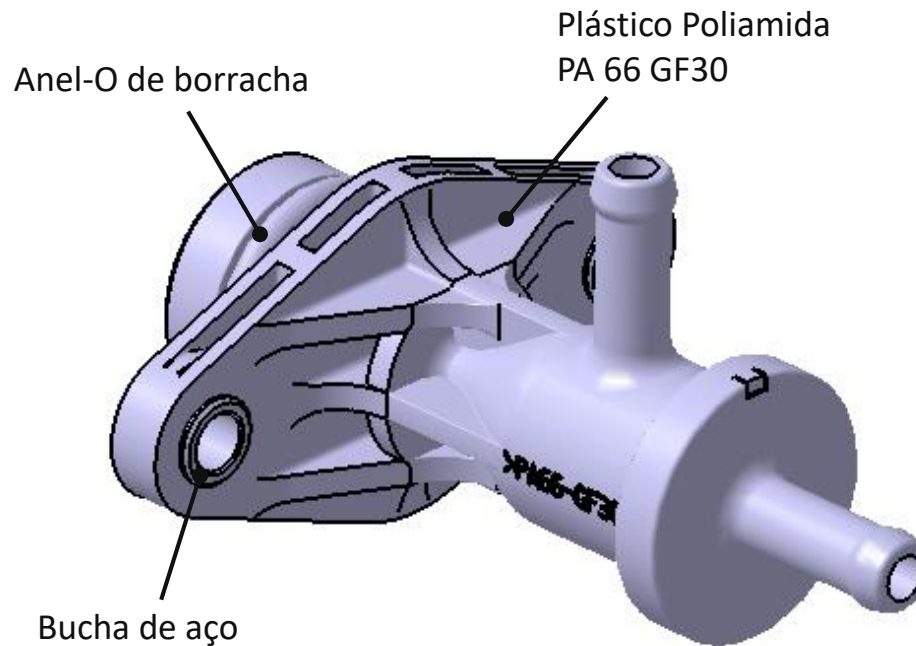

Dimensões Aproximadas:

- Comprimento máx. 97 mm
- Altura máx. 53 mm
- Largura máx. 76,5 mm