

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
	73181500	Parafusos sextavados, de aço baixo carbono ou aço médio carbono, de comprimento entre 65 mm e 90 mm, diâmetro entre M18 e M20, processo de fabricação do tipo têmpera e revenimento, acabamento superficial zincado, dureza entre 36 HRC e 41 HRC, não perfurantes, utilizados na fixação de componentes de máquinas escavadeiras

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça


- a) Comprimento: entre 65mm e 90mm
- b) Diâmetro: entre M18 e M20
- c) Tratamento superficial: Têmpera e revenimento
- d) Dureza: entre 36HRC e 41HRC
- e) Acabamento superficial: zincado – entre 5 e 20 microns
- f) Material: S35BCH

TENSILE STRENGTH: 120–135 KG/MM²
YIELD STRENGTH: 110 KG/MM² OR GREATER
CHARPY IMPACT VALUE: 5 KG-M/CM² OR GREATER
THE DECARBURIZED DEPTH OF THE THREADS SHALL CONFORM TO THAT OF JIS B1180 GRADE 12.9.

THE SHANK DEFLECTION IS GIVEN BY:


$$d \leq L \times 0.2/100 \quad L: \text{LENGTH OF THE BOLT SHANK}$$


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

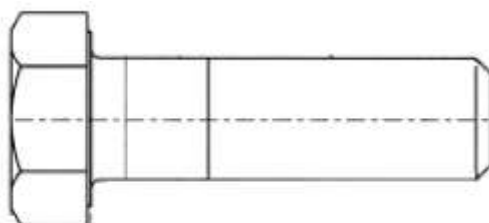

3. Aplicação do item importado:

Utilizado nos roletes, no motor de giro e no motor de deslocamento da escavadeira

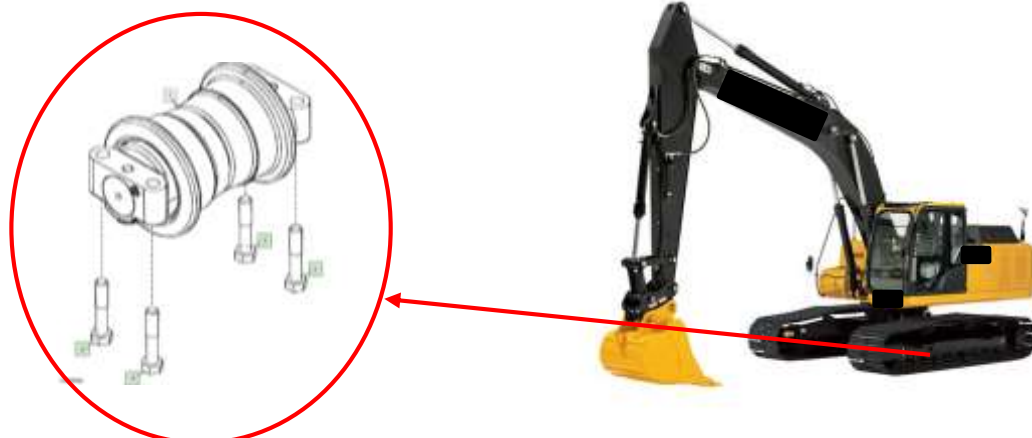

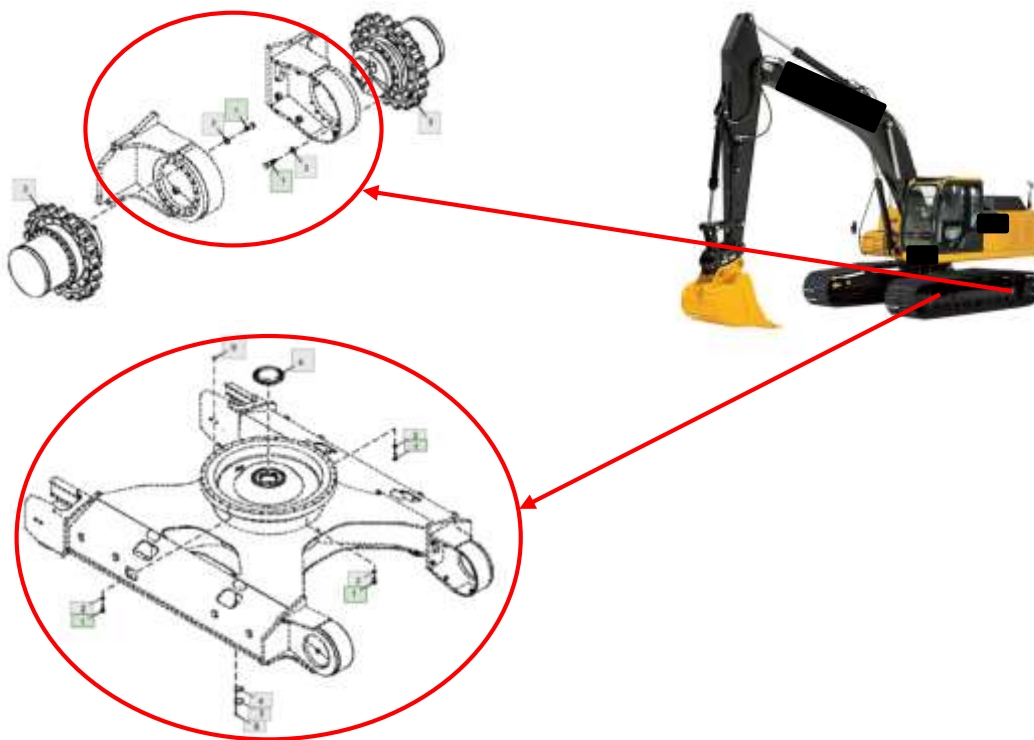

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Possibilitar a fixação dos roletes no chassi inferior, a fixação do motor de giro e do motor de deslocamento da máquina escavadeira