


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8708.50.19

Proposta descrição da autopeça:

Eixo dianteiro articulado para tratores agrícolas, equipado com sistema de suspensão hidráulica ativa, comprimento de 2420 mm de flange a flange, com diâmetro do flange de 425 mm, sensor de suspensão de 4,2 Volts, sensor de esterçamento de 8,5 Volts e redução final de 1 : 7.071, sendo a transmissão central constituída de engrenagens e eixos que transferem o movimento para as duas reduções finais localizadas nas extremidades do conjunto.

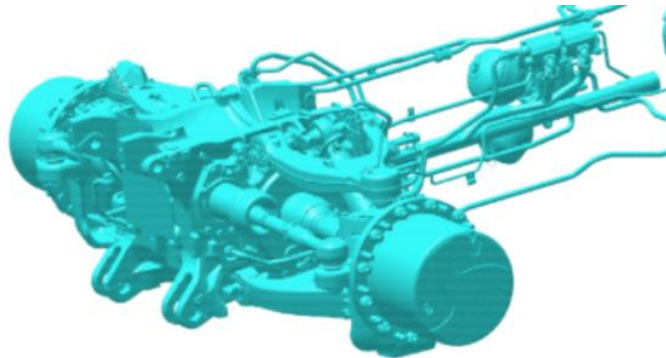

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Eixo dianteiro articulado para tratores agrícolas com sistema de suspensão hidráulica ativa. Possui comprimento de 2420mm e bitola de diâmetro 425mm. Possui sensor de suspensão de 4,2 Volts e sensor de esterçamento de 8,5V integrado. O conjunto gera uma redução final de 1: 7.071 sendo sua transmissão central constituída de engrenagens e semieixos que transferem o movimento para as duas reduções finais, localizadas nas extremidades do eixo. Componente aplicado em tratores agrícolas.

Composição:

Predominante aço e ferro fundido.