


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8708.29.19

Proposta descrição da autopeça:

Assento do instrutor em espuma injetada de poliuretano (PU), com densidade de acordo com a ISO845, resistência a compressão de acordo com a ISO3386-1 método C, resistência a fogo nos padrões da normal SO3795, com pele superficial de 3 mm, com resistência à tração nos padrões da norma ASTM D2208 e resistência ao rasgo de acordo com a norma ASTM D5733, resistência a flexão ISO 32100 e abrasão ASTM D3884, com a maior cota de até 350 mm, aplicado na cabines de tratores agrícolas.

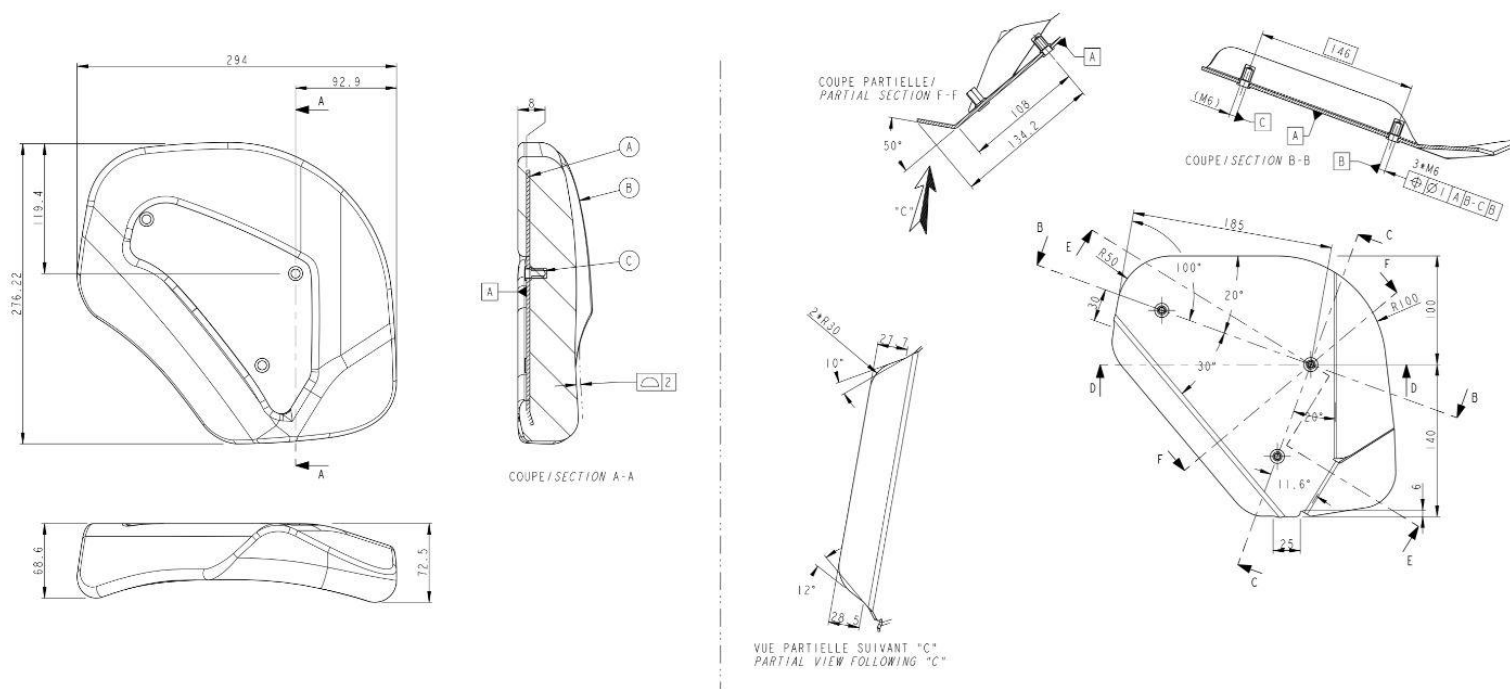

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Esse item é de material espuma injetada em PU com pele superficial de 3 milímetros, com aparência em couro. Deve possuir densidade de acordo com a ISO845 e resistência à compressão com a ISO3386-1. Setagem de compressão de acordo com a ISO1856 método C. Sua resistência ao fogo deve estar nos padrões da norma ISO3795. Além disso, deve possuir resistência à ruptura por tração

ASTM D2208, a alongamento ASTM D2208 e a rasgo de acordo com ASTM D5733. A resistência à flexão deve atender a ISO 32100 e a resistência à abrasão a ASTM D3884. Aplicado em tratores. Esse item é instalado dentro da cabine.

Composição:

Material espuma injetada em PU.