


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8708.29.19

Proposta descrição da autopeça:

Acabamento plástico em material ABS com textura na norma Charmille 33 ou equivalentes, JA8008 ou LS1869, deve ter resistência a raios ultravioleta de acordo com norma TLO-450, resistência a fogo nível FMVSS 302 ou ISO3795, com cota de maior dimensão de até 1040 mm, usado no interior da cabine de tratores.

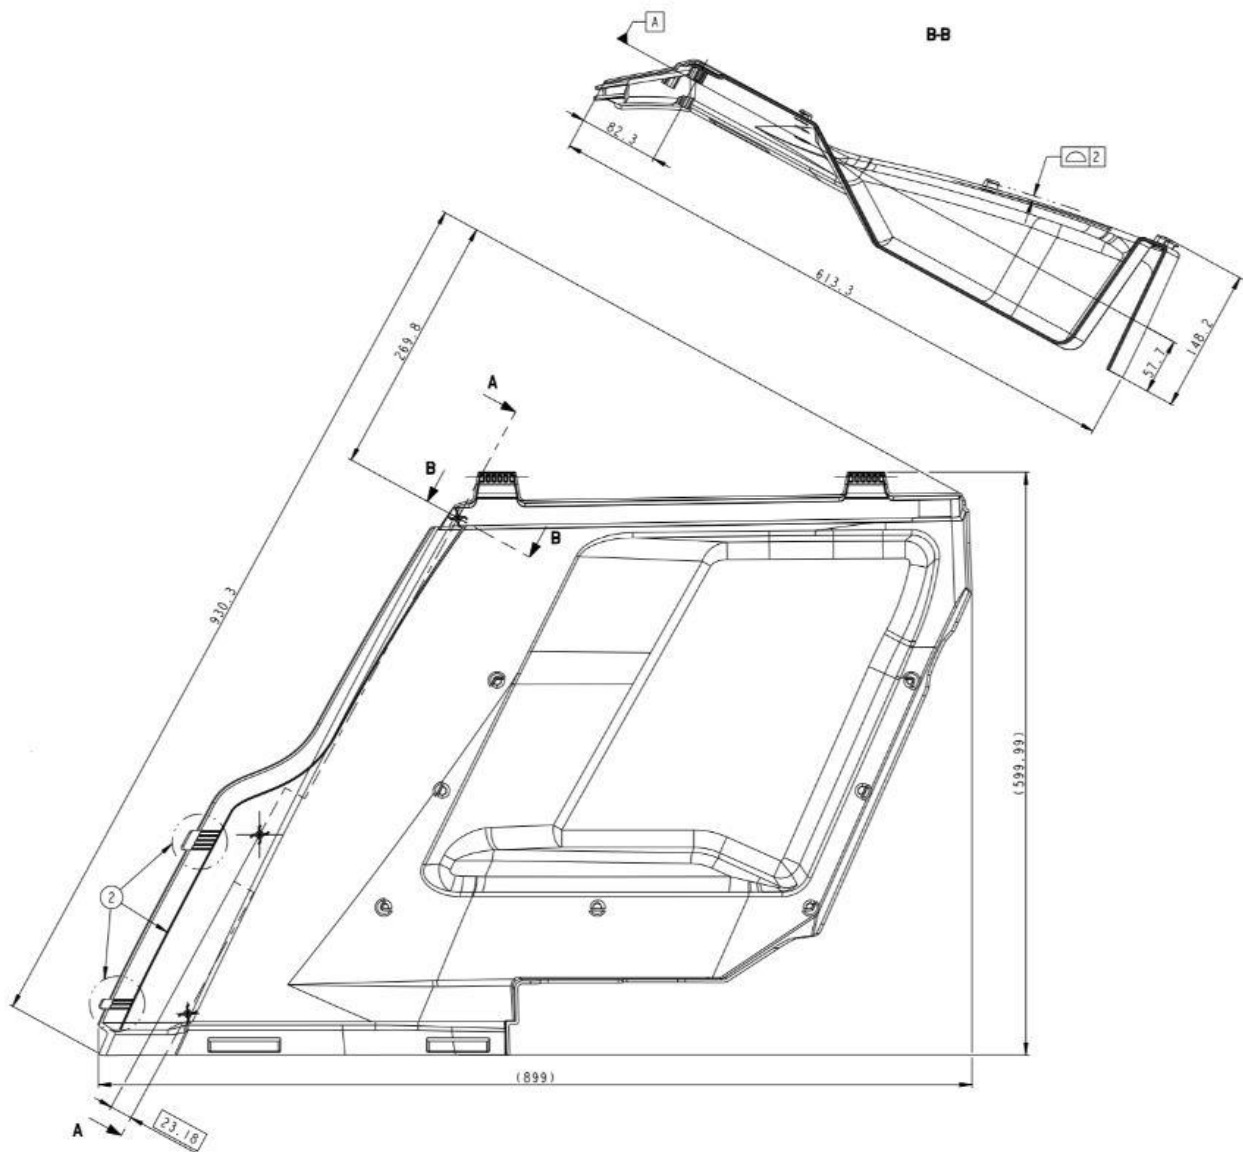

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Esse item é de material ABS injetado na cor de acordo com o sistema europeu textura Charmille 33 ou equivalentes JA8008 ou LS1869. Deve ter resistência UV de 240 horas de acordo com norma (TLO-450), resistência a fogo nível FMVSS 302 ou ISO3795. A peça de ter resistência a temperaturas entre -20°C e +60°C, sem sofrer deformações. Projetada especificamente para uso em máquinas agrícolas. As tolerâncias gerais estão em conformidade com NFT 58000. Aplicado em tratores. Esse item é instalado dentro da cabine.

Composição:

Material ABS injetado.