


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8483.40.10

Proposta descrição da autopeça:

Redução final composta por um par de engrenagens com relação 6.8181:1, montadas em uma carcaça de ferro fundido, possui entrada de potência por um eixo de estriado de 24 dentes de perfil 50x45 mm de acordo com a norma DIN5482, a saída de potência para a roda é composta por um cubo de 275 mm de diâmetro com 8 parafusos e porcas M22x1.5, utilizada em equipamentos agrícolas.

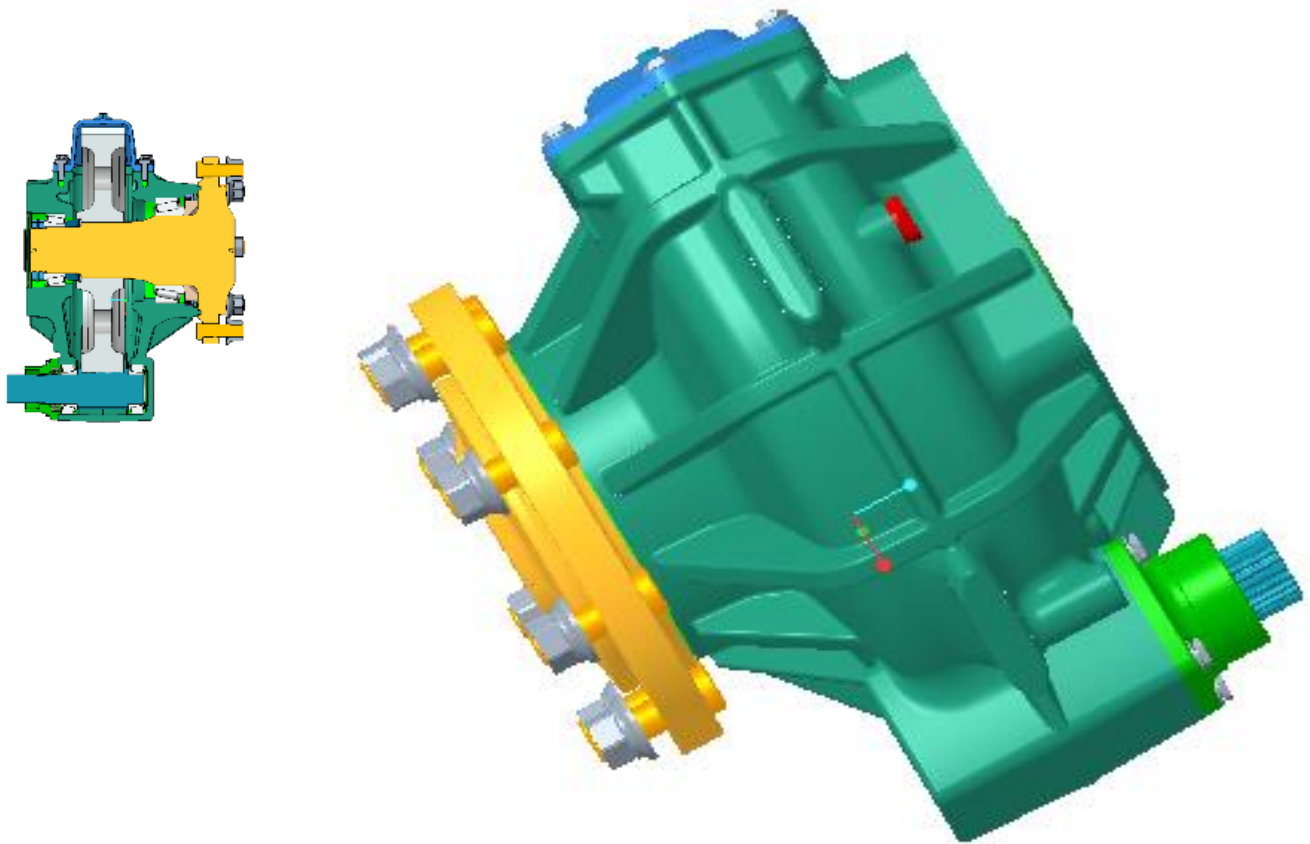

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

A redução final é composta por uma carcaça de ferro fundido onde é montado um de par engrenagem, rolamento, retentores e um cubo de roda para fixar as rodas do equipamento. Possui como entrada um eixo estriado de 24 dentes de perfil 50x45 de acordo com a norma DIN5482. Como saída um cubo de roda com 8 parafusos e porcas M22x1.5 montados em uma circunferência de diâmetro 275mm. A relação do par de engrenagem é 6.8181:1. Utilizada em equipamentos agrícolas com objetivo de transmitir torque e rotação para as rodas da máquina. Aplicado em colheitadeiras agrícolas.

Composição:

Ligas metálicas de alta resistência a tensões e ferro fundido.