
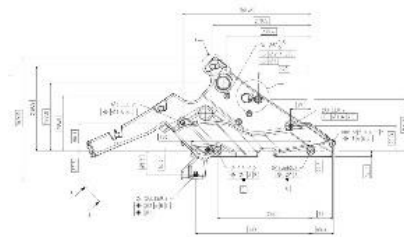


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8708.29.19

Proposta descrição da autopeça:

Suporte estrutural do painel de instrumentos confeccionado no material PPE-PS GF30% (PRL PPX-G30 ou similar), com padrão de rugosidade VDI3400, com até 720 mm na cota de maior comprimento, com espessura de 4 mm, resistência a UV e química de acordo com a norma TLO-450 e resistência ao fogo de acordo com a norma FMVSS 302, aplicada em tratores agrícolas.

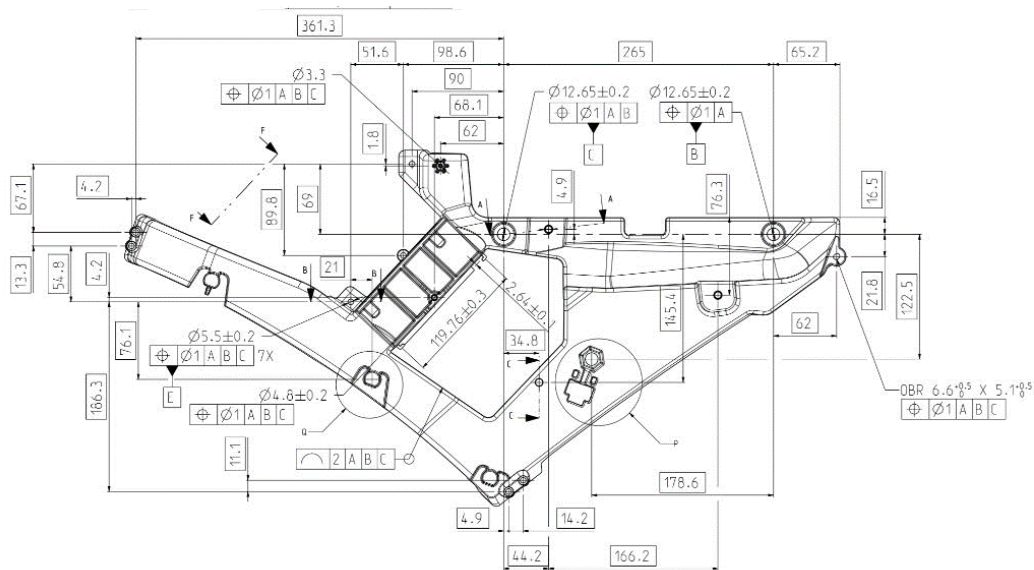

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Esse item é de material: PPE-PS GF30 % (PRL PPX-G30 ou similar) na cor preta, qualidade de superfície de acordo com a norma VDI3400 e as outras superfícies de acordo com a norma SPI-B. Tolerâncias gerais de acordo com a norma DIN16742, grupo TG4. Espessura de 4 milímetros. Resistência a UV de acordo com a norma TLO-450, duração 240 horas. Resistência química de acordo com a norma TLO-450. Resistência ao fogo de acordo com a norma FMVSS 302. Essa peça serve de suporte ao painel da cabine do trator e sua aplicação é considerada severa para máquinas agrícolas. Aplicado em tratores. Esse item é instalado dentro da cabine.

Composição:

Polímero PPE-PS GF30% PRL PPX-G30 ou similar, espessura de 4 milímetros. PVC, cobre, estanho, nylon.