

Obturador de 20" para ancorar em revestimentos de libragem de 154.00 / 203.1 lb/pé. Conexão inferior de 17.487-167.06 SLHW, margem de temperatura: 40-325 °F, Mínimo ID da secção expandível: 12.82 in. Máximo OD: 17.5", Comprimento: 3.2 mtrs. Aplicação: Completação de poços produtores e injetores

1 - Informações Gerais:

Obturador de 20" para ancorar em revestimentos de libragem de 154.00 / 203.1 lb/pé. Conexão inferior de 17.487-167.06 SLHW, margem de temperatura: 40-325 °F, Mínimo ID da secção expandível: 12.82 in. Máximo OD: 17.5", Comprimento: 3.2 mtrs. Aplicação: Completação de poços produtores e injetores

2 - Especificações Técnicas:

-**Modelo:** 20.000 in.,154.00-203.10

-**Marca:** VersaFlex® Halliburton

-**Fabricante:** Halliburton

-Descrições técnicas:

Obturador de 20 in para ancorar em revestimentos de libragem de 154.00-203.1 lb/pé


- Especificações:

Obturador de 20" para ancorar em revestimentos de libragem de 154.00 / 203.1 lb/pé. Conexão inferior de 17.487-167.06 SLHW, margem de temperatura: 40-325 °F, Mínimo ID da secção expandível: 12.82 in.

3 - Campo de Aplicação: completação do poços produtores e injetores.

4 - Imagens e diagramas ilustrativos:

Segue abaixo fotos e diagramas

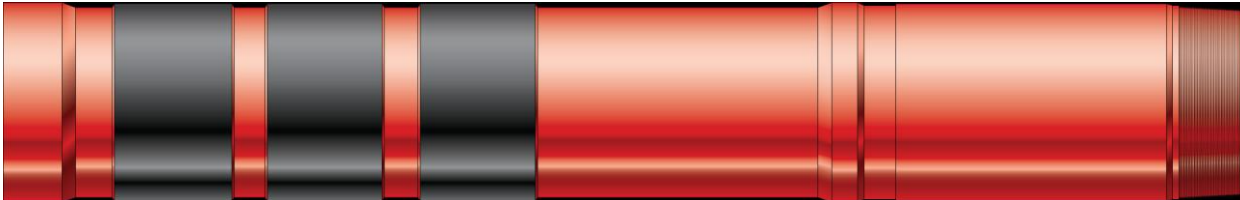

Versaflex Liner Hanger 20"