


CHAPAS DE DESGASTE (Soleplate)

As chapas de desgaste como solução para os caminhos de rolamento de máquinas móveis, tais como, máquinas portuárias, pontes rolantes, carros de transferências etc.. também conhecida como base ou placa de apoio, é um componente importante do sistema para fixação de um trilho de guindaste ou sistema de suporte para a via de rolamento. A principal função é, fornecer ao trilho uma superfície plana, lisa de apoio, permitindo o alinhamento vertical do sistema. As Placas de desgaste são normalmente instaladas com uma camada de argamassa abaixo, que preenche o vazio entre a base do trilho e a fundação de concreto, viabilizando um perfeito nivelamento.

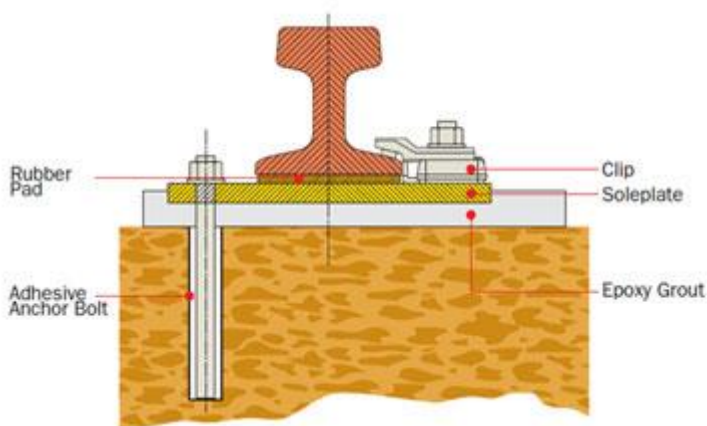

Rubber Pad = Manta de neoprene

Clip = Grampo

Adhesive Anchor bolt = Chumbador

Soleplate = Chapa de apoio

Epoxy grout = Graute epoxídico



Placas contínuas: como o nome indica, o suporte tem como finalidade, alinhar e de viabilizar o trabalho de expansão do concreto e do trilho. Elas são fabricadas em comprimento de cerca de 3 metros, e a largura e espessura é produzida, conforme a necessidade da aplicação, como o perfil do trilho. As placas são fornecidas sempre com furos para os chumbadores, para parafusos de nivelamento, e as partes inferiores dos grampos soldadas.

