



Memorial Descritivo de Equipamento

Modelo: ECO8000

Descrição: Chave de comutação automática modelo ECO8000-ADV com capacidade de 6 canais de comutação rápida de 50 MHz com conectores to tipo BNC 75 Ohms, sendo cada canal composto por um conector de entrada primária, um conector de saída e um conector reserva, 3 canais de comutação de relé de 3 GHz com conectores to tipo BNC 75 Ohms, sendo cada canal composto por um conector de entrada primária, um conector de saída e um conector reserva, 4 canais de comutação LTC através de conector to tipo DB-15 pinos sendo composto por um conector de entrada primária, um conector de saída e um conector reserva. Possui interface de controle via conector Ethernet, porta Ethernet de expansão e interface do tipo GPI de contato seco para controle remoto. Possui duas fontes de alimentação já integradas ao bastidor.

Produzida por: Telestream
11000 SW Stratus St, Suite 100
Beaverton, OR 97008

Aplicação: Utilizado para comutar dois ou mais sinais de entrada de vídeo para uma ou mais saídas, sem afetação da qualidade do sinal de saída, instalado em centrais técnica de televisão no sistemas de transporte e roteamento de vídeo.

Detalhes:

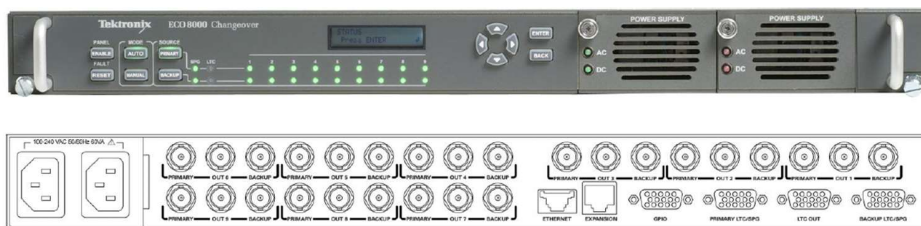


Fig 1: Visão frontal e traseira da ECO8000-ADV