


FMZ-1260 1450 1650 High Speed Automatic Laminator

Technical specifications

Model	FMZ-1260	FMZ-1450	FMZ-1650
Max. Sheet Size	1260X1250mm	1450X1450mm	1650X1650mm
Min. Sheet Size	400X400mm	400X400mm	400X400mm
Top Sheet Material	Cardboard 180-450g/㎡		
Bottom Sheet Material	Single face, Single wall or double wall corrugated board ≤8mm and over 0.5mm		
Laminating Speed	Max. 6000sheet/h		
Laminating Accuracy	± 1.5mm		
Total Power	17KW	18KW	21KW
Dimensions	13.90m × 2.22m × 2.68m	14.10m × 2.41m × 2.68m	15.62m × 2.61m × 3.06m
Weight	7.0T	7.5T	8.5T

The specifications and design may be modified or changed without prior notice.

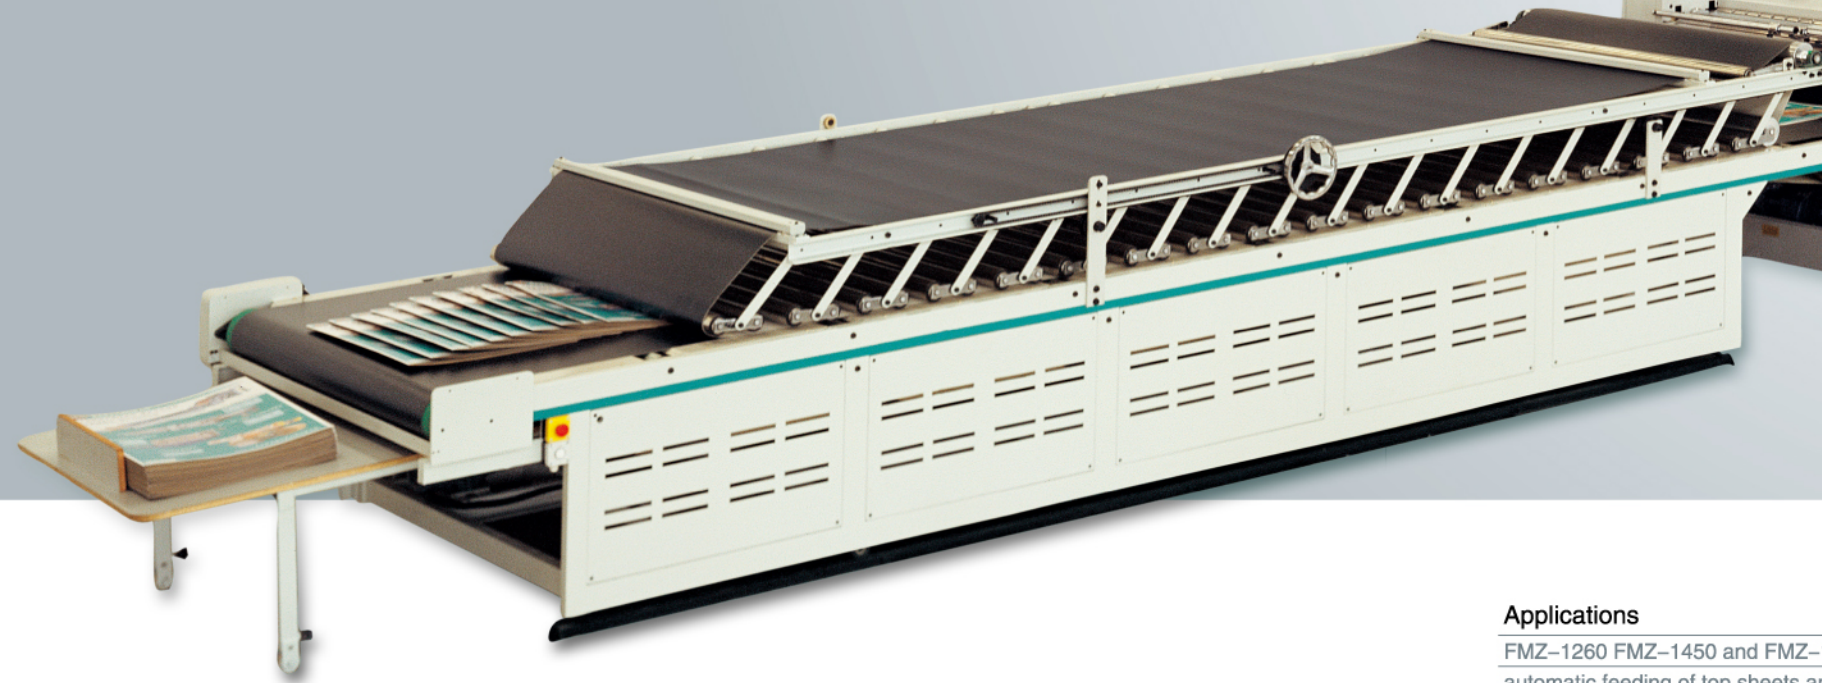


- Entire new concept front register
- Bottom sheet never exceeds the front edge of top sheet
- High speed laminating: 6000 sheets/h

Applications


FMZ-1260 FMZ-1450 and FMZ-1650 High Speed Automatic Laminator, automatic feeding of top sheets and bottom sheets, is suitable for the high speed and automatic lamination of color printed top sheet and corrugated board.

Features


- Siemens PLC control system simplifies the electric structure and stabilizes the control system.
- VFD driving system achieves machine speed varying without stop.
- Precise registration, high laminating accuracy.
- Suction belt feeding structure makes bottom sheet feeding smooth and stable.
- Sucker feeder system makes the top sheet feeding handy.
- Overload protection system on pressure rollers avoiding any accidents.
- Automatic and adjustable water coating; automatic cleaning of the glue which probably dropped on the water coating roller.
- Special registers design is more suitable to high speed lamination without bottom exceeding the top sheet.
- Spare pre-stacking can be used for preparation of next batch of top sheet pile while the laminator is running.

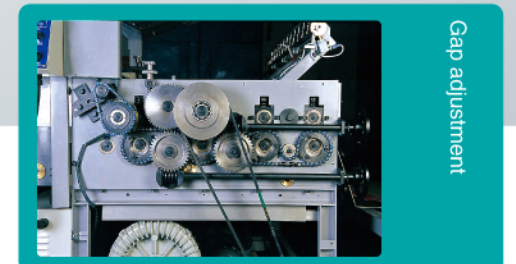

Gap adjustment

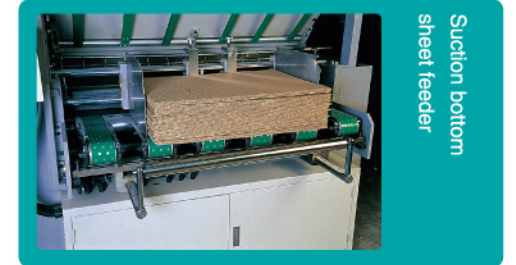

Suction bottom sheet feeder

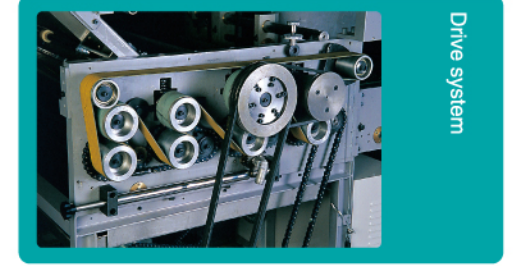

Drive system

TRADUÇÃO LIVRE

FMZ-1260 1450 1650

Laminador Automático de alta velocidade

Especificação Técnica

MODELO	FMZ-1260	FMZ-1450	FMZ-1650
TAMANHO MAX.CHAPA	1260X1250MM	1450X1450MM	1650X1650MM
TAMANHO MIN.CHAPA	400X400MM	400X400MM	400X400MM
MATERIAL CHAPASUPERIOR	PAPEL 180 - 450G/MQ		
MATERIAL CHAPA INFERIOR	FACE ÚNICA, CAMADA ÚNICA OU DUPLA PAPELÃO ONDULADO =<8MM E >0,5MM		
VELOCIDADE DE LAMINAÇÃO	MAX. 6000 CHAPAS/H		
PRECISÃO DE LAMINAÇÃO	+-1.5MM		
POTÊNCIA	17KW	18KW	21KW
DIMENSÕES	13.90MX2.22MX2.68M	14.10MX2.41MX2.68M	15.62MX2.61MX3,06M
PESO	7T	7.5T	8.5T
As especificações pode ser alteradas sem prévio aviso			

- Conceito inteiramente inovadora chapa inferior nunca excede a borda da chapa superior
- Alta velocidade de laminação: 6000 chapas/h

Aplicações

FMZ-1260 FMZ-1450 e FMZ-1650O laminador automático de alta velocidade, alimentação automática de folhas superiores e inferiores, é adequado para laminação automática e de alta velocidade de folhas superiores impressas em cores e papelão ondulado.

Características

O sistema de controle PLC da Siemens simplifica a estrutura elétrica e estabiliza o sistema de controle.

O sistema de acionamento VFD atinge a velocidade da máquina variando sem parar.

Registro preciso, alta precisão de laminação.

A estrutura de alimentação da correia de sucção torna a alimentação da folha inferior suave e estável.

O sistema de alimentação por sucção torna a alimentação da folha superior prática.

Sistema de proteção contra sobrecarga nos rolos de pressão evitando acidentes.

Revestimento de água automático e ajustável; limpeza automática da cola que provavelmente caiu no rolo de revestimento de água.

O design de registros especiais é mais adequado para laminação em alta velocidade sem que o fundo exceda a folha superior.

O pré-empilhamento sobressalente pode ser usado para a preparação do próximo lote de estaca-prancha superior enquanto o laminador está funcionando.