

Memorial Descritivo de Equipamento

Modelo: OGX-FR-CN

Descrição: Sistema de chaveamento de redundância de sinais OpenGear modelo OGX-FR-CN com 20 slots frontais e traseiros para placas OpenGear. Inclui uma placa controladora, uma placa de referência, uma placa de rede avançado e sistema de ventilação integrado. Possui uma fonte de alimentação PS-OGX de 600 watts já instalada e uma fonte de alimentação redundante, apresentado sob forma de sistema de Chave de Redundância, composto de:

(4 un) **MÓDULO DE CHAVE DE REDUNDÂNCIA MODELO 9121**, placa Cobalt OpenGear para controle de chaveamento de sinais de vídeo 3G/HD/SD-SDI/ASI possibilitando a comutação entre dois sinais SDI ou ASI de entrada para um sinal de saída ASI ou ASI, pré-instaladas no chassis OGX-FR-CN;

(4 un) **MÓDULO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA MODELO RM20-9121-B**, módulo de conexão com 2 entradas SDI/ASI e 4 saídas SDI/ASI, ocupando dois slots na traseira do chassis OGX-FR-CN.

Produzida por: Ross Video Limited
8 John Street
Iroquois ON, K0E 1K0
Canada

Aplicação: Utilizado para comutar dois sinais de entrada de vídeo para uma saída, sem afetação da qualidade do sinal, instalado em centrais técnicas de televisão no sistemas de transporte e roteamento de vídeo.

Detalhes:

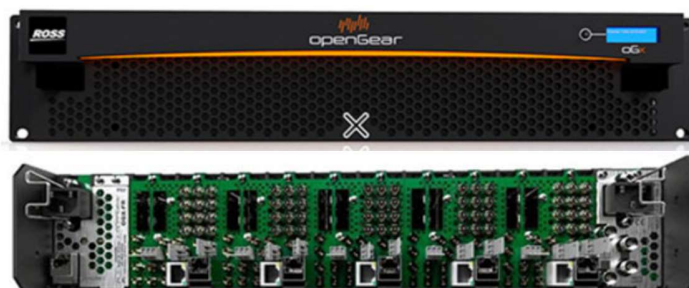


Fig 1: Visão frontal e traseira do OGX-FR-CN