


Especificações do Equipamento FAN-T3-R=

Microventilador com area de carcaca de 40mm x 40mm, tipo 3, para comutador Cisco Catalyst 3850, codigo FAN-T3-R=

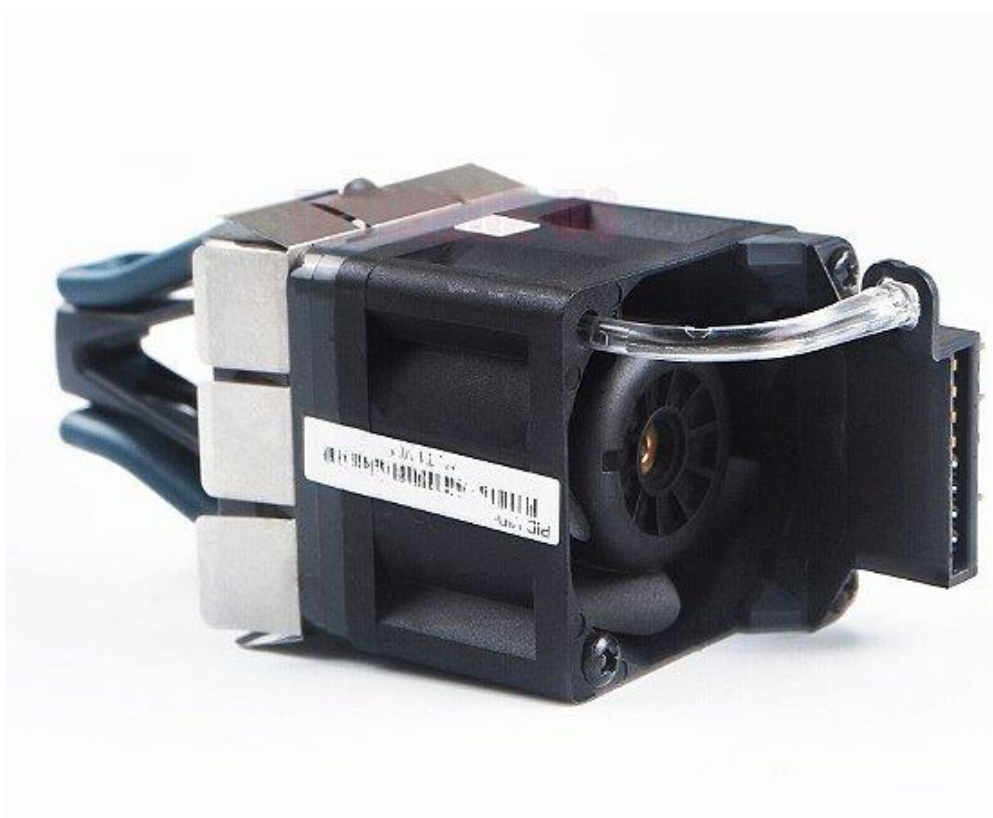

Produto	Descrição do Produto
FAN-T3-R=	Microventilador com area de carcaca de 40mm x 40mm

ESPECIFICAÇÕES DO PN: FAN-T3-R=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- PÁS: SOBREPOSTAS
- MOTOR: AC/DC BRUSHLESS
- VIDA ÚTIL: 20.000 HORAS

AMBIENTE

- Temperatura de operação: 0° a 40°C
- Temperatura de armazenamento: -40° a 70°C
- Umidade operacional: 5 a 95% sem condensação

EMC (PADRÕES)

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- CNS13438 Classe A

EMC (IMUNIDADE)

- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- KN 61000-4 series