


CONECTOR DE PLUGUE PARA O SISTEMA DE CORREIA TRANSPORTADORA - 26913549

Conector com conexão rápida e confiável para sistemas da correia transportadora. Transmissão segura mesmo com interferências externas.

Alívio de tensão de longa duração para inserção e remoção simples em condições apertadas. Tampa protetora pré-montada para proteção eficaz dos contatos contra poeira e danos durante o transporte.

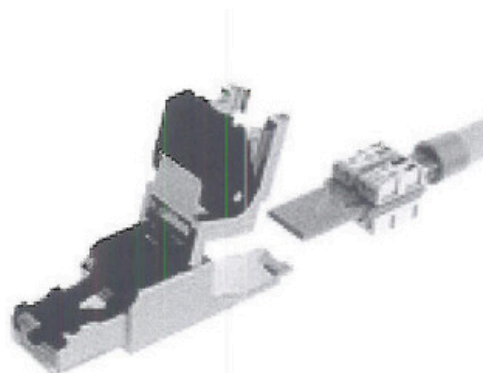

Características técnicas:

- **Conector conforme IEC 60603-7-51**
- **Vida útil:** > 750 ciclos de conexão
- **Material da superfície de contato:** Ni1,2Au0,8
- **Material da blindagem:** liga de zinco niquelada
- **Condutores de Cu (cobre):** fios sólidos 0,51–0,64 mm (AWG 24/1–21/1)
- **Fios trançados:** 0,46–0,76 mm (AWG 27/7–22/7)
- **Diâmetro do condutor:** 1,0–1,6 mm
- **Alívio de tensão do cabo:** 5,5–9,0 mm
- **Repetibilidade:** aprox. 4 ciclos
- **Faixa de temperatura:** -40°C a +70°C
- **Power over Ethernet (PoE+) conforme IEEE 802.3at**
- **Blindado:** Sim
- **Categoria:** 6A