

Sistema de imagem digital de grande formato

RICOH
imagine. change.

RICOH MP W6700SP

☒ Copiadora ☒ Impressora ☒ Scanner



RICOH
MP W6700SP

6.7
cpm

Monocromático

RICOH MP W6700SP

Alta funcionalidade a um preço razoável,
apoia fortemente o seu negócio com
excelente desempenho.

MFP monocromática de grande formato, a RICOH MP W6700SP possui excelente operabilidade e desempenho do scanner. Alta produtividade proporcionada pelo controlador recentemente desenvolvido e o mecanismo e a alta operabilidade dos documentos proporcionam cópia e liberação eficientes de desenho funciona mesmo em espaços pequenos. Além disso, o RICOH MP W6700SP possui um função de scanner colorido e uma função para suprimir o tamanho dos dados digitalizados. Esses funções fornecem desenhos digitalizados gerenciáveis. O RICOH MP W6700SP que tem várias funções, como máquina de última geração, disponível a um preço razoável e apoiar o seu negócio.




* A imagem da tela é simulada.

USABILIDADE

Função de manuseio de papel permitindo operações simples.

Dentro do mecanismo interno de ejeção de papel, a RICOH MP W6700 SP empilha papéis para serem impressos e copiados em um nível. Você pode pegá-los facilmente e trabalhar com eficiência na frente da máquina, mesmo em espaços pequenos. Além disso, você pode escolher entre um Multi-Stacker ou Double-Stacker opcional, o RICOH MP W6700 SP também empilha as folhas de tamanho grande, o que melhora o manuseio dos documentos.

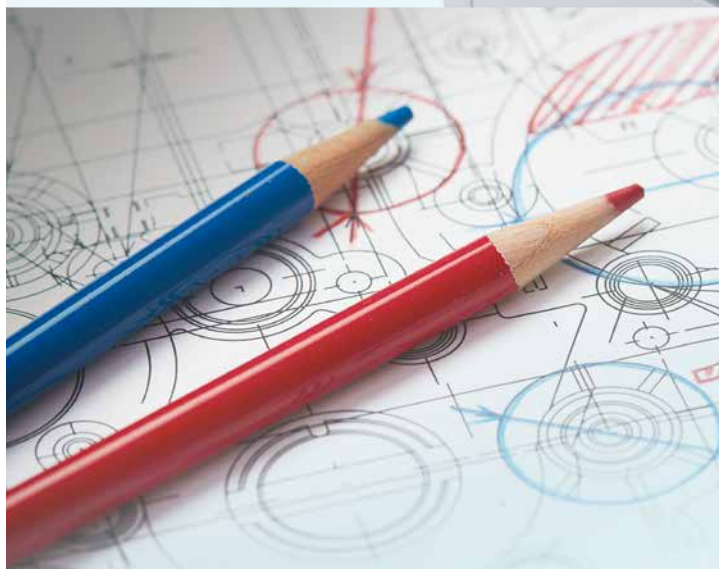

SCANNER TOTALMENTE COLORIDO

Habilite digitalização de alta qualidade e digitalize dados gerenciáveis.

Equipado com a função de scanner colorido como padrão, o RICOH MP W6700SP alcançou uma digitalização colorida de alta qualidade de 600 dpi, mesmo no tamanho A0. Além disso, o RICOH MP W6700SP possui alguns recursos como especificação de resolução de 150 dpi a 600 dpi, criação de PDF de alta compactação e alteração de ampliação do scanner. Você pode digitalizar desenhos e documentos em vários tamanhos de dados de acordo com suas necessidades.

ALTA PRODUTIVIDADE

O controlador e o motor recentemente desenvolvidos proporcionam alta produtividade.

Além do novo controlador processar rapidamente os dados de impressão, a RICOH MP W6700SP adota um novo sistema de motor, alcançando alta produtividade em diversas situações.

- Velocidade de saída contínua *1 A0: 3,7 cpm, A1 horizontal: 6,7 cpm A1
- Tempo da primeira cópia *2 horizontal: 17 segundos
- Tempo de aquecimento *3 2 minutos



* 1 Velocidade contínua da segunda folha e subsequentes.

*2 Tempo desde o início da leitura original até a conclusão da ejeção do papel. Alimentação do 1º rolo, ejeção traseira do papel.

*3 Quando a temperatura ambiente é de 23 C. O número depende do ambiente e das circunstâncias.

Composição de funções do RICOH MP W6700SP

Nome do Produto	CPM		Plotadora função	Colorido scanner função	Disco rígido	1 ou 2 rolo de papel alimentador	Papel manual alimentador
	vertical A0	A1 horizontal					
RICOH MP W6700SP	3,7cpm	6,7cpm	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão

RICOH MP W6700SP

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

EM GERAL	
Tecnologia:	Impressão eletrofotográfica
Fusão:	Calor e pressão
Tipo de toner:	Sistema de toner seco de dois componentes com escova magnética
Velocidade de impressão:	3,3 ppm @A0/E SEF 6,7 ppm @A1/D LEF
Resolução de impressão:	RPCS (emulação): 600 dpi PS3/PDF: 600/300 dpi RP-GL/GL2: 600/400 dpi RTIFF: 600/400/300/200 dpi
Hora de aquecimento:	Menos de 120 segundos (23 graus Celsius) 18
Hora da primeira cópia:	segundos @ A1/D LEF (Alimentador de Rolo)
Tamanho máximo da cópia:	(Métricas) 914 mm x 15.000 mm (alimentador de rolo) 914 mm x 2.000 mm (desvio) (polegadas)
Velocidade de cópia:	36" x 590,55" (alimentador de rolo) 36" x 70,74" (desvio)
Tamanho mínimo da cópia:	6,7 cpm/ppm @ A1/D LEF (Métricas) 210 mm x 210 mm (alimentador de rolo) 210 mm x 182 mm (desvio) (polegadas)
Dimensões (LxPxÁ):	8,27" x 8,27" (alimentador de rolo)
Peso:	8,27" x 7,17" (desvio)
Fonte de energia:	1250 x 755 x 1215 mm
Consumo de energia:	230 kg 220 V - 240 V/ 8 A 50/60 Hz 1,84 Kw
RECURSO DE SCANNER	
Scanner colorido	
Resolução óptica:	Digitalizar para e-mail/pasta: 150/200* / 300/400/600* dpi, * Padrão para digitalização 200 dpi, para cópia 600 dpi Resolução: 150 a 2400 dpi (Cópia) 150 a 1200 dpi (Digitalização)
Modo de digitalização:	Mono: modo de desenho (padrão), modo de texto, Modo Texto/Foto, Modo Texto/Desenho, Modo Foto, Escala de cinza Cor: modo Texto/Foto, Foto
Velocidade de digitalização:	Monocromático: 80 mm/s (600 dpi) Cor: 26,7 mm/s (600 dpi)
Tamanho máximo de digitalização:	(Métrico) 914,4 mm x 15.000 mm (Polegadas) 36" x 590,55"
Tamanho mínimo de digitalização	(Métrico) 210 mm x 210 mm (Polegadas) 8,27" x 8,27"
Protocolo:	Rede: TCP/IP Envio de e-mail: SMTP AUTH, POP antes de SMTP Digitalizar para pasta: SMB, FTP, NCP
MANUSEIO DE MÍDIA	
Capacidade de alimentação de papel:	Alimentador de 2 rolos (padrão): Largura mínima: 210 mm Largura máxima: 914 mm (métrico), 37,8" (polegadas) Comprimento máximo: 150.000 mm (matricial), 590,55" (polegadas) Diâmetro máximo:ΦAlimentação bypass de 175 mm (padrão): 1 folha
Capacidade de saída de papel:	
Peso do papel: Papel em rolo:	Interno: 99 folhas em A1/D LEF (papel comum) (tamanho maior que A1/D não pode ser empilhado), 10 folhas em A1/D LEF (papel de aplicação) 1 folha/ filme Traseira: 10 folhas em A1/D Retrato, A0/E SEF (papel comum) (tamanho menor que A2/C não pode ser empilhado), 1 folha em retrato A1/D, A0/E SEF (papel de aplicação), 1 folha em filme 51-134 g/ m²
ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLADOR DE IMPRESSÃO	
Configuração:	Integrado
CPU:	Calpela (1,06 GHz)
Memória:	2,5GB
Disco rígido:	320 GB (compartilhado com aplicativos de cópia/ impressora/scanner)
Sistema operacional:	Driver PS janelas Vista/7/8/8.1/10/2003servidor/2008servidor/ 2008R2servidor/2012servidor/2012servidorR2 Mac OS (posterior ao Mac OS10.7) TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (opcional); Troca automática disponível PostScript Nível 3 (PDF), RPCS, Emulação: HP-GL, HP-GL/ 2(HP-RTL), TIFF(CALS) (PS) Fontes europeias 136 Padrão: Ethernet 10/100BaseTX Opção: LAN sem fio (802.11a/b/g/n) Slot opcional: 2 slots Slot de host USB: host USB 2.0
Protocolo de rede:	
Idioma de impressão suportado:	
Fonte:	
Interface de rede:	
Slot de interface:	
OUTRAS OPÇÕES	
Multi Empilhador Tipo 7140	
Empilhador Duplo Tipo 7140	
Bandeja Original Tipo G	
Unidade de suporte de papel em rolo Tipo	
A Cabide Original	
Unidade de interface IEEE802.11a/g/n tipo M2	
INFORMAÇÕES AMBIENTAIS	
Está em conformidade com os padrões Energy Star 1.1. EPEAT 'OURO'	



www.ricoh-ap.com

RICOH ASIA PACIFIC PTE LTD
103 Penang Road #08-01/07, VISIONCREST Commercial, Singapore 238467
Phone: +65 6830 5888, Fax: +65 6830 5830

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários. As especificações e a aparência externa estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A cor do produto real pode variar da cor mostrada no folheto. As imagens nesta brochura não são fotografias reais e podem aparecer pequenas diferenças nos detalhes. Copyright © 2015 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Todos os direitos reservados. Esta brochura, o seu conteúdo e/ou layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcial ou totalmente e/ou incorporados em outros trabalhos sem a autorização prévia por escrito da Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.