


ROLDANAS PARA DOIS OU TRÊS CONDUTORES MÚLTIPLOS - CAT

As roldanas são adequadas para lançar linhas com dois ou três condutores múltiplos. As rodas são fabricadas com liga de alumínio; as laterais são montadas em rolamentos de esferas com gornes revestidos por um anel de neoprene; a roda central é montada em rolamentos duplos de esferas com gornes compostos por setores de nylatron intercambiáveis de alta resistência. A armação é fabricada com aço de alta resistência. As roldanas são fornecidas com conexão fixa. **Dispositivos de aterramento ou polias condutoras completas podem ser fornecidos a pedido.**

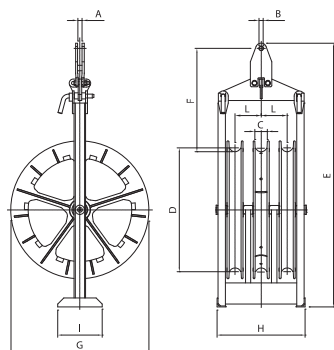


| Modelo | Dimensões [mm] | | | | | | | | | | Carga de trabalho | | Massa |
|---------|----------------|----|----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------------------|------|-------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | [kN] | [kg] | |
| CAT612 | 25 | 24 | 68 | 650 | 1430 | 580 | 775 | 500 | 250 | 145 | 40 | 110 | |
| CAT613 | 25 | 24 | 95 | 650 | 1430 | 580 | 775 | 572 | 250 | 175 | 60 | 130 | |
| CAT812 | 25 | 24 | 68 | 800 | 1530 | 580 | 880 | 500 | 250 | 145 | 60 | 125 | |
| CAT813 | 25 | 24 | 95 | 800 | 1540 | 580 | 893 | 572 | 250 | 175 | 60 | 160 | |
| CAT007* | 25 | 24 | 95 | 1000 | 1740 | 580 | 1100 | 572 | 250 | 175 | 67 | 198 | |

*Rodas laterais com revestimento de nylatron

Setores em nylatron e alumínio, ou rodas de alumínio sólido estão disponíveis sob pedido

ROLDANAS PARA QUATRO CONDUTORES MÚLTIPLOS - CAQ

As roldanas são adequadas para lançar linhas com quatro condutores múltiplos. As rodas são fabricadas com liga de alumínio; as laterais são montadas em rolamentos de esferas com gornes revestidos por um anel de neoprene; a roda central é montada em rolamentos duplos de esferas com gornes compostos por setores de nylatron intercambiáveis de alta resistência. A armação é fabricada com aço galvanizado. As roldanas são fornecidas com conexão fixa. **Dispositivos de aterramento ou polias condutoras completas podem ser fornecidos a pedido.**

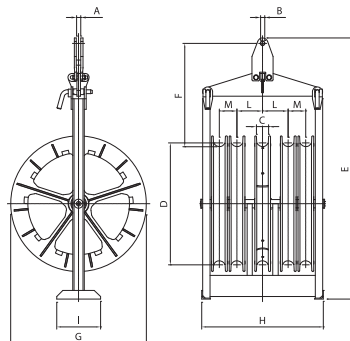

| Modelo | Dimensões [mm] | | | | | | | | | | Carga de trabalho | | Massa |
|---------|----------------|----|----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------------------|------|-------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | [kN] | [kg] |
| CAQ614 | 25 | 24 | 68 | 650 | 1440 | 595 | 775 | 700 | 250 | 145 | 100 | 40 | 148 |
| CAQ615 | 25 | 24 | 95 | 650 | 1440 | 595 | 775 | 826 | 250 | 175 | 130 | 60 | 190 |
| CAQ814 | 25 | 24 | 68 | 800 | 1540 | 595 | 880 | 700 | 250 | 145 | 100 | 60 | 180 |
| CAQ815 | 25 | 24 | 95 | 800 | 1540 | 595 | 893 | 826 | 250 | 175 | 130 | 60 | 225 |
| CAQ008* | 25 | 24 | 95 | 1000 | 1750 | 595 | 1100 | 826 | 250 | 175 | 130 | 67 | 270 |

*Rodas laterais com revestimento de nylatron

Setores em nylatron e alumínio, ou rodas de alumínio sólido estão disponíveis sob pedido

Sistema da Qualidade Certificado
ISO 9001:2008

Siga as atualizações em: www.tesmec.com

Tesmec S.p.A.
Escritórios comerciais e fábricas
Via Zanica, 17/0 - 24050 Grassobbio (BG) - Itália
Tel: +39.035.4232911 - Fax: +39.035.4522445

Fábricas
Via Pertegalli, 2 - 24060 Endine Gaiano (BG) - Itália
Tel: +39.035.825024 - Fax: +39.035.826375

Fábricas
Via Don Brambilla, 26/28 - 23844 Sirona (LC) - Itália
Tel: +39.031.858311 - Fax: +39.031.853562

1510