

EMPILHADEIRAS YALE GTP 25MX

TIPO: EMPILHADEIRAS AUTOPROPULSADAS MULTIDIRECIONAIS, PARA ELEVAÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE CARGA.

MARCA: YALE

MODELO: GTP25MX

DESCRIÇÃO: Empilhadeiras autopropulsadas multidirecionais, acionadas por motor a diesel ou gás liquefeito de petróleo (GLP), para elevação, transporte e armazenagem de carga, com capacidade de movimentação de carga máxima 2.050kg.

1.0 FUNCIONAMENTO

Utilizada para elevação, transporte e armazenagem de carga, com capacidade de movimentação de carga máxima 2.050kg, com 3 estágios de elevação livre da torre limitada de alta visibilidade com 4840 mm. Garfos longos de 1070mm.

2.0 MOTOR/TRANSMISSÃO/FREIOS

- Motor PSI 2.4L GLP
- Motor diesel Yanmar 2.6L
- Transmissão automática com:
 - Avanço mecânico;
 - Função de início de posição neutra.
- Alavanca de controle direcional
- Freios a tambor autoajustáveis
- Rodas super elásticas.
- Potencia motor 31kw

3.0 CONTROLES

Os controles são de fácil acesso e simples de operar. Todos os touch points para condução foram projetados para minimizar o esforço do operador.

Painel LCD com:

- Contador de horas
- Lembrete do cinto de segurança
- Indicador de nível de combustível com alarme sonoro para baixo nível de combustível (somente gasolina e diesel)
- Relógio
- Indicadores de serviço: Lembretes de serviço necessários

- Mensagens de erro
- Temperatura do líquido refrigerante com aviso sonoro de alta temperatura
- Alternador com sinal acústico de alerta
- Temperatura do óleo da transmissão com aviso acústico
- Pressão do óleo do motor com sinal de aviso acústico
- Lâmpada incandescente (somente motor diesel)
- Medidor de sedimentação com sinal acústico de alerta (Somente motor diesel).

4.0 ASSENTO AJUSTÁVEL

O assento com suspensão total ajustável.

5.0 CABINE

Proteção

Nível de ruído padrão de 80dB(A) para opção de motor a gasolina /GPL

Nível de ruído padrão de 81dB(A) para opção de motor diesel

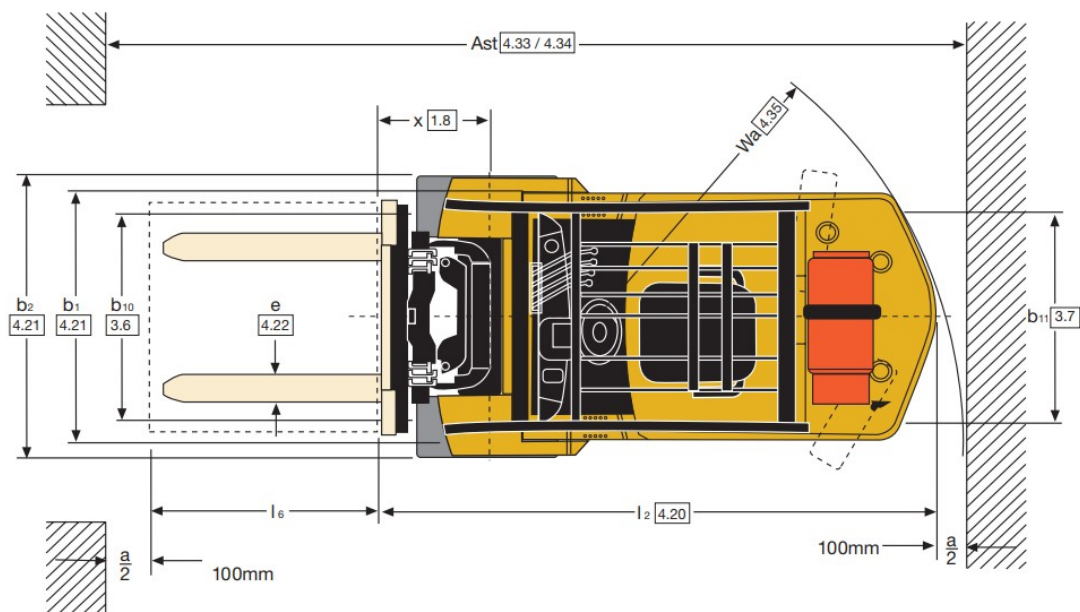


Figura 01: Desenho técnico

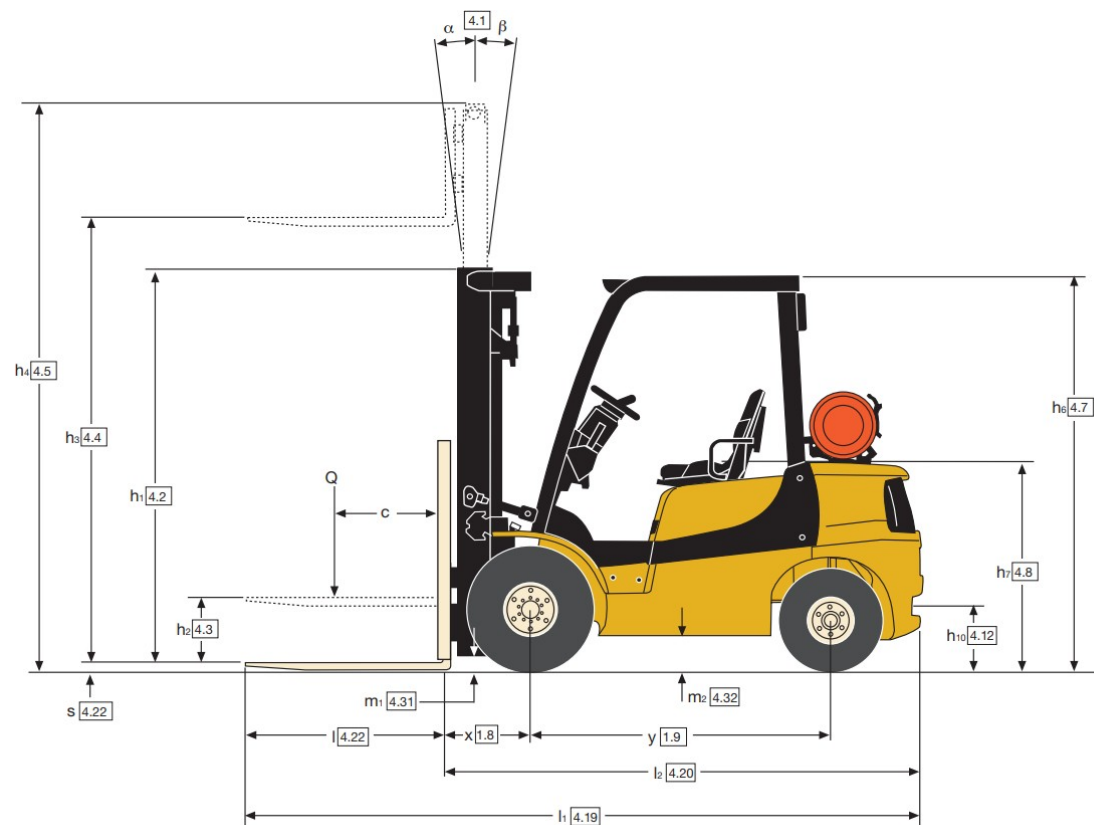


Figura 02: Desenho técnico



Foto ilustrativa

GDP/GLP 25MX detalles y valores nominales de capacidad (kg) del mástil - Ruedas superelásticas

Modelo							GDP/GLP 25MX					
Tamaño de las ruedas, delanteras							7.00 x 12-12					
Anchura total, delantera							1140 mm					
Mástil	h ₁ (mm)	h ₂ +s (mm)	h ₃ +s (mm)	h ₄ (mm)	Inclinación		Horquillas			ISS & FP		
							Centro de carga (kg)			Centro de carga (kg)		
					Ad.	At.	500	600	700	500	600	700
2 etapas LFL	2170	140	3290	4515	6	6	2490	2290	2100	2420	2200	2020
	2420	140	3790	5015	6	6	2490	2280	2090	2410	2190	2010
	2770	140	4330	5555	6	6	2490	2270	2080	2400	2180	2000
	3020	140	4830	6055	6	6	2390	2160	1980	2280	2080	1900
3 etapas FFL	2020	1380	4350	5570	6	6	2490	2270	2080	2390	2170	1990
	2170	1580	4950	6170	6	6	2360	2140	1960	2260	2050	1880
	2420	1830	5550	6770	6	6	1800	1800	1800	1800	1800	1750
	2620	2030	6000	7220	6	6	1450	1450	1450	1450	1450	1450

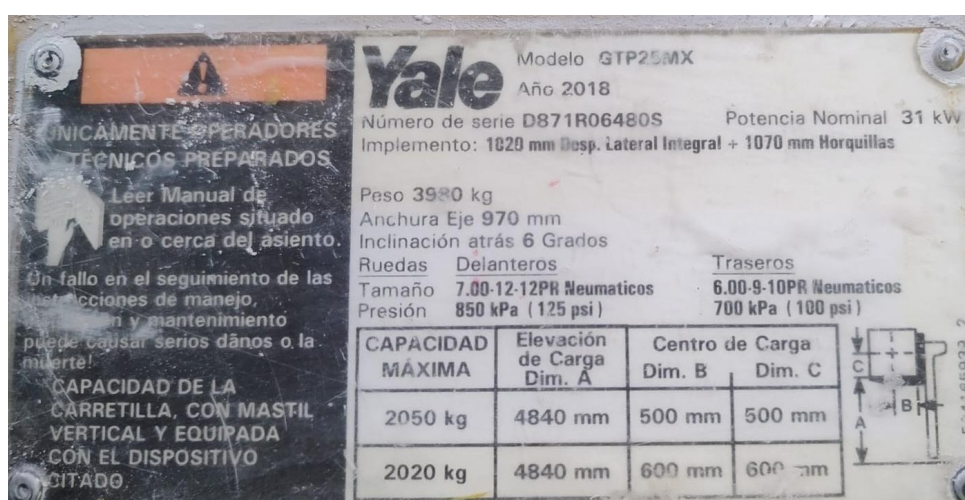


Figura 03: Placa de identificação - D871R06480S



Figura 04: Placa de identificação - D871R06491S

