



Vídeo: Visão geral do Geoprobe® 6011DT

Sonda de perfuração pequena com grande potência de sonda de perfuração de impulso direto ou rotativo.

Os perfuradores que buscam uma pegada pequena, mas grande potência de sonda de perfuração de impulso direto ou rotativo, escolhem o 6011DT para rastrear com eficiência em pontos apertados ou em terrenos difíceis. O equipamento possui um martelo de percussão GH63 comprovado enquanto ainda é dimensionado para deslizar em pequenos espaços. Mobilize facilmente o equipamento leve para seus trabalhos de empurrão direto com confiança para concluir a amostragem.

- Plataforma de perfuração de 48 polegadas de largura, 4.800 lb
- GH63 martelo de percussão, usa ferramentas de 5 pés
- Motor de 44 cavalos de potência
- Cilindro de baixa folga opcional para espaços internos
- A lâmina estabilizadora traseira funciona com racks de queda Geoprobe.
- A hidráulica com sensor de carga reduz o consumo de combustível

- Preço acessível
- Adequado para ferramentas de registro de imagem direta e CPT.
- Configuração internacional com motor para países menos regulamentados
- Motor Tier 4/Estágio V disponível até o final de 2021

Recursos e opções

- Plataforma de 48 polegadas de largura, 4.800 lb somente por push direto
- GH63 martelo de percussão, usa ferramentas de 5 pés
- Motor de 44 cavalos de potência
- Cilindro de baixa folga opcional para espaços internos
- A lâmina estabilizadora traseira funciona com racks de queda Geoprobe.
- A hidráulica com sensor de carga reduz o consumo de combustível
- Preço acessível
- Adequado para ferramentas de registro de imagem direta e CPT.
- Configuração internacional com motor para países menos regulamentados
- Motor Tier 4/Estágio V

Com [oficinas de serviço de sonda de perfuração](#) na Pensilvânia, Flórida e Kansas, você terá suporte de serviço nas proximidades para sua manutenção de rotina ou trabalhos mais aprofundados de remontagem e reforma. Nossos técnicos de serviço são apoiados por nossa equipe de engenheiros para garantir soluções e não band-aids para problemas. E nossos processos de produção significam que sua unidade de perfuração portátil é construída de forma consistente e testada exaustivamente para garantir um suporte de serviço mais fácil.





Combinação de sondas de perfuração para fazer o trabalho rápido de seus locais difíceis

Seja um topo de colina remoto ou um corredor urbano lotado, economize tempo e dinheiro necessários para mobilizar várias plataformas, abordando várias aplicações ambientais, geotécnicas e de exploração com uma única sonda de perfuração. Nossas sondas de perfuração combinadas possuem o poder de lidar com condições difíceis do local combinadas com a versatilidade

para exceder as expectativas de amostragem subsuperficial para igualar o crescimento dos negócios em aplicações de sondas de perfuração direta e rotativa. As sondas de perfuração ATV compactas são projetadas para se adaptar às suas funções de trabalho em constante mudança – não importa o quão remoto seja o local ou irregular o solo.

Essas sondas de perfuração versáteis e de alta capacidade completam trabalhos de empurramento direto ou rapidamente se convertem em perfuração rotativa para completar trabalhos de perfuração de haste rotativa de lama, rotativa a ar e haste oca, muitas vezes tornando-se as sondas de perfuração mais utilizadas pelos proprietários. Longas listas de recursos padrão e uma lista cada vez maior de opções disponíveis permitem que você expanda seus escopos de trabalho de subsuperfície. A eficiência elevada e a manutenção minimizada mantêm você no arquivo e as sondas de perfuração fora da loja. E com nossa equipe de serviços líder do setor, você sempre pode contar com suporte rápido e experiente quando precisar.


Oficinas de serviço de sondas de perfuração na Pensilvânia, Kansas e Flórida significam que você terá suporte de serviço superior nas proximidades para sua manutenção de rotina ou trabalhos mais aprofundados de remontagem e reforma de sondas - mantendo suas unidades de perfuração no campo ganhando dólares. Nossos técnicos de serviço são apoiados por nossa equipe de engenheiros para garantir soluções e não band-aids para problemas. E nossos processos de produção significam que suas sondas de perfuração combinadas são construídas de forma consistente e testadas exaustivamente para garantir um suporte de serviço mais fácil.

Projetado com várias aplicações em mente, investir em uma sonda de perfuração direta e rotativa Geoprobe significa que suas sondas de perfuração transitam perfeitamente entre tarefas geotécnicas, ambientais, de exploração e CPT para um trabalho rápido em seus locais difíceis.



WEIGHT & DIMENSIONS

Base Unit Weight: 4,800 lb. (2,177 kg.)

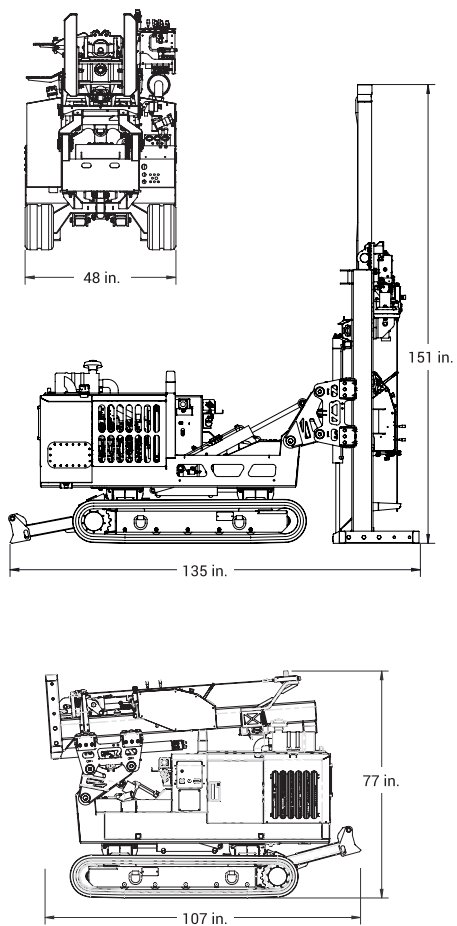


TOOLING

Typical Geoprobe® Tooling for the 6011DT

- 60-in. Direct Push Tooling
- Probe Rod Sizes: 3.75 in., 3.25 in., 2.25 in., 1.5 in., 1.25 in.*
- Macro Core® Soil Sampling (MC5, MC7)
- Dual Tube Soil Sampling (DT37, DT325, DT22)
- Groundwater Sampling (SP22, SP16)
- Prepacked Monitoring Well Installations (2.0 in., 1.5 in., 1.0 in., 0.75-in.)
- Direct Image® Tooling

* Center Rod Use Only
Rig shown with optional features. Weights & dimensions subject to change without notice.

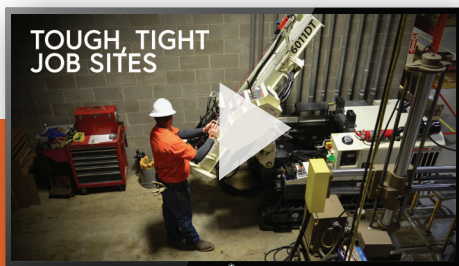

OPTIONS

Rotary Head

- Two Speed Rotary Head (2,500 ft-lbs)

Rotational Safety Cage

- Rotation Guard

Hydraulic Extruder

- 5 ft. Hydraulic Extruder Kit

Pumps

- Moyno® 2L4 Pump Kit

Side Rod Rack / Tool Box

- Rod Rack
- Control Panel Side Storage

Drop Rack

- Drop Rack System with Rod Rack
- Yoke Vise & Mounting Bracket Kit, Horizontal

Additional Options

- Head Feed Down Control Kit



Videos, Photos, Specifications, Resources
geoprobe.com/6011dt

Geoprobe® 6011DT Drill Rig

Small Drill Rig with Big Direct Push Power

Drillers seeking a small footprint, but big direct push drill rig power, choose the 6011DT to efficiently track into tight spots or through tough terrain. The rig features a proven GH63 percussion hammer while still being sized to slip into small spaces.

**Low Clearance
Cylinder Option**
(not pictured)

Features

- 4,800 lb direct push only platform
- 44 horsepower engine
- Uses 5-foot tooling
- Affordable price point
- Load-sense hydraulics reduce fuel consumption
- Suited for Direct Image® logging tools and CPT
- Tier 4/Stage V engine

GH63 Percussion Hammer

48-inch Wide Tracks

**Rear Blade
(Stabilization &
Tool Transport)**

