

## •ELANTRIX 95 SX - 125 SX - 150 SX


- Aplicação: Alta qualidade e produtividade intermediária
- Design Rústico
- Simplicidade de operação e manutenção
- Baixo nível de complexibilidade




Tipo de Processadora	: ELANTRIX 95 SX	: ELANTRIX 125 SX
Platesetter	:Avalon LF & SF + PlateManager	:Avalon LF, :Avalon SF
Largura de chapa, mín - máx	200 x 950 mm (7,9 x 37.4")	200 x 1250 mm (7,9 x 49.2")
Comprimento de chapa, mín	300 mm ( 11,8")	300 mm ( 11,8")
Espessura de chapa, mín - máx	0.15 - 0.40 (0.006 - 0.016")	0.15 - 0.40 (0.006 - 0.016")
Velocidade de processamento	10 - 160 cm/min (15,75 - 63"/min)	10 - 160 cm/min (15,75 - 63" /min)
Produtividade	41 ch/hr (em pé 745 x 605 mm) 33 ch/hr (em pé 1030 x 790 mm)	33 ch/hr (em pé 1030 x 790 mm)
Capacidade de tanque, revelador	57 L (15.05 US gal)	75 L (19.81 US gal)
Capacidade de tanque, lavador	40 L (10.56 US gal)	50 L (13.20 US gal)
Peso	Carregada: 510 kg (1124.35 lbs) Descarregada: 400 kg (881,85lbs)	Carregada: 610 kg ( 1344.8 lbs) Descarregada: 470 kg (1036,17 lbs)
Certificados	De acordo com padrões CE, construído conforme padrões americanos. Respeita normativas RoHS	
Equipamento básico	Resfriador, sistema para chapas curtas, bomba de carregamento, tampa anti-oxidante, bandeija de proteção, sistema de spray, kit de economia de água.	
Opcionais	<p>Mesas de entrada e saída, conductivímetro, kit de relavagem Mesa de entrada e saída devem ser solicitadas para uso desconectado (off-line)</p> <p>Kit de conexão para:</p> <p>Agfa : :Avalon SF &amp; LF (+PM) /:Xcalibur 45 (+PM) :Avalon VLF/:Xcalibur VLF :Acento S &amp; E</p> <p>Screen: PT-R 4100 / 4300 / 8100 / 8600</p> <p>Kodak: Trendsetter 400 Trendsetter 800</p> <p>Heidelberg: Suprasetter 74 Suprasetter 105</p>	

Tipo de Processadora	: ELANTRIX 150 SX
Platesetter	:Avalon VLF
Largura de chapa, mín - máx	200 x 1500 mm (7,9 x 59")
Comprimento de chapa, mín	300 mm ( 11,8")
Espessura de chapa, mín - máx	0.15 - 0.40 (0.006 - 0.016")
Velocidade de processamento	10 - 160 cm/min (15,75 - 63"/min)
Produtividade	26 ch/hr (em pé 1430 x 1145 mm)
Capacidade de tanque, revelador	90 L
Capacidade de tanque, lavador	60 L
Peso	Carregada: 700 kg Descarregada: 530 kg
Certificados	De acordo com padrões CE, construído conforme padrões americanos. Respeita normativas RoHS
Equipamento básico	Resfriador, sistema para chapas curtas, bomba de carregamento, tampa anti-oxidante, bandeja de proteção, sistema de spray, kit de economia de água.
Opcionais	<p>Mesas de entrada e saída, conductímetro, kit de relavagem Mesa de entrada e saída devem ser solicitadas para uso desconectado (off-line)</p> <p>Kit de conexão para:</p> <p>Agfa: :Avalon SF &amp; LF (+PM) /:Xcalibur 45 (+PM) :Avalon VLF/:Xcalibur VLF :Acento S &amp; E</p> <p>Screen: PT-R 4100 / 4300 / 8100 / 8600</p>

: ELANTRIX 95 SX - : ELANTRIX 125 SX - : ELANTRIX 150 SX

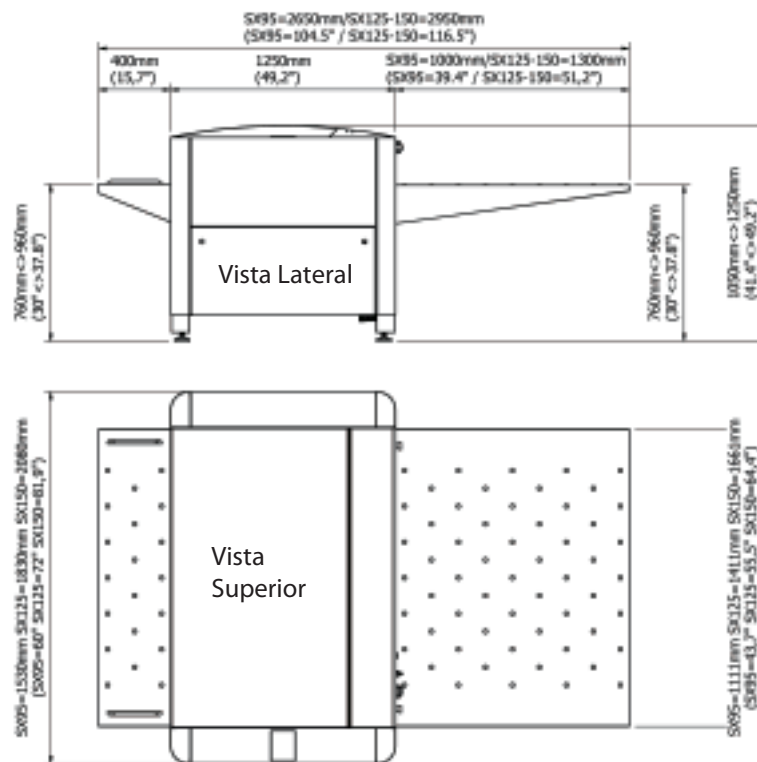

	: ELANTRIX 95 SX	: ELANTRIX 125 SX	: ELANTRIX 150 SX
A	2250mm (88.5")		
B	2530mm (99.6")	2830mm (111.4")	3080mm (121.2")

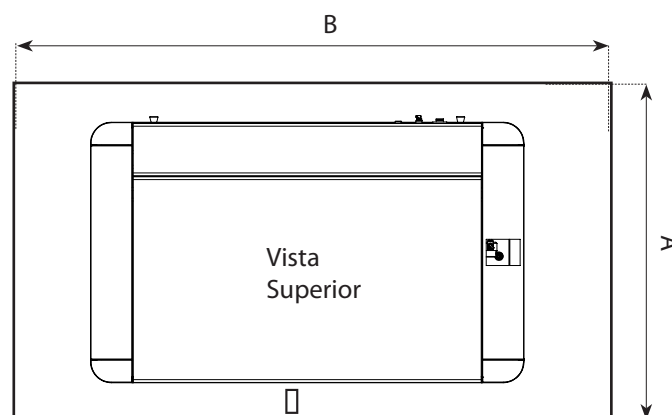

### Requerimento de Espaços

O espaço livre mínimo recomendado ao redor da máquina é especificado na ilustração acima.