

1. Informações Gerais:

Aplicação Principal:

O **H650678** faz parte da ferramenta de coring MSCT. Ferramenta de corte de cores cilíndricos com o objetivo de fazer análises na superfície. O equioamento consiste em dois tubos: o tubo marcador e o tubo receptor de amostras, possuindo uma capacidade de 50 amostras.

Após o fechamento do sapato de ancoragem no final do ciclo de coleta de amostras, o pistão empurrador de amostras força a amostra do núcleo do barril de coleta para dentro do tubo receptor de amostras. Na próxima configuração da ferramenta, pouco antes de o motor de coleta girar para fora, o sistema hidráulico de marcação move um marcador do tubo marcador para o topo do tubo receptor de amostras, onde o marcador cai sobre o núcleo superior dentro do tubo.

Contendo cartucho eletrônico para o secador de amostras mecânico e carcaça protetora.

Descrição Técnicas:

Temperatura (°C)	177
Pressão (psi)	25,000
Diâmetro (mm)	114
Comprimento (mm)	3.175
Volume (cm ³)	44.457,43
Marca	SLB

2. Campo de Aplicação:

É utilizado em atividades de aquisição de dados, com base na perfilagem de poços, a partir de amostras sólidas da parede de formação.

3. Bem de Capital: suas partes, peças e componentes

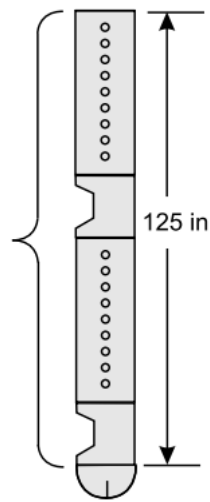


Figura 1: Desenho esquemático

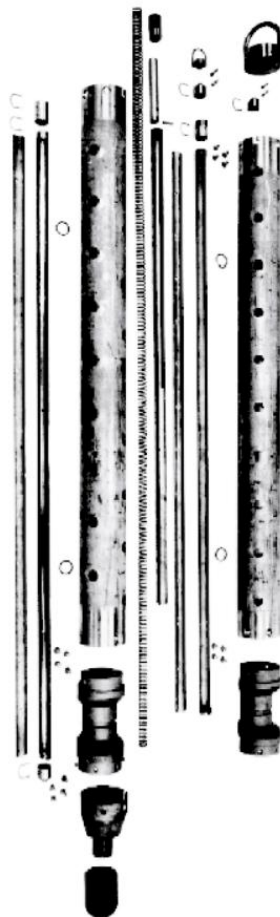


Figura 2