

Neat Center

NF-L1



neat.



Manual do usuário

Neat Center

Acessório para dispositivo de videoconferência

O Neat Center é um dispositivo complementar que enquadra as pessoas na sala de reunião de frente, garantindo que os participantes remotos permaneçam no centro da conversa, vendo e ouvindo claramente todos para uma equidade completa na reunião.

É simples de configurar, pode ser posicionado em qualquer lugar para visualização e áudio ideais e amplia o poder dos dispositivos Neat e Neat Symmetry para uma experiência de trabalho híbrida mais próxima do que nunca.

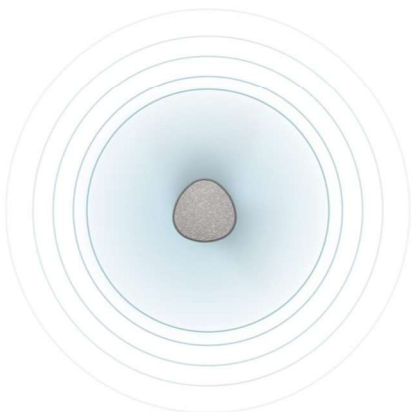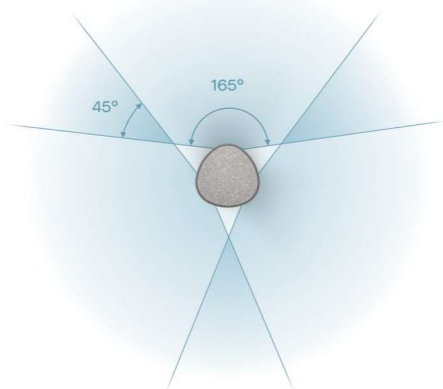

Visão mais ampla

O Neat Center amplia a visão dos participantes remotos, proporcionando a eles uma experiência de reunião visual de 360° quando os que estão na sala estão conversando entre si e de costas para o dispositivo de vídeo principal.

Som mais nítido

Ele permite que os participantes remotos ouçam a conversa com mais clareza com um conjunto de microfones omnidirecionais de 16x para captação de áudio ideal em toda a sala.

Configuração simples

O Neat Center pode ser encomendado com ou sem um injetor de energia PoE e vem com várias opções de montagem para atender às suas necessidades, incluindo um suporte de mesa fixo ou independente e um suporte de teto. O Neat Center também pode ser montado em um tripé para implantações ad hoc em qualquer lugar do espaço.

Na caixa

Centro Arrumado

Cabo Ethernet: 9,8 pés (3 m)


Montagem no teto

Montagem em mesa


Acessórios opcionais puros

Cabo Ethernet: injetor de energia PoE de 16,4 pés (5 m)*

*Se estiver usando uma fonte de alimentação PoE alternativa, ela deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3 af/at/bt PoE

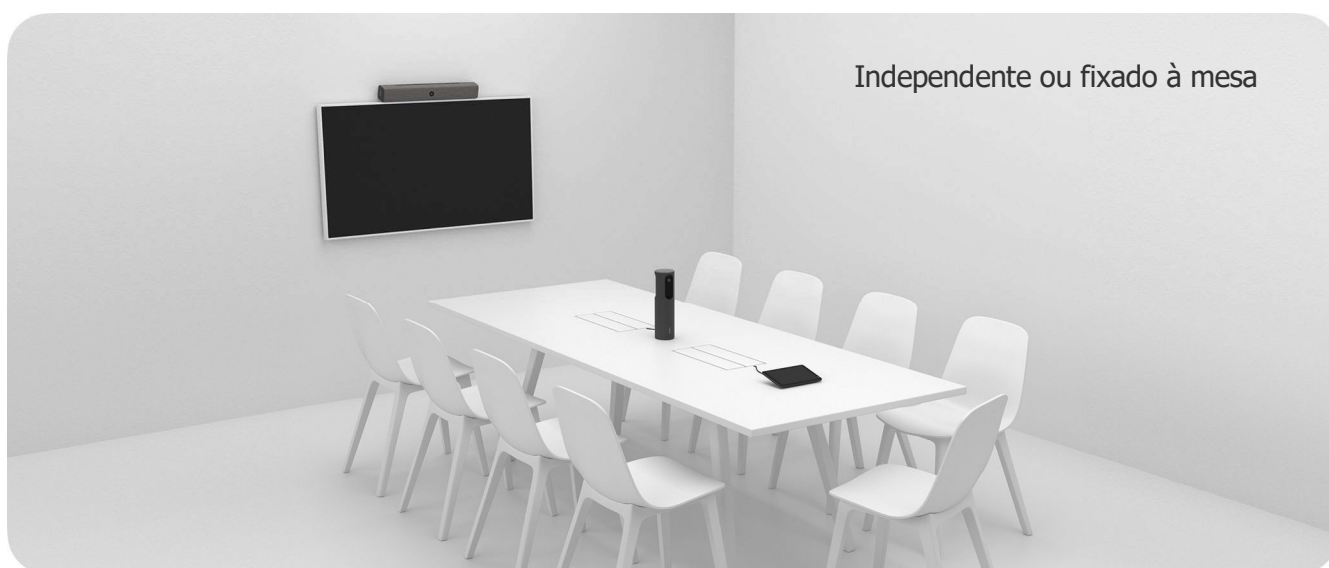

Opções de montagem

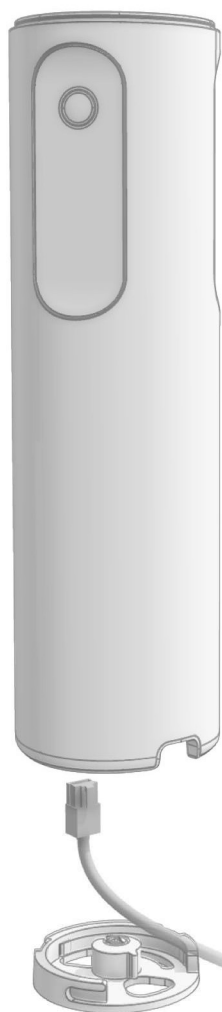

Independente
em uma
mesa



Fixado a uma
mesa (com
cabearamento
oculto ou
exposto)



Montado no
teto



Os parafusos para montagem na mesa ou no teto não estão incluídos. Um mínimo de dois parafusos de 6 mm de diâmetro devem ser usados para uma montagem segura no teto. Os parafusos devem ser do tipo apropriado para o material da superfície de montagem. A montagem no teto deve ser realizada apenas por pessoal qualificado de acordo com as instalações aplicáveis e os regulamentos estaduais.

Tamanho e peso


Neat Center

Altura: 11,7 polegadas (297 mm)

Largura: 3,3 polegadas (84 mm)

Profundidade: 3,3 polegadas (84 mm)

Peso: 3,24 libras (1,47 kg)

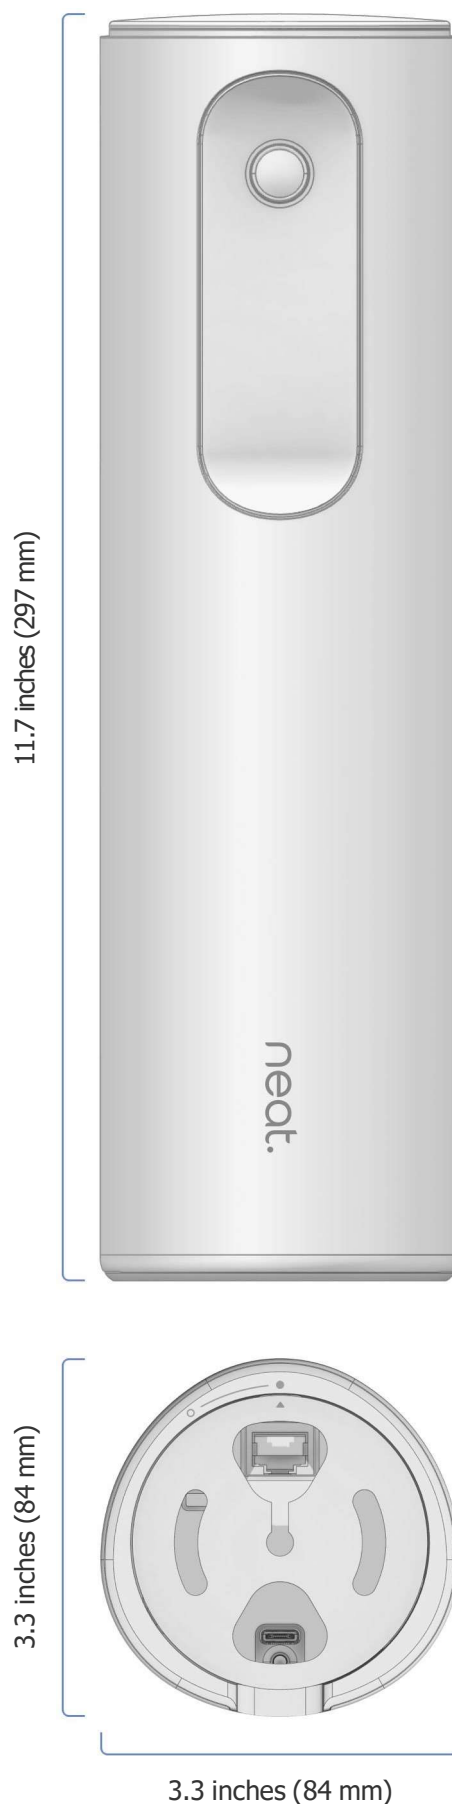


Configuração e conectividade

Configuração

Use os cabos fornecidos para configurar o sistema. Conecte os cabos de acordo com a ilustração. Os cabos marcados — estão incluídos. Os cabos marcados ---- são opcionais e não são necessários para o uso básico do sistema.

Requisitos para uma configuração completa

Rede PoE ou rede de dispositivo puro primário
porta e injetor de energia PoE Serviço de vídeo

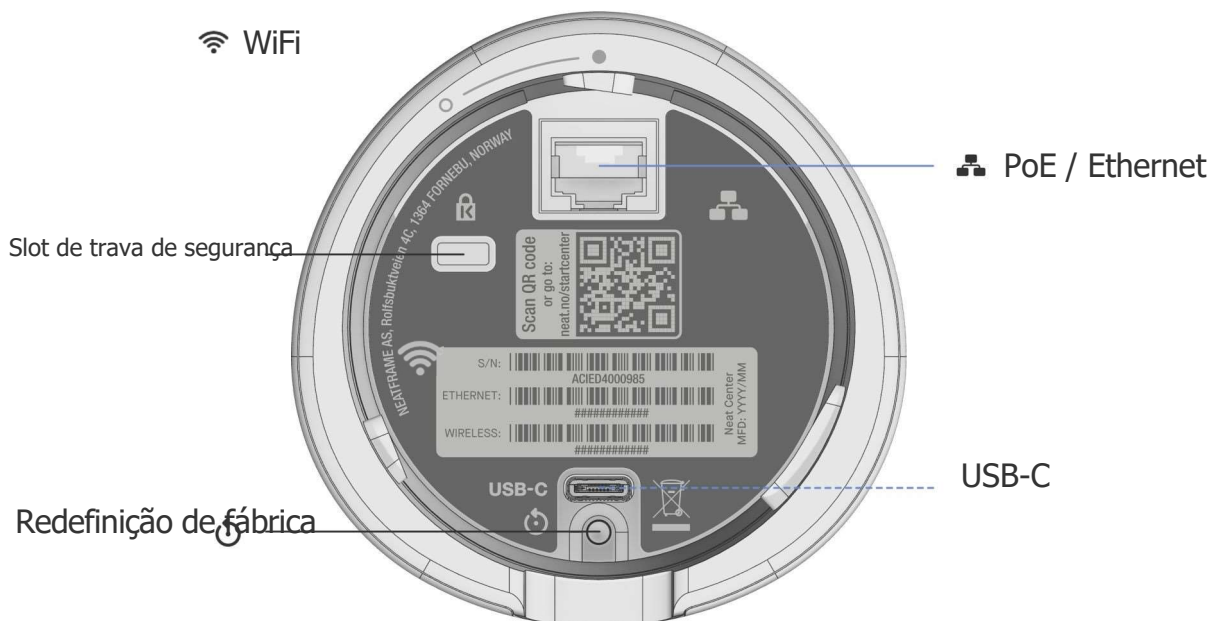

Requisitos ambientais

Temperatura ambiente de operação:

32° a 95° F / 0° - 35° C

Temperatura de armazenamento: -4 ° - 140 ° F / -20 °

- 60 ° C

Umidade relativa: 10% a 90%

Informações adicionais do produto

<https://neat.no/center>