


# Especificações do Equipamento ISR1100-4GLTEGB

---

Roteador digital Cisco serie ISR1100, com capacidade de conexão sem fio, com 4 portas ethernet LAN/WAN, 1 porta LTE e RAM de 4 G

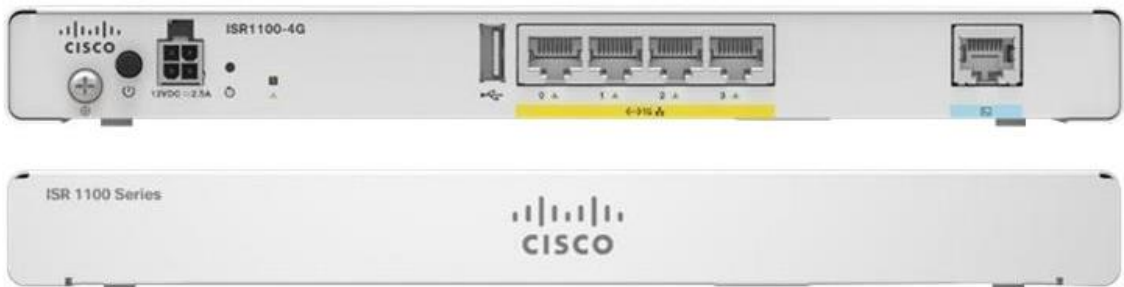

Produto	Descrição do Produto
ISR1100-4GLTEGB	Roteador digital de serviços integrados Cisco serie ISR 4451

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: ISR1100-4GLTEGB**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Portas LAN RJ-45 onboard: 4
- Aceleração de criptografia baseada em hardware embarcado (IPsec + SSL): Sim
- Slot EHWIC: 2
- Memória DRAM: 4GB
- Memoria flash: 8GB
- Porta Console USB (Ate 115.2 kbps): 1
- Porta Console Serial (Ate 115.2 kbps): 1
- Porta Auxiliar serial (Ate 115.2 kbps): 1
- Fonte de energia integrada: AC
- Opções de Fonte de energia: PoE (Externo).

### **ENERGIA:**

- tensão de entrada AC 100 - 240V ~
- frequência de entrada AC 47 - 63 Hz.

### **AMBIENTE:**

- Temperatura operacional: 0 a 40°C
- Temperatura de armazenamento: -40 a 70°C.

### **SEGURANÇA:**

- UL 60950-1
- CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
- EN 60950-1
- AS/NZS 60950-1
- IEC 60950-1.

### **EMC:**

- 47 CFR, Part 15
- ICES-003 Classe A
- EN55022 Classe A
- CISPR22 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A

- VCCI V-3
- EN 300-386
- EN 61000
- EN 55024, CISPR 24
- EN50082-1.