


ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho A	12.00m	39ft 4in
máx. Altura da plataforma B	10.00m	32ft 10in
Comprimento total C	2.48m	8ft 2in
Largura total D	1.15m	3ft 9in
Altura total(trilhos para cima) E	2.49m	8ft 2in
Altura total(trilhos para baixo) F	1.96m	6ft 5in
Tamanho da plataforma(Comprimento×Largura)	2.27m×1.12m	7ft 5in×3ft 8in
Tamanho da extensão da plataforma G	0.90m	2ft 11in
Distância ao solo(retraído/elevado)	0.10m/0.019m	4in/1in
distância entre eixos H	1.87m	6ft 2in
Raio de giro(interno/externo)	0m/2.20m	0in/7ft 3in
pneus	φ381×127mm	φ381×127mm

Desempenho		
Carga de trabalho segura	320kg	705lb
Carga de trabalho segura em extensão	113kg	249lb
máx. Ocupantes(Interior/Exterior)	2/1	2/1
Gradeability	25%	25%
Velocidade de deslocamento(retraído)	3.5km/h	2.17mph
Velocidade de deslocamento(aumentada)	0.8km/h	0.50mph
máx. Inclinação de Trabalho	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidade para cima/para baixo	55/49sec	55/49sec

Peso		
Peso total (bateria de chumbo-ácido)	3050kg	6724lb
Peso total (bateria de lítio)	3050kg	6724lb

Força		
Tanque Hidráulico	20L	5.3gal
bateria de chumbo-ácido	24V/200Ah	24V/200Ah
bateria de lítio	24V/220Ah	24V/220Ah
Carregador	24V/30A	24V/30A
Motor de Elevação	16VAC/3.5kW	16VAC/3.5kW

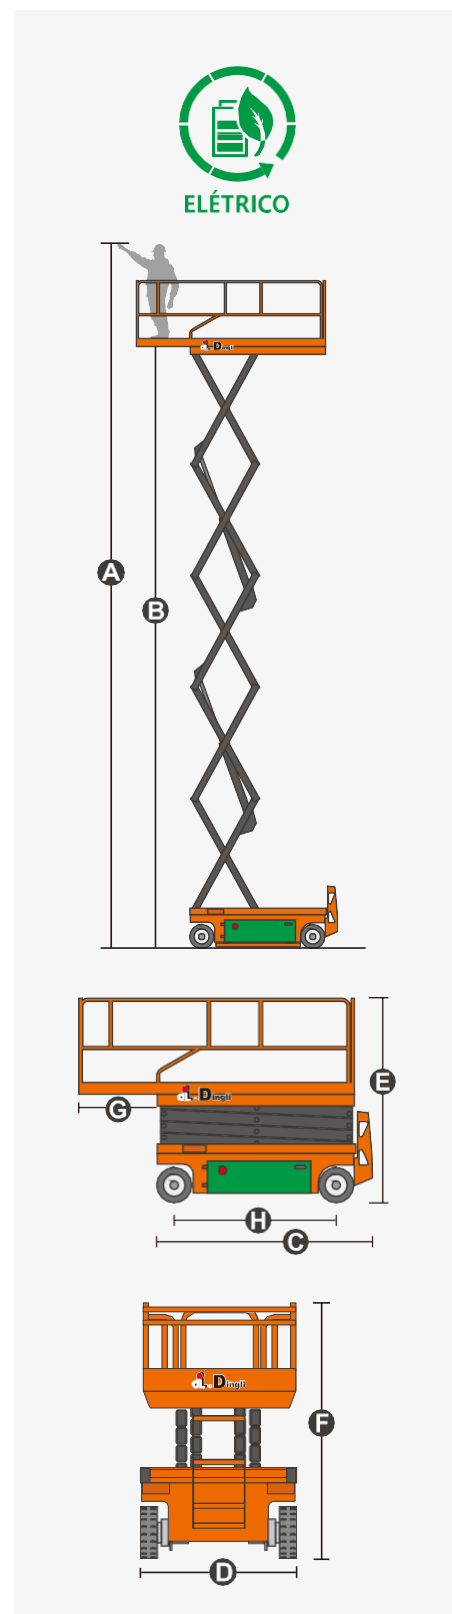

CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- Controles de joystick proporcionais
- Portão de bloqueio automático na plataforma
- Deck de extensão de plataforma unidirecional
- Dirigível em altura total
- Pneus Não Marcantes
- Tração em duas rodas
- Direção em duas rodas
- Sistema de freio automático
- Sistema de descida de emergência
- Válvula de retenção do cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Braço de segurança para solução de problemas
- Furos de empilhadeira de transporte padrão
- Sistema de proteção de carregamento
- Sinalizador de LED Piscando
- Guarda-corpos dobráveis
- Proteção automática contra buracos
- Ativar unidade
- Indicador de carga
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Botão de parada de emergência

