



BAUCE
1970

BLUEXTREME 1S

WE INTRODUCE A NEW WORLD OF SAMMYING



CamScanner

BLUEXTREME 1S

PT



ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE

Graças à utilização de materiais de alta qualidade utilizados com técnicas uma das construções mais avançadas



POTENCIA DE SECAGEM

Obtida a com a utilização de um sistema totalmente hidráulico com 7 cilindros de pressão dispostos em calandra tripla com 6 pontos de prensagem e 3 pressões diferenciadas ajustáveis independentemente.



VELOCIDADE MÁXIMA

Velocidade máxima de trabalho de 30m/min graças à nova bomba hidráulica instalada



MANUTENÇÃO RÁPIDA

Graças ao novo sistema de troca dos feltros obtido ao estabelecer como objetivo, já em fase de projeto, a simples substituição de todos os componentes sujeitos a desgaste, em primeiro lugar a criação de um sistema rápido de substituição de feltros



SIMPLICIDADE DE USO

Máquinas adequadas para uso por pessoal não qualificado



Motorizzazione idraulica

Motorização hidráulica

IT



ROBUSTEZZA ED AFFIDABILITÀ

Data dall'impiego di materiali di alta qualità utilizzati con tecniche di costruzione tra le più avanzate



POTENZA DI ASCIUGATURA

Ottenuta dall'utilizzo di un sistema totalmente idraulico con 7 cilindri di asciugatura disposti a tripla calandra con 6 punti di pressatura e con 3 pressioni differenziate indipendentemente regolabili



MASSIMA VELOCITÀ

Velocità massima di lavoro di 30mt/min grazie alla nuova pompa idraulica installata



MANUTENZIONE RAPIDA

Grazie al nuovo sistema di cambio feltri ottenuto ponendo come obbiettivo, già in fase di progetto, la semplice sostituzione di tutti i componenti soggetti ad usura, primo fra tutti la realizzazione di un rapido sistema per la sostituzione dei feltri



SEMPLICITÀ D'USO



Adatta all'impiego di personale non specializzato



BLUEXTREME 1S



BLUEXTREME 1S

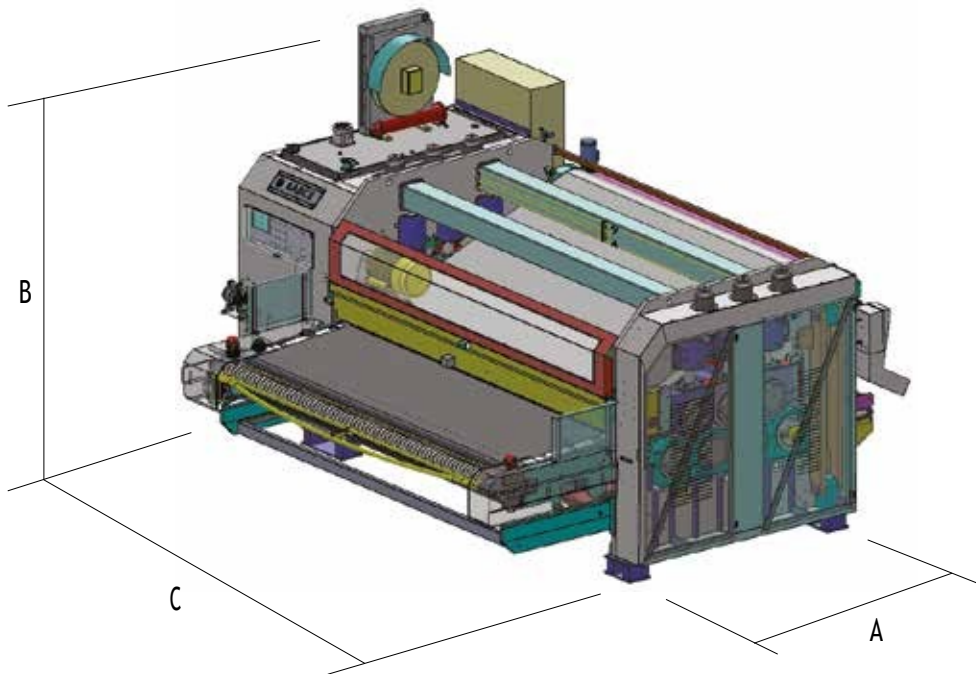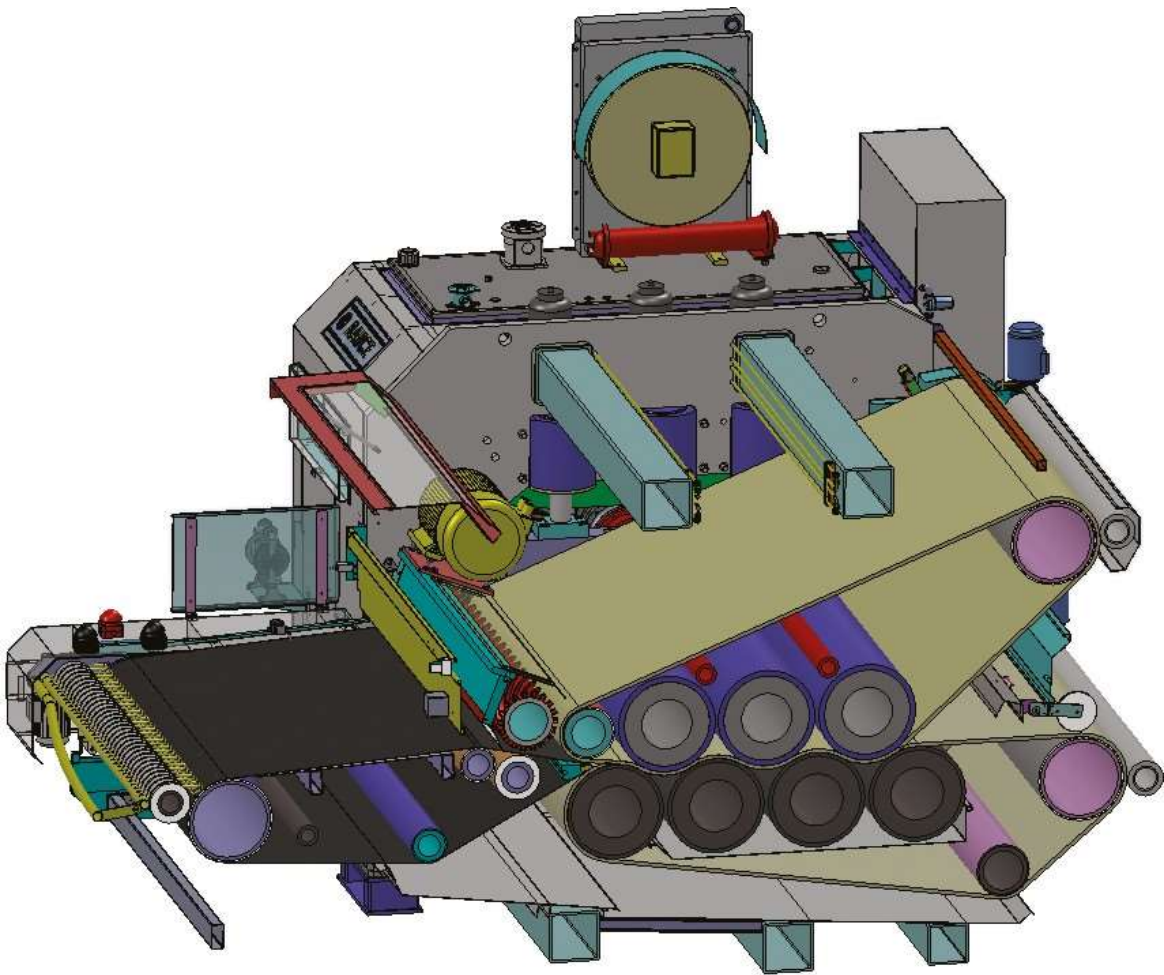

BLUEXTREME 1S				
DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS				
LARGHEZZA UTILE / LARGURA ÚTIL	mm	3000	3200	3400
VELOCITÀ / VELOCIDADE	m/min (50hz)	8÷25	8÷25	8÷25
	m/min (60hz)	10÷30	10÷30	10÷30
POTENZA / POTENCIA	kW	95	95	95
PRESSIONE D'ESERCIZIO POMPA IDRAULICA PRESSÃO DA BOMBA HIDRÁULICA	bar	50 ÷ 240	50 ÷ 240	50 ÷ 240
OLIO / OLEO	Kg	400	400	400
AL. ELETTRICA / FONTE DE ENERGIA	Ver os dados inseridos na placa de identificação			
AL. PNEUMATICA / FORNECIMENTO PNEUMÁTICO	bar	6	6	6
CONSUMO ARIA MEDIO / CONSUMO NOMINAL DE AR	Lt/m	0,1	0,1	0,1
AL. ACQUA / CONEXÃO DE ÁGUA	bar	2	2	2
CONSUMO ACQUA / CONSUMO DE AGUA	Lt/m	105	110	120
PROFONDITÀ / PROFUNDIDADE [A]	mm	4270	4270	4270
ALTEZZA / ALTURA [B]	mm	3080	3080	3080
LARGHEZZA / COMPRIMENTO [C]	mm	5010	5210	5410
PESO NETTO TOT. / PESO LÍQUIDO TOTAL	Kg	28200	30000	31900
PESO TOT. IMBALLO / PESO TOTAL INCLUINDO EMBALAGEM	Kg	28250	30050	31950
VOLUME CON IMBALLO MARITTIMO VOLUME COM EMBALAGEM MARÍTIMA	m³	29		

BAUCE
1970

BAUCE TRI.MA SRL



Head office:

Via del lavoro 27, 36070 Trissino VI ITALY



Tel. +39 0445 490740

Fax +39 0445 490068



info-line@bauce.com

www.bauce.com

Operating Unit:

Via Arzignano 33, 36070 Trissino VI ITALY

R&D Department:

Via dell'artigianato 20, 36070 Trissino VI ITALY



Bauce do Brasil

Endereço: Av. Bom Jardim, 1777, Ivoti - RS BRASIL

Tel.: +555135560555



CamScanner