


Especificações do Equipamento NC55-32T16Q4H-A=

Dispositivo para emissão e recepção de dados, cartão de linha, para equipamento Cisco serie NCS 5500, com 32 portas 1/10 Gigabit Ethernet, 16 portas 10/25 Gigabit Ethernet e 4 portas 40/100 Gigabit Ethernet

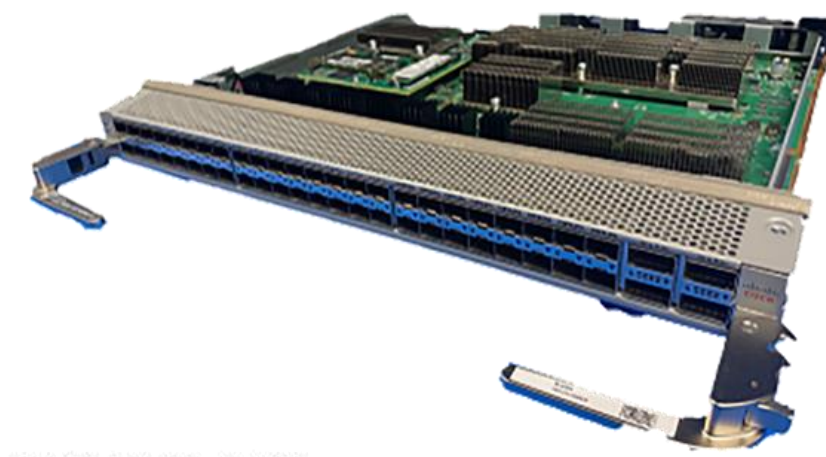

© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Produto	Descrição do Produto
NC55-32T16Q4H-A=	Microventilador em bandeja, com área de carcaça de 16cm2

ESPECIFICAÇÕES DO PN: NC55-32T16Q4H-A=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

AMBIENTE

- Temperatura de operação: 0° a 40°C
- Temperatura de armazenamento: -40° a 70°C
- Umidade operacional: 5 a 95% sem condensação

SEGURANÇA

- UL 60950-1 Segunda Edição
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Segunda Edição
- EN 60950-1 Segunda Edição
- IEC 60950-1 Segunda Edição
- AS/NZS 60950-1
- GB4943

EMC (PADRÕES)

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- CNS13438 Classe A

EMC (IMUNIDADE)

- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- KN 61000-4 series