

MEMORIAL DESCRITIVO:

1- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Produto: Porta (Tampa) oval nivelada de vedação.

Aplicação: Nivelada com o piso no convés da embarcação (Balsa) que permite trânsito de pedestres e veículos.

2- NCM: 7325.99.10 – Outras obras moldadas de ferro fundido, ferro ou aço.


3- DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Porta (Tampa) oval nivelada de vedação robusta projetada para ficar embutida (nivelada) com piso no convés da embarcação (Balsa), projetada conforme normas navais CB/T 4392-2014, em aço norma SUS304, equipada com gaxetas e borracha (Neoprene), com mecanismo de travamento por parafusos sextavados de aço e braçadeiras de aperto rápido.


4- FOTOS:



5- DESENHO:

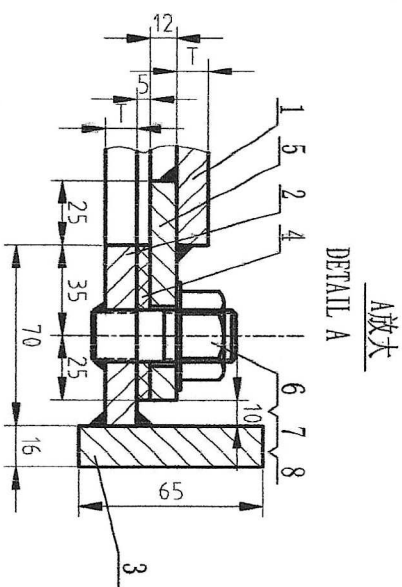

A放大
DETAIL A

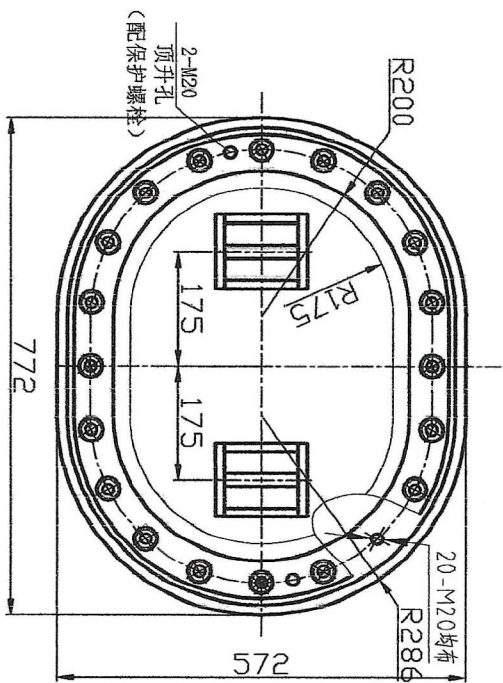

- 注:
1. 入孔盖零件表面应光滑, 不得有裂痕、毛刺。焊缝表面应清根, 锐边应倒圆。
 2. 围板、座圈的焊缝应保证有足够的密封性和强度。
 3. 盖板与座圈的密封面应保证平直, 接触均匀。

TECHNICAL REQUIREMENT

1. THE VARIOUS PARTS SURFACE SHOULD BE SMOOTH, NEAT WITHOUT ANY BUBBLES, CRACK, THE WELDING SURFACE SHOULD BE CLEANED AND SHARP EDGE SHOULD BE ROUND.
2. THE CONTACTING FACE OF COVER AND SEAT MUST BE KEPT SMOOTH AND EVEN.
3. THE SAME TIME AND SIZE OF THE COVER AND ITS PARTS SHOULD BE EXCHANGEABLE.

序号	甲板开孔尺寸	盖板厚度 t	螺栓尺寸	数量	备注
NO	DECK OPENING SIZE	THICKNESS OF COVER PLATE	SIZE OFBOLT	QTY	REMARK
773.675		14	M20x56	112	氢丁橡胶 NO.19026

[illegible]