

NÚMERO DO MATERIAL: L370C6F219

DESCRIÇÃO: FERRAMENTA DE RECUPERAÇÃO DE PLUGUE 9 5/8" UTILIZADA NAS OPERAÇÕES EM POÇOS DE PETRÓLEO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA FERRAMENTA DE RECUPERAÇÃO DE PLUGUE 9 5/8"

Limite de Escoamento do Material (mín.): 125.000 / 110.000 psi

Rosca Superior: API-NC38

Resistência à Tração: 80.000 lbf (liberação rotacional do plugue do packer)

Diâmetro Externo Máximo: 8,26 pol

Diâmetro Interno: Mínimo do Alojamento 6 pol

Comprimento: 28,93 pol

Tipo de Travamento: LUG

Direção de Liberação: Aplicar aproximadamente 5.000 lbf de peso e, em seguida, tracionar para cisalhar e liberar o plugue do packer. Aplicar peso novamente e girar no sentido anti-horário enquanto eleva lentamente para liberar a ferramenta de recuperação do plugue.


APLICAÇÃO DO BEM: ATUAR NAS OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO E PRODUÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO

MODELO: L370C6F219

MARCA: HALLIBURTON ENRGY SVC INC - CARROLLTON MANUFACTURING

TIPO DE OPERAÇÃO: BEM DE CAPITAL - ART. 30, CAPUT, DA PORTARIA SECEX Nº 249/2023

NÚMERO DO MATERIAL: L370C6F219

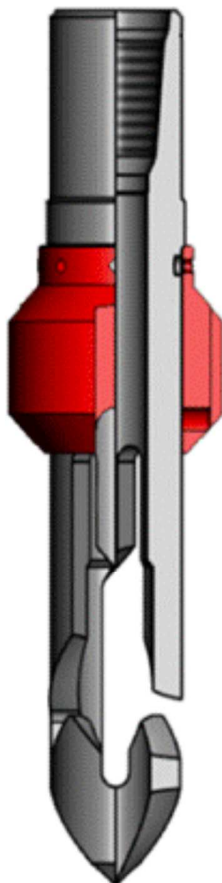

NÚMERO DO MATERIAL: L370C6F219