


IDENTIFICAÇÃO

Familiarize-se com os nomes e localizações dos controles e recursos mostrados abaixo para melhor compreender as instruções deste manual.



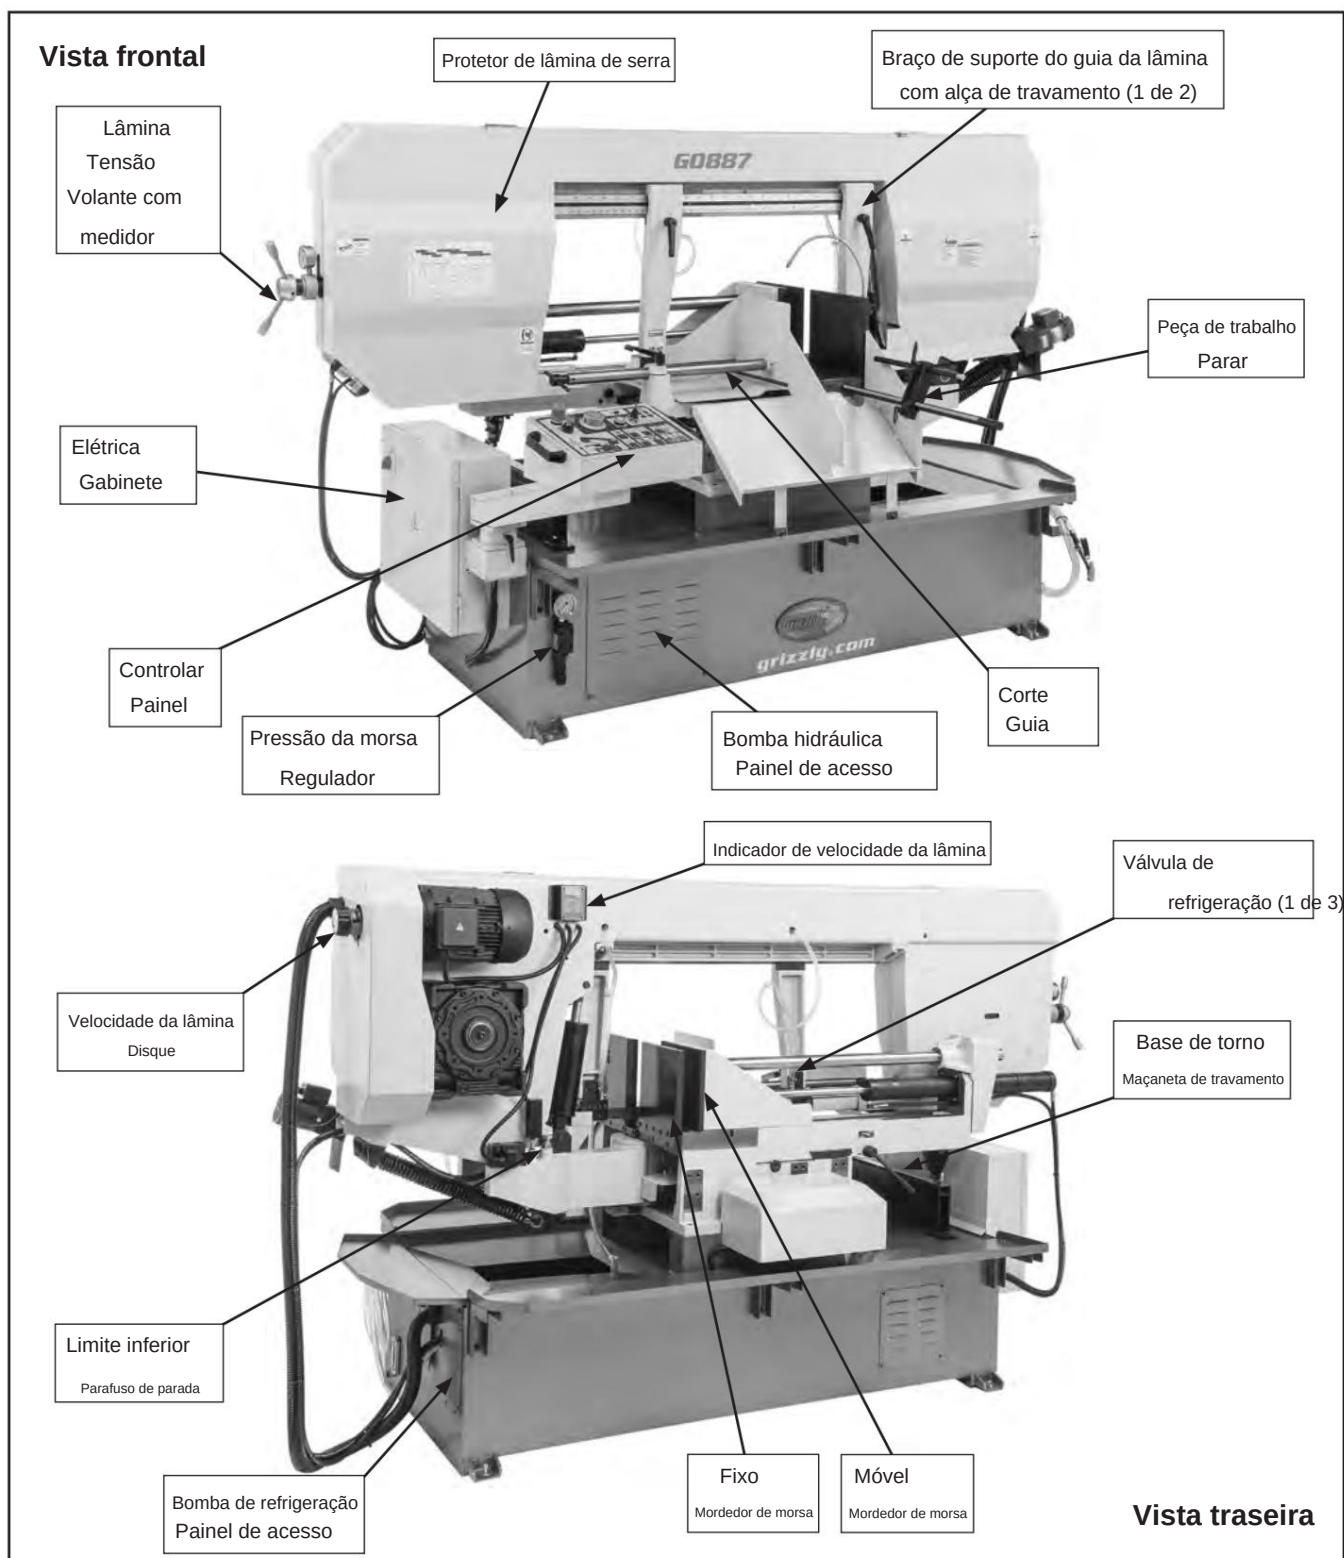

DADOS DA MÁQUINA FOLHA

Serviço de Atendimento ao Cliente: (570) 546-9663 · Para fazer um pedido, ligue para: (800) 523-4777 · Fax: (800) 438-5901

MODELO G0887 20" X 26" 5 HP INDUSTRIAL METALÿ SERRA DE FITA DE CORTE

Dimensões do produto:

Peso..... 3747 libras.
Largura (de um lado ao outro) x Profundidade (da frente para trás) x Altura..... 119 x 63 x 70 pol.
Área ocupada (Comprimento x Largura)..... 77 x 36 pol.

Dimensões para envio:

Tipo..... Conteúdo da caixa de
madeira..... Peso da
máquina..... 3960 lbs.
Comprimento x Largura x Altura..... 120 x 55 x 79 polegadas.
Deve ser enviado na posição vertical..... Sim

Elétrica:

Requisitos de alimentação..... 220 V, trifásico, 60 Hz Tensão pré-
cabeada..... 220 V Corrente nominal em plena
carga..... 25 A Tamanho mínimo do
circuito..... 30 A
Tipo de conexão..... Cabo conectado Cabo de alimentação
incluído..... Sim Comprimento do cabo de
alimentação..... 12 pés.
Bitola do cabo de alimentação..... 10 AWG Plugue
incluído..... Não Tipo de plugue
recomendado..... L15-30 (Grizzly #T24832)
Tipo de interruptor..... Pannel de controle com interruptor magnético. Conversor de
fase recomendado..... G7978, H3473

Motores:

Principal

Potência..... 5 HP
Fase..... Trifásico
Amperagem..... 15,2 A
Velocidade..... 1728 RPM
Tipo..... Transferência de potência por indução
TEFC Rolamentos de correia em
V..... Selados e lubrificados permanentemente

Bomba hidráulica

Potência..... 2 HP
Fase..... Trifásico
Amperagem..... 5,7 A
Velocidade..... 1720 RPM
Tipo..... Motor de indução TEFC Transferência de
potência Direto
Mancais..... Selados e lubrificados permanentemente

Mesa

Potência.....	1 HP
Fase.....	Trifásico
Amperagem.....	3,28 A
Velocidade.....	1680 RPM
Tipo.....	Indução TEFC Transferência de
Potência	Direto
Mancais.....	Selados e Lubrificados Permanentemente

Bomba de refrigeração

Potência.....	1/8 HP
Fase.....	Trifásico
Amperagem.....	0,26A
Velocidade.....	3440 RPM
Tipo.....	Universal Transferência de
Energia	Direto
Rolamentos.....	Selados e Lubrificados Permanentemente

Escova de lâmina

Potência.....	60W
Fase.....	Trifásico
Amperagem.....	0,41A
Velocidade.....	1600 RPM
Tipo.....	Transferência de potência por indução
TEFC	Direto
Rolamentos.....	Selados e lubrificados permanentemente

Especificações principais:

Informações sobre a operação

Velocidades da lâmina.....	106 - 315 FPM Comprimento padrão da
lâmina.....	232 pol.
Faixa de comprimento da lâmina.....	231-1/2 - 232-1/4 pol.
Largura padrão da lâmina.....	1-1/2 pol.

Capacidades de corte

Altura de corte.....	20 polegadas.
Cortes angulares.....	0-60 graus R/L Profundidade da mandíbula
da morsa.....	11-3/4 pol.
Altura da mandíbula da morsa.....	10-1/4 pol.
Capacidade máxima de altura retangular a 90 graus.....	20 pol.
Largura retangular máxima a 90 graus.....	25-7/8 pol.
Capacidade máxima em formato redondo a 90 graus.....	20 polegadas.
Capacidade máxima de altura retangular a 30 graus.....	20 pol.
Largura retangular máxima a 30 graus.....	23-5/8 pol.
Capacidade máxima redonda a 30 graus.....	20 pol.
Capacidade máxima de altura retangular a 45 graus.....	20 pol.
Largura retangular máxima de capacidade a 45 graus.....	20 pol.
Capacidade máxima em ângulo reto de 45 graus.....	20 polegadas.
Capacidade máxima de altura retangular a 60 graus.....	14 pol.
Largura retangular máxima a 60 graus.....	14 pol.
Capacidade máxima redonda a 60 graus.....	14-7/8 pol.
Capacidade máxima de altura retangular a -45 graus.....	20 pol.
Largura retangular máxima de capacidade a -45 graus.....	20 pol.
Capacidade máxima redonda a -45 graus.....	20 pol.

Construção

Mesa..... Ferro fundido retificado com precisão
 Roda superior..... Ferro fundido Roda inferior..... Ferro fundido
 Corpo..... Aço
 Suporte..... Aço Calota da roda..... Aço Tipo/Acabamento da pintura..... Epóxi

Outro

Tamanho da roda..... 23-5/8 pol.
 Guias da lâmina..... Aço de carboneto, rolamentos de esferas Capacidade do líquido de refrigeração..... 10 galões.
 Capacidade hidráulica..... 30 qt.

Outras especificações:

País de origem Taiwan
 Garantia 1 ano Tempo aproximado de montagem e configuração 1 hora Localização do número de série Etiqueta de identificação da máquina Fábrica com certificação ISO 9001 Sim Certificado por um laboratório de testes reconhecido nacionalmente (NRTL) Não

Características:

Capacidade de corte de 50,8 cm (A) x 65,6 cm
 (C) Cortes de 0 a 60 graus para a esquerda ou para a direita Elevação hidráulica do cabeçote, fixação em morsa e ajuste de ângulo
 Elevação automática do cabeçote com batente de altura programável Medidor de tensão da lâmina Morsa
 deslizante com suporte de saída de material Controle de velocidade variável da lâmina de 32,3 a 96 m/min (106 a 315 pés/min) Tanque de refrigeração de 37,8 litros (10 galões)
 Mangueira de refrigeração com bico pulverizador