


## Especificações do Equipamento 15454-YCM-SM-LC=

Dispositivo para emissao, transmissao e recepcao de dados, cartao de linha LC, mulit-taxa, com 10 portas 10G, com 1 licenca em 10G, código 15454-M-10X10-LIC=

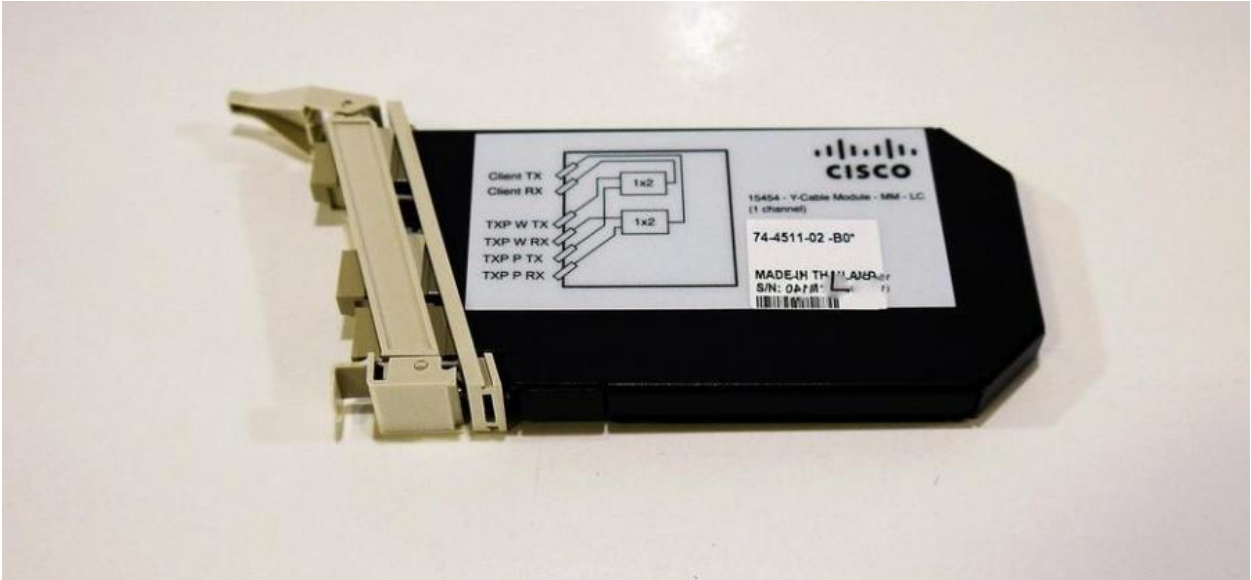

Produto	Descrição do Produto
15454-YCM-SM-LC=	Dispositivo para emissao, transmissao e recepcao de dados

# **ESPECIFICAÇÕES DO PN : 15454-YCM-SM-LC=**

## **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Faixas de comprimento de onda: 1360 1580 nm
- Perda de inserção(1) (2): 4.1 dB
- Uniformidade de perda de inserção (1) (2): 1.1 dB
- Perda de retorno óptico(1) RL: 50 dB
- Diretividade: 50 dB
- O módulo de cabo Y possui 6 adaptadores ópticos LC-LC em seu painel frontal.
- ACOPLADOR DE Fibra Fundida Monomodo 1 x2 Janela Dupla 1 31 0/1 550 nm

## **DIMENSOES (A x L x P):**

- 117.8mm x 101.6mm x 304.8mm

## **AMBIENTE:**

- Temperatura de armazenamento: (-40 a 70°C)
- Temperatura de operação: (0 a 55°C)
- Umidade relativa do ar: Normal: 5 a 85% sem condensação.

## **SEGURANÇA:**

- EN e IEC-60825-2
- EN e IEC 60825-1
- 21CFR1040 (2004/04)
- IEC-60825-2 (2004-06)
- ITU-T G.664 (2006).

## **EMC:**

- ICES-003 4(2004)
- GR-1089-CORE
- GR-1089-CORE - (Oct 2002)
- FCC 47CFR15, Classe A